


JL-10、20、30系列静态电流继电器

1 适用范围

JL-10、20、30 系列静态电流继电器用于发电机、变压器及输电线路的过负荷和短路继电器保护线路中，并且本继电器在电力系统 CT 饱和后仍能正确动作。

2 型号及其含义

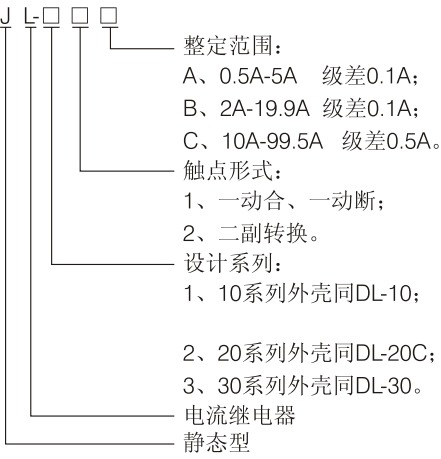

3 主要技术参数

型号	触点形式	整定范围(A)	触点容量	直流辅助电压	整定误差	功耗	返回系数	动作时间
JL-11A	一 动 合 一 动 断	0.5-5	30W	220V 110V 48V	≤3%	交流功耗 ≤0.5VA	≥0.90	≤40ms
JL-11B		2-19.9						
JL-11C		10-99.5						
JL-21A	0.5-5	直流功耗 ≤5W						
JL-21B	2-19.9							
JL-21C	10-99.5							
JL-22A	0.5-5							
JL-22B	二副转换					2-19.9		
JL-22C	10-99.5							
JL-31A	0.5-5							
JL-31B	一 动 合 一 动 断					2-19.9		
JL-31C	10-99.5							
JL-32A	0.5-5							
JL-32B	二副转换	2-19.9						
JL-32C	10-99.5							

4 特点

主电路由集成电路构成，具有整定方便、直观、精度高、可靠性强、动作速度快、整定范围宽等优点。在提供直流辅助电源后，可替代DL-10、20C、30系列电磁式电流继电器。

5 安装方式

同DL-10、DL-20C、DL-30系列电流继电器。