


JY-10、20、30系列静态电压继电器

1 适用范围

JY-10、20、30系列静态电压继电器用于发电机、变压器及输电线路的继电保护装置中，作为过电压保护或欠电压闭锁的启动元件。

2 型号及其含义

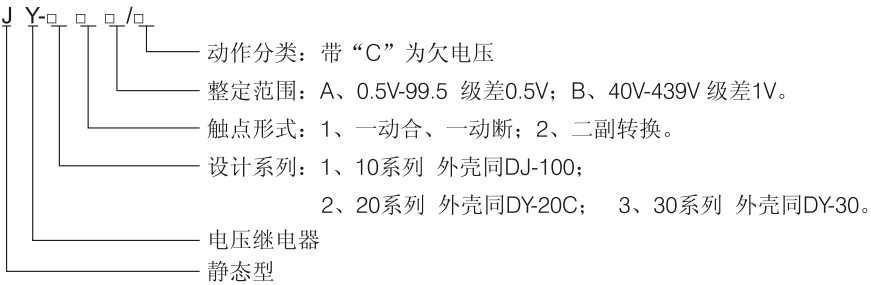

3 结构特点

主路由集成电路构成，具有整定方便、直观、精度高、可靠性强、动作速度快、整定范围宽等优点。在提供直流辅助电源后，本产品可替代 DJ-100、DY-20C、30 系列电磁式电流继电器。

4 主要技术参数

型号	整定范围(V)	触点形式	触点容量	直流辅助电压	整定误差	功耗	返回系数	动作时间
JY-11A JY-11A/C	0.5-99.5	一动合 一动断	30W	220V	≤3%	交流功耗 ≤0.5VA 直流功耗 ≤5W	≥0.90	≤40ms
JY-11B JY-11B/C	40-439			110V 48V				
JY-21A JY-21A/C	0.5-99.5	一动合 一动断	30W	220V	≤3%	交流功耗 ≤0.5VA 直流功耗 ≤5W	≥0.90	≤40ms
JY-21B JY-21B/C	40-439			110V 48V				

续上表

型号	整定范围(V)	触点形式	触点容量	直流辅助电压	整定误差	功耗	返回系数	动作时间
JY-22A JY-22A/C	0.5-99.5	二副转换	30W	220V	≤3%	交流功耗 ≤0.5VA 直流功耗 ≤5W	≥0.90	≤40ms
JY-22B JY-22B/C	40-439			110V 48V				
JY-31A JY-31A/C	0.5-99.5	一动合 一动断	30W	220V	≤3%	交流功耗 ≤0.5VA 直流功耗 ≤5W	≥0.90	≤40ms
JY-31B JY-31B/C	40-439			110V 48V				
JY-32A JY-32A/C	0.5-99.5	二副转换	30W	220V	≤3%	交流功耗 ≤0.5VA 直流功耗 ≤5W	≥0.90	≤40ms
JY-32B JY-32B/C	40-439			110V 48V				

注：带“C”为欠电压继电器。

5 安装方式

同DJ-100、DY-20C、DY-30系列电压继电器。