


JS14P 系列数字式时间继电器



一、概述

JS14A、JS20 的更新换代产品。LED 状态指示，数字开关设定，具有时代气息。采用大规模专用集成电路，工作稳定可靠。精度高、延时范围宽、功能低、外型美观、体积。

二、型号及其含义

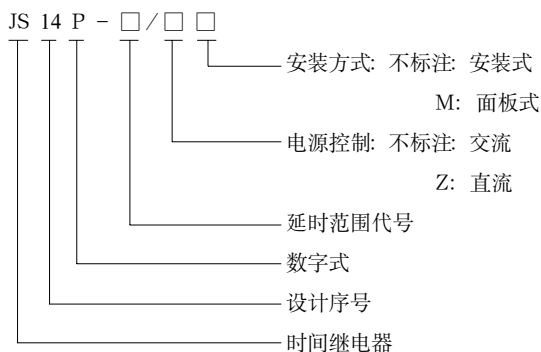

三、延时范围

0.1 ~ 9.9s	1 ~ 99s	1 ~ 999s
10 ~ 990s	0.1 ~ 9.9m	1 ~ 99.9m
1 ~ 99m	0.1 ~ 9.9h	1 ~ 999m
1 ~ 99h	1 ~ 99.9s	

四、主要技术参数

1. 延时方式: 通电延时;
2. 电源和电压: AC: 50Hz, 36V、110V、127V、220V、380V;
DC: 24V、12V 等;
3. 延时误差: $\leq 0.5\%$;
4. 功耗: $< 4.5W$;
5. 环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$;
6. 重量: 交流: 0.5kg; 直流: 0.4kg;
7. 安装方式: 面板式, 装置式;
8. 触头电寿命: ≥ 100000 次;
9. 触头与容量: 延时转换一组; AC220V 5A(阻性)。

五、接线图和开口尺寸

