

JS11 系列数字式时间继电器



0.1s ~ 99.9s 1s ~ 999s 1m ~ 999m
0.1s ~ 999.9s 1s ~ 9999s 1m ~ 9999m

三、主要技术参数

1. 延时方式: 通电延时;
2. 电源和电压: AC: 50Hz、36V、110V、127V、220V、380V;
DC: 24V、12V 等;
3. 延时误差: $\leq 0.5\%$;
4. 功耗: $< 4.5W$;
5. 环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$;
6. 重量: 交流: 0.5kg; 直流: 0.4kg;
7. 安装方式: 面板式;
8. 触头电寿命: ≥ 100000 次;
9. 触头与容量: 延时转换一组: AC220V 5A(阻性);
延时转换二组: AC220V 5A(阻性)。

一、概述

JS11晶体管时间继电器更新换代产品(外形相同)。采用大规模集成电路, LED 数字显示, 数字开关预置。精度高、延时范围宽、输出容量大、功耗低、重量轻。

二、延时范围

0.1s ~ 9.9s 1s ~ 99s 1m ~ 99m

四、接线图和开口尺寸




图 1 JS11 外形尺寸

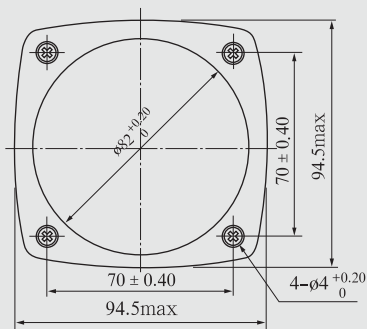


图 2 JS11 安装尺寸




图 3 接线图