

ST6P 系列超级时间继电器



一、概述

该系列超级时间继电器、体积非常小, 具有重量轻、结构紧凑、延时精度高、可靠性好, 寿命长等特点, 适用于各种高精度高可靠性自动控制场合作延时控制元件之用。

二、ST6P 延时规格

0.1s ~ 12h

三、主要技术参数

1. 延时方式: 通电延时;
2. 电源和电压: AC: 50Hz; 36V、110V、127V、220V、380V;
DC: 24V、12V 等;
3. 延时误差: $\leq 3\%$;
4. 功耗: $< 1.5W$;
5. 环境温度: $-10^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$;
6. 重量: 交流 0.1kg;
7. 安装方式: 装置式;
8. 触头寿命: ≥ 100000 次;
9. 触头与容量: ST6P-2Z 延时转换二组; AC220V 5A(阻性);
ST6P-4Z 延时转换四组; AC220V 5A(阻性)。

四、接线图

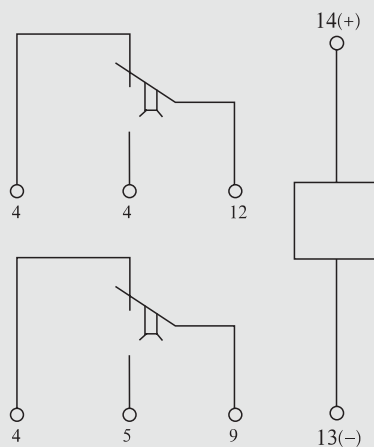


图 1 ST6P-2Z 接线图

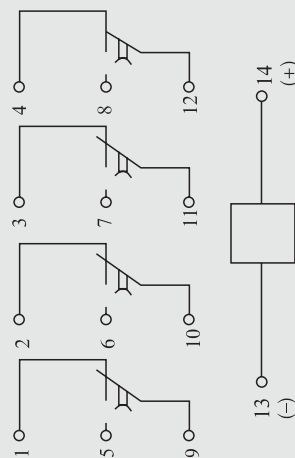


图 2 ST6P-4Z 接线图