

DX-11型信号继电器





1 适用范围

DX-11型信号继电器用于直流操作的保护线路中，作为动作指示器。

2 主要技术参数

额定值		长期值	动作值			功率消耗		触点形式	触点 断开容量	电气 寿命	机械 寿命
电压 型(V)	电流 型(A)	电流 型(A)	电压 型(V)	电流 型(A)	返回值	电流 型(W)	电压 型(W)				
	0.01	0.03									
	0.015	0.045									
	0.025	0.075									
220	0.05	0.15							DC		
110	0.075	0.225	不大于	不大于	不小于				L/R=5±0.75ms		
48	0.1	0.3	70%	90%	2%	0.3	2	2动合	50W	1000次	5000次
24	0.15	0.45	额定值	额定值	额定值				AC		
12	0.25	0.75							COS φ =0.4±0.1		
	0.5	1.5							100VA		
	0.75	2.25									
	1	3									

3 外形及安装尺寸

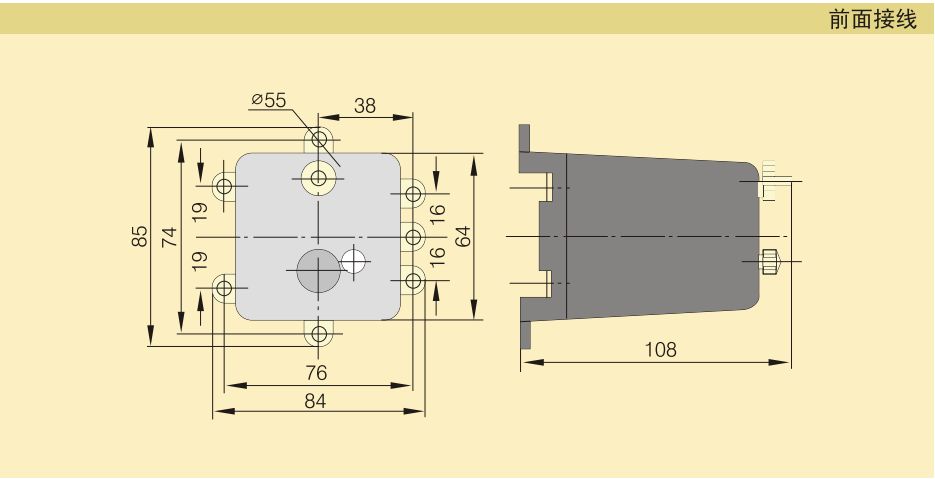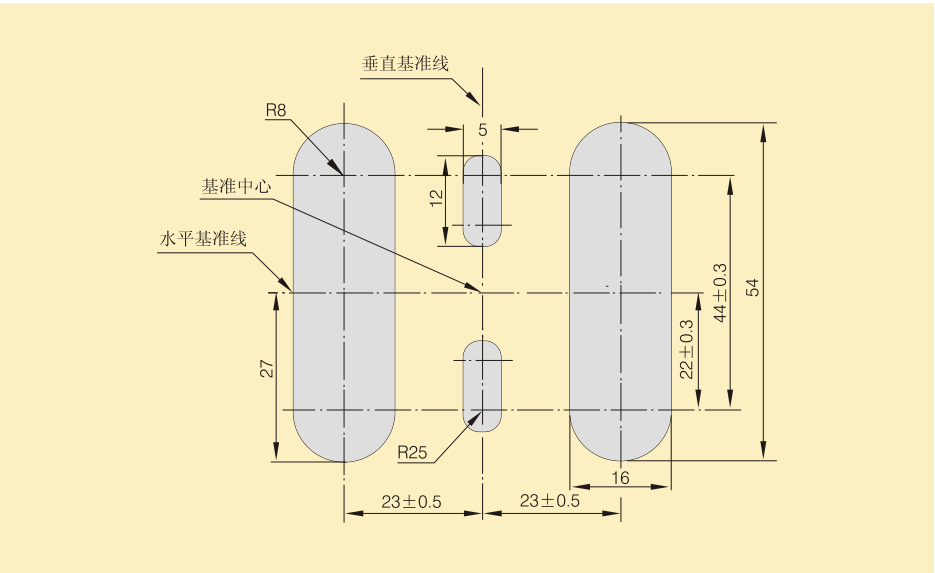

后面接线

