

LW112(LW12)万能转换开关




1 适用范围

LW112万能转换开关主要适用于交流50HZ、电压至380V及以下，直流电压220V及以下的电路中转换电气控制线路和电气测量仪表。也可直接控制5.5KW及以下的三相交流笼型感应电动机。


符合标准：符合GB14048.5-93

2 型号及其含义

2.1 主令控制用时型号

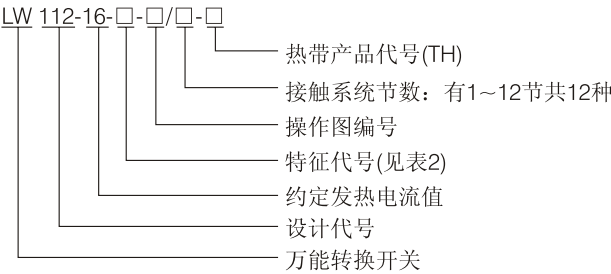

2.2 直接控制电动机时型号

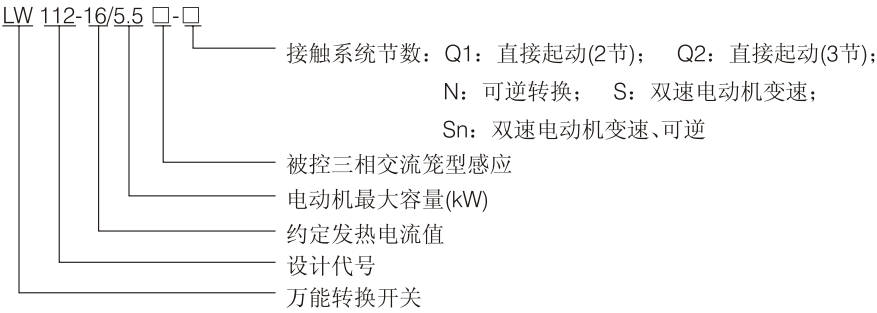

3 主要技术参数(见表1)

表1				
项目	AC-15	DC-13	AC-3	AC-4
工作电压(V)	380	220	380	380
工作电流(A)	2.6	0.27	12	12
绝缘电压(V)	500V			
发热电流(A)	16A			
电寿命(次)	20×10 ⁴	20×10 ⁴	19.5×10 ⁴	0.5×10 ⁴
机械寿命(次)	100×10 ⁴			
操作频率(次/h)	300次/h(当AC-4时120次/h)			

4 按操作方式与操动器位置组合分类

表2

使用类别	特征代号	操作手柄位置									
自复型	A	0° ←									
	B	45° → 0° ← 45°									
定位型	C	0° 45°									
	D	45° 0° 45°									
	E	45° 0° 45° 90°									
	F	90° 45° 0° 45° 90°									
	G	90° 45° 0° 45° 90° 135°									
	H	135° 90° 45° 0° 45° 90° 135°									
	I	135° 90° 45° 0° 45° 90° 135° 180°									
	J	120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120°									
	K	120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150°									
	L	150° 120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150°									
	M	150° 120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180°									
	S	0° 60° 120° 180° 240° 300°									
	N	45° 45°									
		0° 90°									
		90° 0°									
		90° 0° 90°									
	R	0° 90° 180° 270°									
定位自复型	ZL	45° 0° ← 45°									
		90° 0° ← 45°									
		90° → 45° 0° 45° ← 90°									
定位自复型带闭锁装置	Z	135° → 90° 0° ← 45°									
		45° → 0° ← 45° 90°									
		90° 45° → 0° ← 45° 90°									

5 外形及安装尺寸

