


JSS-10、20、30系列静态时间继电器



1 适用范围

JSS-10、20、30 系列静态时间继电器用于电力系统继电保护或自动化线路中，使被控制设备或电路的动作得到所需要的延时，实现主保护与后备保护的选择性配合。

2 型号及其含义

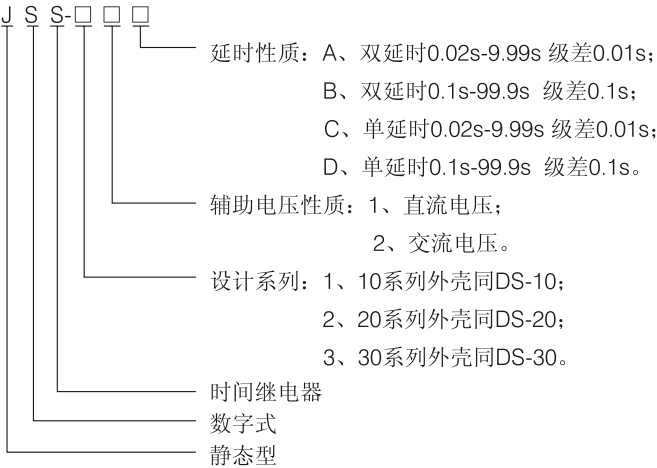

3 主要技术参数

型号	整定延时范围(S)	触点形式	辅助电压	触点容量	整定误差	功耗	
JSS-11A	0.02-9.99	二副独立延时动合、 一付瞬动合	直流： 220V 110V 48V 24V	30W	≤整定值 ×0.1% +3ms	直流 ≤20W 交流 ≤17VA	
JSS-11B	0.1-99.9						
JSS-11C	0.02-9.99						
JSS-11D	0.1-99.9						
JSS-12A	0.02-9.99	二副独立延时动合、 一付瞬动合	交流： 380V、220V、127V、 110V、100V、48V				
JSS-12B	0.1-99.9						
JSS-12C	0.02-9.99						
JSS-12D	0.1-99.9						
JSS-21A	0.02-9.99	二副独立延时动合、 一付瞬转换	直流：220V、110V、 48V、24V				
JSS-21B	0.1-99.9						
JSS-22A	0.02-9.99		交流：380V、220V、 127V、110V、100V、48V				
JSS-22B	0.1-99.9						
JSS-31A	0.02-9.99		直流：220V、110V、 48V、24V				
JSS-31B	0.1-99.9						
JSS-32A	0.02-9.99		交流：380V、220V、 127V、110V、100V、48V				
JSS-32B	0.1-99.9						

4 特点

主电路由集成电路构成，具有整定方便、直观、精度高及可靠性强。可替代DS-100、DS-20、DS-30系列电磁式时间继电器。

5 安装方式

同DS-100、DS-20、DS-30系列时间继电器。