


MZS1系列交流三相制动电磁铁

1 适用范围

适用于交流50Hz电压至380V的电路中，与闸瓦式制动器配套，作为驱动装置之用。

2 型号及其含义

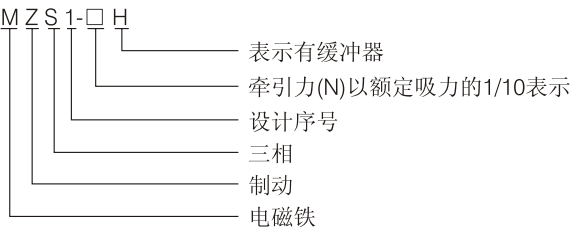


3 主要技术参数

型号	举重(N)	行程(mm)	90%额定电压时的吸力(N)	衔铁重量(kg)
MZS1-15	147	50	196	4.5
MZS1-25	245	50	343	11.2
MZS1-25H	245	50	363	11.2
MZS1A-45H	441	50	686	11.2
MZS1-45H	441	50	686	16.5
MZS1A-80H	784	60	1127	24.6

4 结构特点

三相交流长行程制动电磁铁，其外壳除 MZS1-80H 外都用钢板焊接而成。且 MZS1-25H、45H及80H三种又具有缓冲装置。

5 外形及安装尺寸

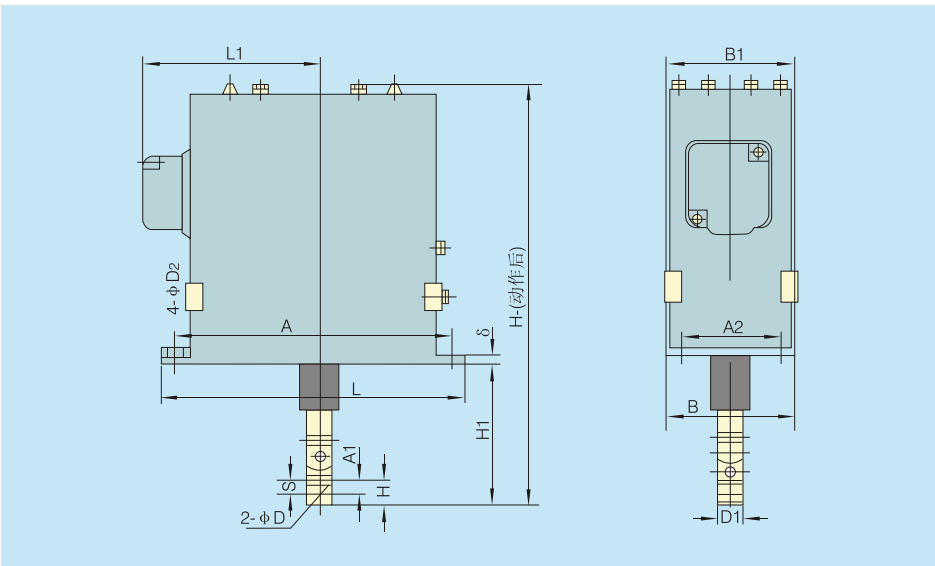

型号	尺寸(mm)														
	L	L1	B	B1	H	H1	H2	δ	D	D1	D2	A	A1	S	A2
MZS1-15	340	188	138	146	455	174	28	8	$\phi 9$	$\phi 22$	$\phi 11$	310	15	50	96
MZS1-25	376	209	145	155	522	181	35	10	$\phi 14$	$\phi 28$	$\phi 14$	346	20	50	100
MZS1-25H	376	209	145	155	584	244	35	10	$\phi 14$	$\phi 30$	$\phi 14$	346	20	50	100
MZS1A-45H	376	209	145	155	584	244	35	10	$\phi 14$	$\phi 30$	$\phi 14$	346	20	50	100
MZS1-45H	494	250	175	179	780	306	54	12	$\phi 16$	$\phi 40$	$\phi 18$	450	30	50	130
MZS1A-80H	494	250	200	204	790	306	54	$\phi 2$	$\phi 16$	$\phi 40$	$\phi 18$	450	30	60	130

MZS1-25H、45H、80H电磁铁外形及安装尺寸

