


JX-10、20、30系列静态信号继电器



1 适用范围

JX-10、20、30系列静态信号继电器用于电力系统直流操作的继电保护线路和自动控制装置中，作为动作指示信号。

2 型号及其含义

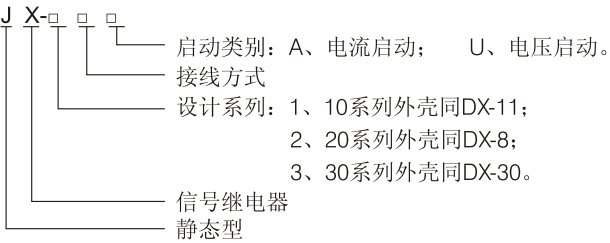

3 主要技术参数

型号	启动值	复归电压	额定电压	触点容量	触点形式	动作时间	功耗
JX-11U	直流电压220V 110V 48V	直流 220V 110V 48V	直流 220V 110V 48V	50W	二动合	≤20ms	≤5W
JX-21U							
JX31U							
JX-11A	直流电流值 0.01A-2A						
JX-21A							
JX31A							



4 结构特点

主电路采用集成电路构成，具有反应灵敏、动作速度快及磁保持记忆功能。可替代 DX-11型、DX-8型、DX-30系列电磁式信号继电器。

5 安装方式

同DX-11型、DX-8型、DX-30系列信号继电器。