





HD11B、HS11B
系列保护型开启式刀开关




HD11-100/38B



HD11-200/38B



HD11-400/38B




HS11-100/48B

1 适用范围

HD11B和HS11B系列单投和双投保护型刀开关是我公司在HD11、HS11基础上派生新开发产品，是HD11、HD11F、HS11的理想替代产品，极大的提高对人身安全防护性能，防止误触电。该系列产品主要用于低压配电设备中，作不频繁地手动接通和切断、隔离电源之用。本产品符合GB14048.3-2002标准。

2 型号及其含义

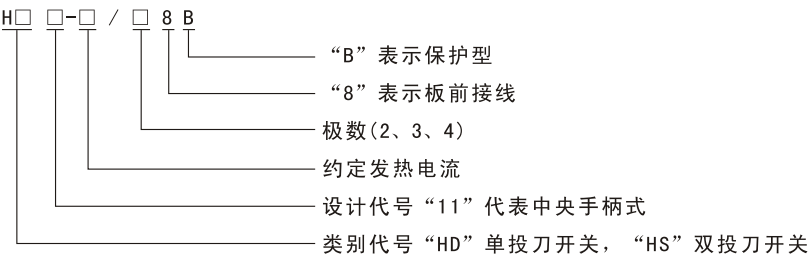

3 特性

- 3.1 额定电压为交流380V，直流220V；
- 3.2 额定电流为100A，200A，400A；
- 3.3 主要技术性能参数

额定电流 (A)		100	200	400
通断能力 (A)	AC380V COS φ 0.72~0.8	100	200	400
	DC T=0.01~0.011S 220V	100	200	400
机械寿命 (次)		10000	10000	10000
电寿命 (次)		1000	1000	1000
1S短时耐受电流 (KA)		6	10	20
动态稳定电流峰值 (KA)		15	20	30
操作力 (N)		≤300	≤300	≤400

4 外型及安装尺寸

4.1 HD11B板前接线 (图1、表1)

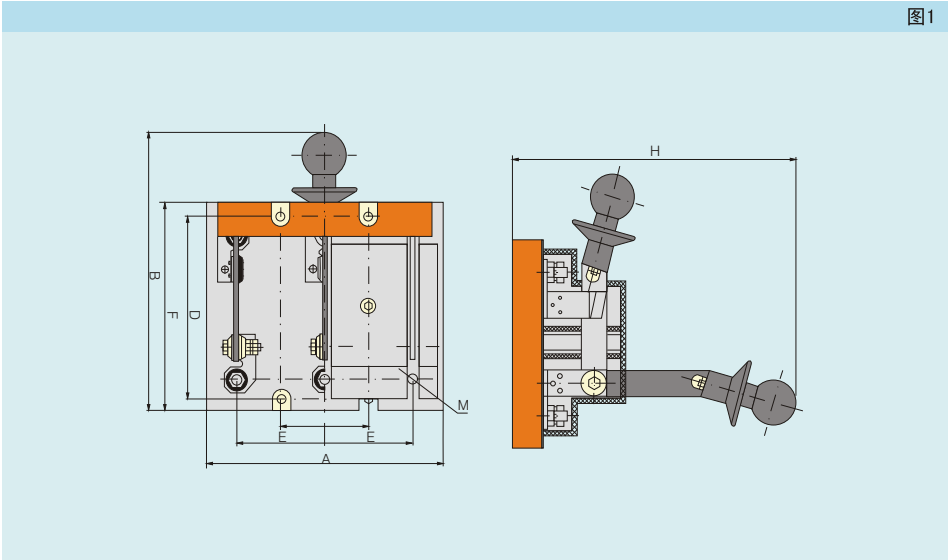


图1

表1


型号	规格	100			200			400		
HD11B保护 型板前接线 单投刀开关	A	2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P
	B	140	140	270	200	200	270	200	220	300
	C	210	210	230	210	210	230	270	270	300
	D	50	50	140	140	70	140	160	80	160
	E	140	140	140	140	140	140	190	190	190
	F	70	70	70	70	70	70	80	80	80
	H	160	160	160	160	160	160	215	215	215
	M	220	220	240	220	220	240	270	270	300
	Q	8	8	8	8	8	8	12	12	12
	/	7	7	7	7	7	7	7	7	7




HS11-200/38B

4. 2 HS11B板前接线(图2、表2)

图2

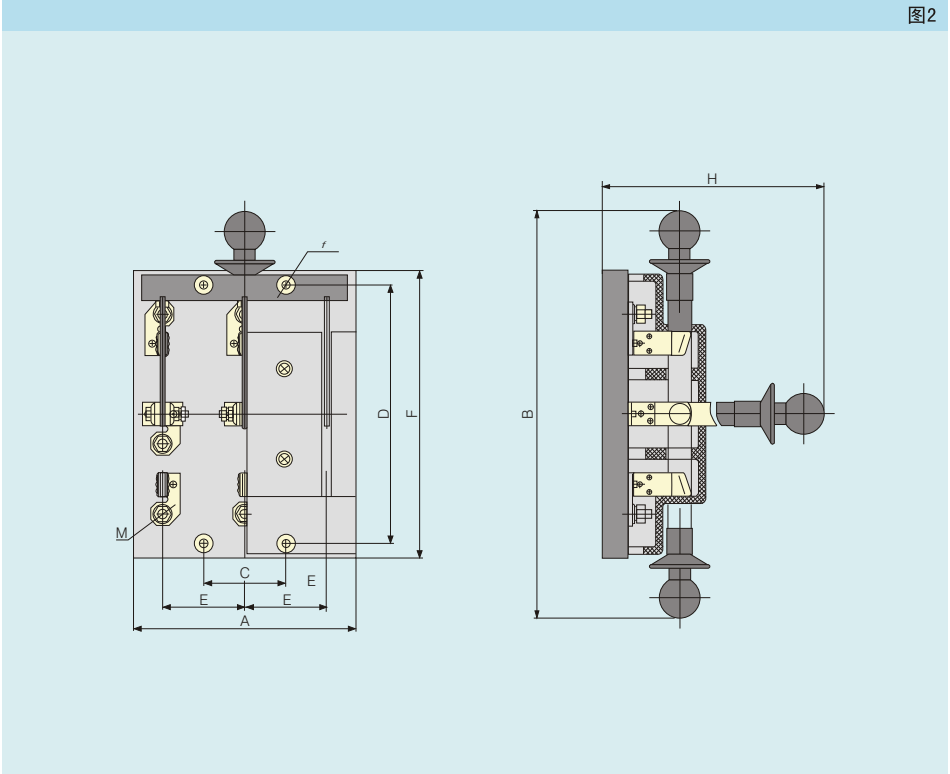


HS11-400/38B



HS11-200/48B

表2

型号	规格	100			200			400		
HS11B保护 型板前接线 双投刀开关		2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P
	A	78	132	170	170	200	270	210	210	300
	B	310	310	310	330	330	370	450	450	450
	C		50	92	140	70	140	160	80	160
	D	112	107	107	220	220	220	260	260	260
	E	40	50	50	70	70	70	80	80	80
	F	165	165	165	245	245	245	312	312	312
	H	170	200	200	225	245	245	285	285	315
	M				8	8	8	8	8	8
	Q	6.0	6.5	6.5	7	7	7	7	7	7



HS11-400/48B