


JN1-12(C)户内交流高压接地开关

概述

JN1-12(C)系列户内交流高压接地开关是单极接地开关，用于额定电压12kV及以下交流50Hz的电路网络中，与GN19-12(C)系列高压开关配套使用的专用接地开关，作为停电检修时安全接地用。

使用环境条件

1. 海拔不超过1000m。
2. 环境温度：-25℃~+40℃。
3. 相对湿度：月平均不超过90%；日平均相对湿度不大于95%。
4. 地震烈度不超过8度。

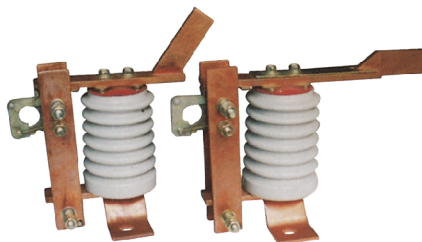


产品特点

单极式接地开关，结构简单，操作方便可靠，经济实用。是与GN19-12(C)系列高压隔离开关配套使用的专用接地开关，作为停电检修时安全接地用。

主要技术参数

型号	额定电压 (kV)	4s额定短时 耐受电流(kA)	额定峰值耐受 电流(kA)	配隔离开关 型号规格
JN1-12/12.5	12	12.5	31.5	GN19-12/400-12.5
JN1-12C/12.5	12	12.5	31.5	GN19-12C/400-12.5
JN1-12/20	12	20	50	GN19-12/630-20
JN1-12C/20	12	20	50	GN19-12C/630-20
JN1-12/31.5	12	31.5	80	GN19-12/1000-31.5
JN1-12C/31.5	12	31.5	80	GN19-12C/1000-31.5
JN1-12/40	12	40	100	GN19-12/1250-40
JN1-12C/40	12	40	100	GN19-12C/1250-40

外形及安装尺寸

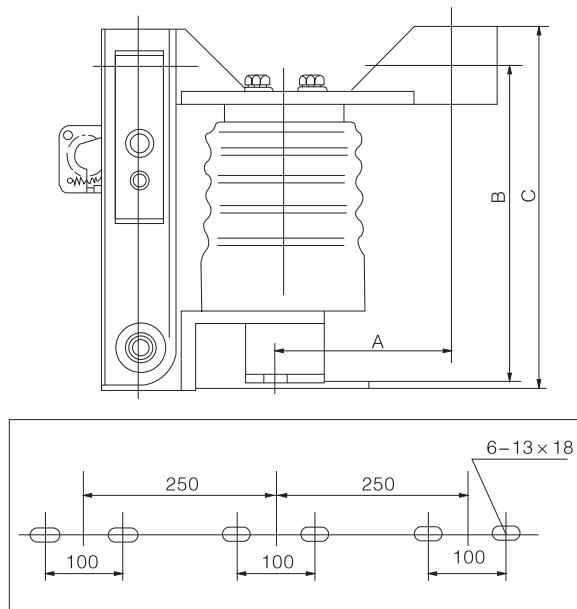

产品型号规格	A	B	C
JN1-12/12.5/20	140	225	235
JN1-12C/12.5/20	157	190	200
JN1-12/31.5/40	82	230	277
JN1-12C/31.5/40	156	205	235