





LW12 型万能转换开关

适用范围

LW12-16 型万能转换开关(以下简称开关), 该开关约定发热电流为 16A, 可用于交流 50Hz, 电压至 500V 及直流电压到 440V 的电路中, 作电气控制线路的转换之用和电压 380V、5.5kW 及以下的三相电动机的直接控制之用, 其技术参数符合国家有关标准和国际 IEC 有关标准, 该产品采用一系列新工艺新材料, 性能可靠, 功能齐全, 体积小, 结构合理, 能替代目前全部同类型产品, 品种有普通型基本, 开启型组合式, 防护型组合式。



型号含义

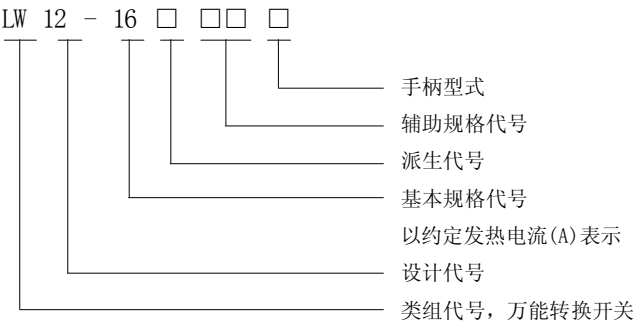

主要技术参数

- ◆ 额定电压: 500V; 电流: 16A ;
- ◆ 允许正常操作频率: 300 次 / 小时, AC-4 为 120 次 / 小时;
- ◆ 转换开关机械寿命: 100×10^4 次;
- ◆ 电寿命为 20×10^4 次 ;
- ◆ 主令控制用转换开关的电寿命试验参数见表。

电流分类	使用分类	P		接通				接通				寿命次数
				U A	I A	cosφ	T0.95ms	U A	IcA	cosφ	T0.95ms	
交流	AC-15	1000VA		380	26	0.7	-	380	2.6	0.7	-	20×10^4
				220	46			220	4.6			
直流	DC-13	双断点	60W	220	0.27	-	30	220	0.27	-	300	20×10^4
				110	0.6			110	0.6			
		四断点	90W	220	0.4			220	0.4			
				110	0.9			110	0.9			