

HZ5系列组合开关




1 适用范围

HZ5系列组合开关主要用于交流50Hz，电压380V及以下的电气线路中作电源开关和笼型感应电动机的起动，换向，变速开关，也可作控制线路的换接之用。

符合标准：符合GB14048.3-93

2 型号及其含义

主令控制用时型号

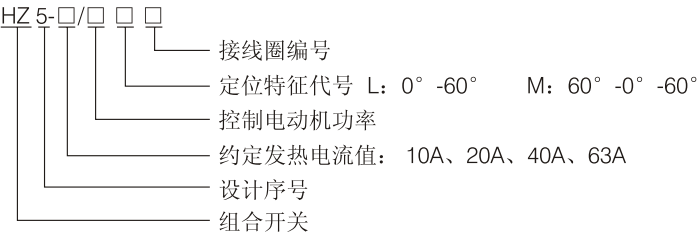

3 主要技术参数

型号	lth (A)	Ui (V)	Ue (V)	Ie (A)	额定控制功率	AC-23时操作循环数			AC-3时电寿命	操作频率 (次/h)
						空载	有载	无载		
HZ5-10	10	380	380	10	1.7					
HZ5-20	20	380	380	20	4	51×10 ⁴	9×10 ⁴	60×10 ⁴	20×10 ⁴	120
HZ5-40	40	380	380	40	7.5				15×10 ⁴	120
HZ5-63	63	380	380	63	10	6×10 ⁴	4×10 ⁴	10×10 ⁴	10×10 ⁴	120

4 分类

按用途分：

电源开关，电动机起动开关：双极L01；三极L02；四极L03

两种电压转换开关：双极M04；三极M06；

电动机可逆转换开关：M05；

星三角起动开关：M07

多速电机变速开关：双速M08；三速M16

5 外形及安装尺寸

型号	Lmax	Lmax	a	备注
HZ5-10	32+12n	38	60	n-接触系统节数
HZ5-20	30+13n	38	60	
HZ5-40	40+16n	38	75	

