




MQ2 系列牵引电磁铁

适用范围

MQ2 系列牵引电磁铁适用于交流 50Hz，额定电压至 380V 的控制电路中，作为机械设备及自动化系统的各种操作机构的远距离控制用。线圈断电后无复位装置。



型号含义



主要技术参数

表 1

型 号		MQ2－	MQ2－	MQ2－	MQ2－	MQ2－	MQ2－	MQ2－	MQ2－	MQ2－	MQ2－	
		0.7Z	1.5Z	3Z	5Z	8Z	1.5Z	3N	5N	8N	15N	25N
使用方法		推动式	推动式	推动式	推动式	推动式	拉动式	拉动式	拉动式	拉动式	拉动式	拉动式
额定吸力 (N)		7	15	30	50	80	15	30	50	80	150	250
额定行程 (mm)		10	20	20	25	25	20	25	25	25	50/30	30
额定电压 (V)		110V、220V、380V										
通电持续率 (%)		60										
操作次数 (次/h)		600	200	200	200	200	200	200	200	200	300	200
衔铁重量 (kg)		0.15	0.20	0.25	0.35	0.5	0.20	0.25	0.35	0.5	1.6	3
消耗 功率	起动 (VA)	102	532	817	1825	1980	532	817	1825	1980	8560	10120
	吸持 (VA)	16	49	68	99	110	49	68	99	110	342	437

MQ2 系列牵引电磁铁

外形及安装尺寸

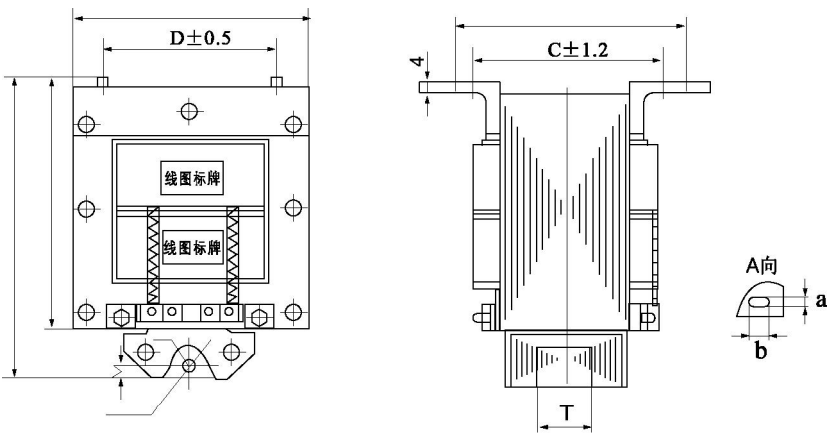



图 1

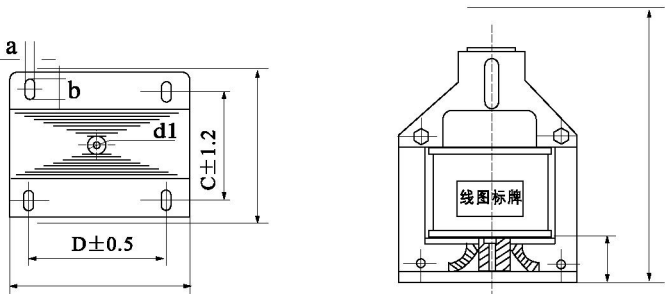


图 2

表 2

安装尺寸电磁铁型号	C	D	a	b
$MQ_2-0.7\frac{Z}{N}$	35 ± 1.2	30 ± 0.5	6 ± 0.5	8 ± 0.5
$MQ_2-1.5N$	38 ± 1.2	50 ± 0.5	4.5 ± 0.5	6.5 ± 0.5
MQ_2-3N	48 ± 1.2	50 ± 0.5	4.5 ± 0.5	6.5 ± 0.5
MQ_2-5N	50 ± 1.2	60 ± 0.5	6 ± 0.5	8 ± 0.5
MQ_2-8N	60 ± 1.2	60 ± 0.5	6 ± 0.5	8 ± 0.5
MQ_2-15N	85 ± 1.2	108 ± 0.5	10 ± 0.5	12 ± 0.5
MQ_2-25N	125 ± 1.2	108 ± 0.5	10 ± 0.5	12 ± 0.5
$MQ_2-1.5Z$	38 ± 1.2	50 ± 0.5	4.5 ± 0.5	6.5 ± 0.5
MQ_2-3Z	48 ± 1.2	50 ± 0.5	4.5 ± 0.5	6.5 ± 0.5
MQ_2-5Z	50 ± 1.2	60 ± 0.5	6 ± 0.5	8 ± 0.5
MQ_2-8Z	60 ± 1.2	60 ± 0.5	6 ± 0.5	8 ± 0.5