



QCX5 磁力起动器


适用范围

QCX5 系列磁力起动器适用于交流 50Hz 或 60Hz，额定工作电压 660V 及以下，额定工作功率为 15kW 及以下的电路中，作为控制交流电动机启动，停止及过载保护之用。

QCX5 系列磁力起动器有交流接触器、热过载继电器组成，装于具有一般防尘能力的金属防护外壳内，并有易于操作的按钮。热过载继电器具有温度补偿及自动与手动复位功能，可以板动调节钮进行电流整定。热过载继电器还带有断相保护机构，当电动机在断相运转时，能够切断电动机电源进行断相保护。



型号含义

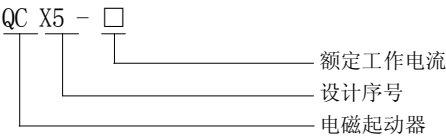

工作条件

- ◆ 海拔高度不超过 2000m；
- ◆ 周围空气温度不超过 +40℃，且 24 小时内的平均值不超过 +35℃ 全年的平均温度为 +20℃，周围空气温度的下限值是 -5℃；
- ◆ 周围空气是清洁的，不应有尘埃、烟灰、有害气体和蒸气或含盐而污染。大气的相对湿度在周围的空气温度为 +40℃ 不超过 50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度；最湿月的月平均最大相对湿度为 90%，同时该月的月平均最低温度为 +25℃，并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露；
- ◆ 与垂直面的倾斜度不超过 5°。

型号		QCX5-9	QCX5-12	QCX5-22	QCX5-22	QCX5-30	QCX5-40
		(MS-K10)	(MS-K11)	(MS-K20)	(MS-K21)	(MS-K25)	(MS-K35)
额定工作电压380V	AC-3 (A)	9	12	22	22	30	40
额定工作功率 (kW)	220V	2.5	3.5	5.5	5.5	7.5	11
	380V	4	5.5	11	11	15	18.5
	660V	4	5.5	7.5	7.5	11	15