


CS17 型手动机构

CS17 型手动机构分为不接地、单接地、双接地三种(如图)机构上设有联锁板以实现其与隔离开关之间的联锁。

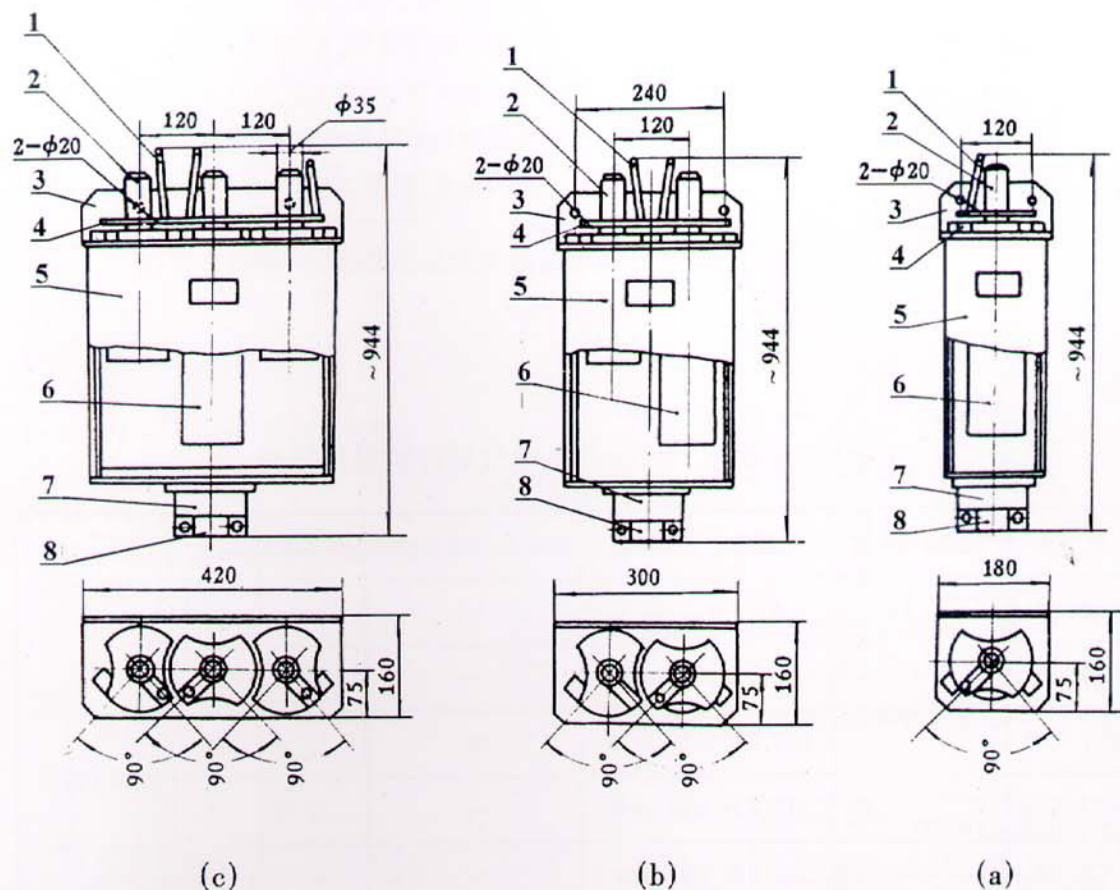


CS17 型手动机构

1—手柄；2—轴；3—底座；4—联锁板；5—盖；6—辅助开关；7—电缆夹管；8—电缆夹



CS17 - G 型手力操动机构

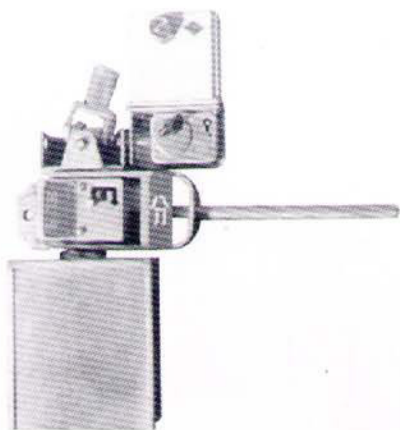

CS17 - G 型手力操动机构是一种多用途组合式手力机构。机构输出转角为 180° 。它有竖直操作和水平操作两类, 而每类又有多种组合, 即: 带辅助开关、接线板; 带电磁锁、接线板、辅助开关, 带加装挂编码锁装置等。辅助开关通常为 4 开 4 闭, 特殊可 8 开 8 闭。如需不常规接点请事先协商。用户需要加装挂编码锁的装置, 订货时要注明。


机构分类、规格、安装尺寸等详见图及下表。

CS17 - G 型手力机构配备电气元件数量及规格

类 别	手柄运动方式	F6 型辅助开关级数	DSW I - II 型电磁锁	加热器	重量	备 注
G1、G7	坚 直 运 动	G1:8 级, G: 级,	√	—	17	出口产品用
G2、G8		G2:8 级, G8:16 级	—	—	15	
G11、G15		G11:8 级, G15:16 级	√	√	17	
G12、G16		G12:8 级, G16:16 级	—	√	15	
G4、G9	水 平 运 动	G4:8 级, G9:16 级	√	—	18	出口产品用
G5、G10		G5:8 级, G10:16 级	—	—	16	
G13、G17		G13:8 级, G17:16 级	√	√	18	
G14、G18		G14:8 级, G18:16 级	—	√	16	


注: DSW I - II 型电磁锁额定电压: 交流 220V、直流 110V、220V。

CS17 - G 型手力机构

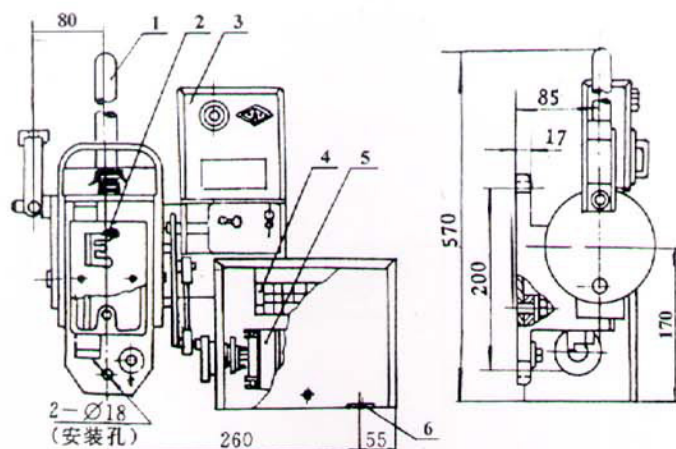


G1 竖直操作—带电磁锁、接线板、辅助开关


- 1—手柄;
2—拨杆;
3—DSW1 - II(左开)户外电磁锁;
或挂编码锁装置
4—10 节接线座;
5—F6 - 8I/W2 辅助开关(8 级);
6—出线孔($\phi 36$)

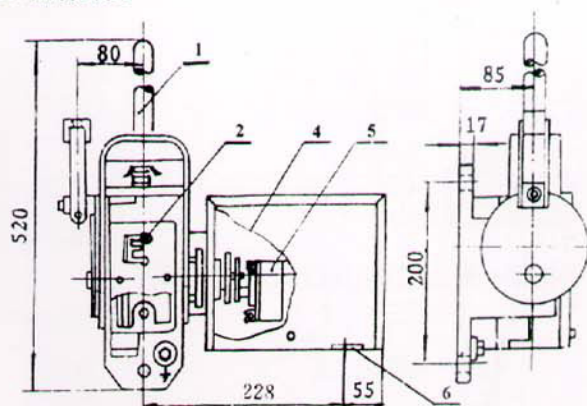

G2 竖直操作—附装挂编码锁装置

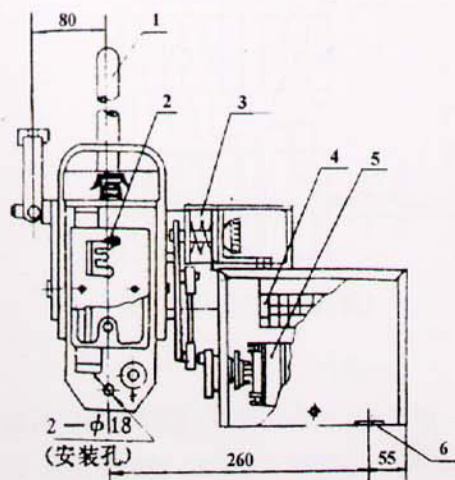


G2 竖直操作—带辅助开关、接线板

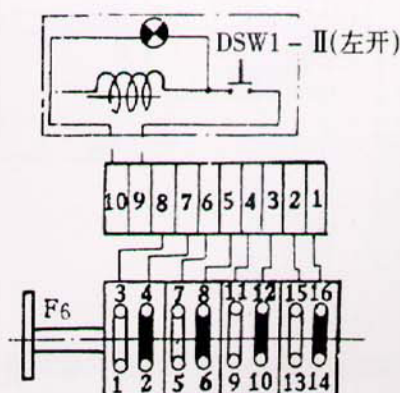


G1、G2 合闸时配线图


CS17 - G 型手力机构

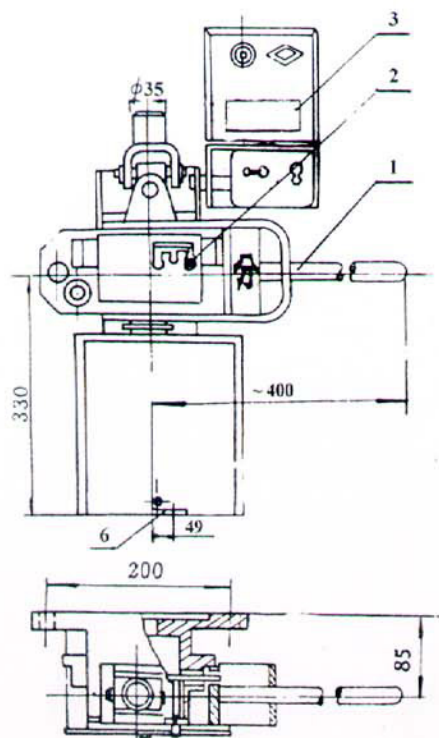


G4 水平操作—带电磁锁、接线板、辅助开关

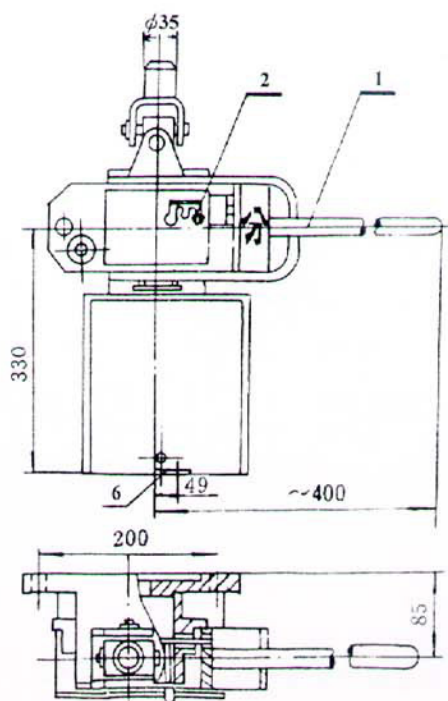

G5 水平操作—带辅助开关、接线板

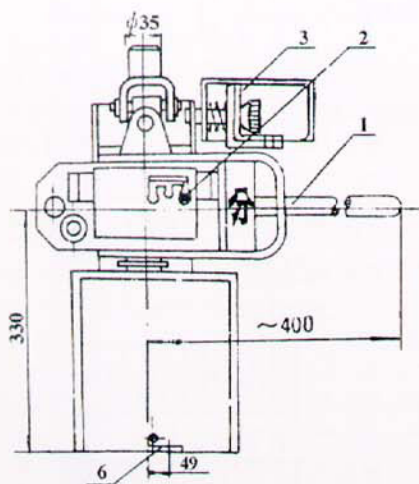

G5 水平操作—附装挂编码锁装置

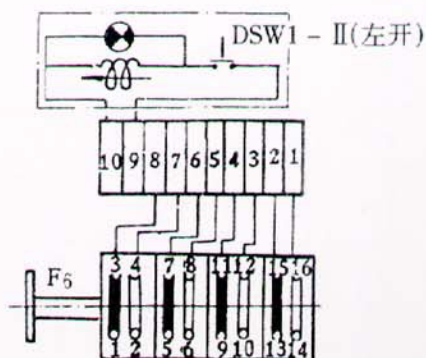

G1、G2 合闸时配线图

- 1—手柄； 2—拨杆；
3—DSW1 - II(左开)户外电磁锁；或挂编码锁装置
4—10 节接线座； 5—F6 - 8I/W2 辅助开关(8 级)；
6—出线孔(Ø36)



抚顺华岳电气制造有限公司

Fushun Huayue Electric Production Co., Ltd.

地址：辽宁省抚顺市新抚区礼泉路2号

邮编：113008

电话：86-413-2439988 8235578

传真：86-413-2423906 8235578

网址：<http://www.fepw.net>

电子邮箱：info@fepw.net