


JBK6


系列机床控制变压器



1 适用范围

JBK6系列机床控制变压器适用于50~60Hz的交流电路中，作为机床和工业机械设备的控制电源和电子设备、工作照明、信号指示电源。

2 型号及其含义

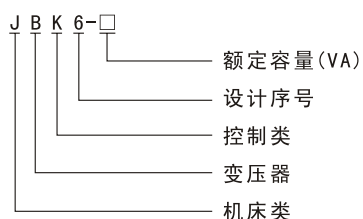

3 结构特点


本系列变压器是其它控制变压器更新换代的产品，采用进口材料和先进工艺进行制造，具有工作可靠、耗能低、体积小、接线安全、适用性广等特点。


JBK6系列机床控制变压器是在国内JBK3、JBK4、JBK5机床控制变压器基础上，经过多年来进一步吸收国内外同类产品的优点，并优选国外先进方法的接线端子，接线方式可以使接线密集程度提高。JBK6系列机床控制变压器(40~630VA)的铁芯之间的联接，铁芯与夹件(安装件)的联接，都采用气体保护氩弧焊，形成一个整体，使其结构极其合理、可靠。安装件采用一次成型，其安装尺寸比JBK3系列更为准确。接地片采用优质防蚀合金材料，大大提高了接地的可靠性，并具有工作可靠、耗能低、体积小、接线安全，适用性广等特点。

本系列机床控制变压器在线圈中埋入了过热保护器(可自动恢复)，在输入端装上了过电流保护的接线端子，然后将热保护器的端头和过电流保护的接线端子串接在变压器绕组输入端的接线端头上，因此该系列控制变压器具有过电流保护和过热保护功能。

4 外形及安装尺寸

JBK6-40~630型

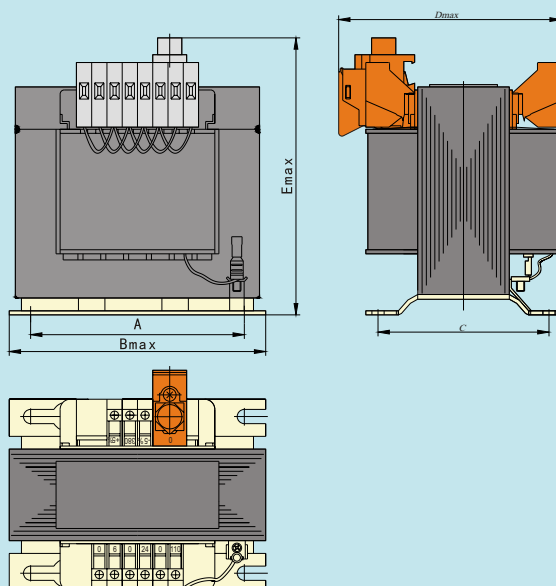

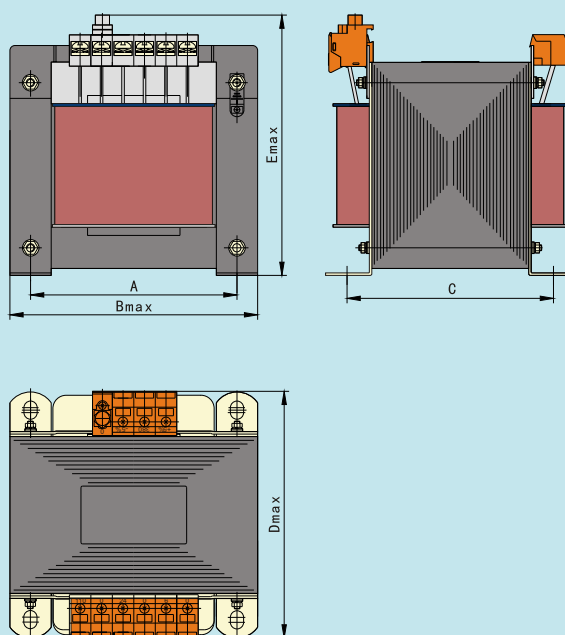

mm

型号	外形尺寸			安装尺寸		安装孔
	B max	D max	E max	A	C	
JBK6-40	79	78	97	66	46	4.8
JBK6-63	79	78	97	66	46	4.8
JBK6-100	85	94	102	72	62	4.8
JBK6-160	97	96	110	84	73.5	5.8
JBK6-250	97	110	110	84	85	5.8
JBK6-400	122	108	127	100	85	7
JBK6-630	152	116	148	130	90	7
JBK6-1000	152	165	168	125	123	8×11
JBK6-1600	194	155	200	160	116	8×11
JBK6-2500	194	200	200	160	160	8×11
JBK6-3000	194	200	200	160	160	8×11