

户外铝导体穿墙瓷套管

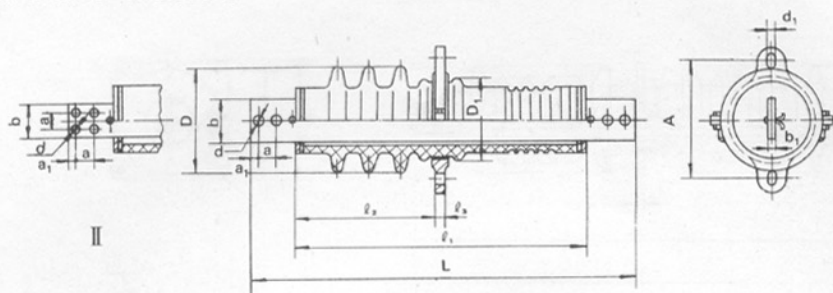


图 8 - I

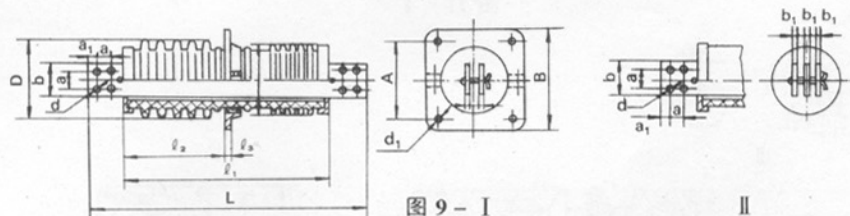


图 9 - I

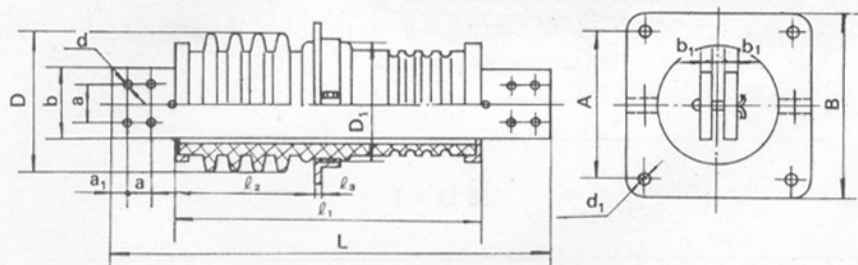


图 10

型 号	工厂 代号	额定 电压 kV	额定 电流 A	弯曲 负荷 kN	图号	主 要 尺 寸 mm																重量 kg
						L	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	A	D	D_1	b	b_1	a	a_1	d	d_1	B	爬电 距离		
CWL2-12/250	2415	12	250	8	8-I	530	394	187	22	175	150	115	30	4	30	15	11	13		250	7	
CWL2-12/400	2416	12	400			530	394	187	22	175	150	115	40	4	30	15	11	13		250	7	
CWL2-12/630	2417	12	630			530	394	187	22	175	150	115	50	6	30	15	11	13		250	7.2	
CWL2-12/1000	2418	12	1000	8	8-II	530	394	187	22	175	150	115	60	10	30	15	11	13		250	6.9	
CWL2-12/1600	2419	12	1600			530	394	187	22	175	150	115	60	10	30	15	11	13		250	7.8	
CWL2-12/2000	2420	12	2000	12	10	655	435	195	13	155	190	155	100	10	50	25	18	17	216	220	11.3	
CWL2-12/3150	2421	12	3150			655	435	195	13	155	190	155	100	10	50	25	18	17	216	220	13	
CWL2-24/2000	2448	24	2000	12	9-I	820	595	280	15	220	210	190	100	10	50	25	18	15	270	400	26	
CWL2-24/3150	2449	24	3150	12	9-II	820	595	280	15	220	210	190	100	10	50	25	18	15	270	400	28	

注：原型号中 B 代表弯曲负荷 8kN，C 代表弯曲负荷 12kN。国标中取消型号中的 B、C 字母，直接标注弯曲负荷数。

例：原型号 CWLB2-10/250 即为现型号 CWL2-12/250


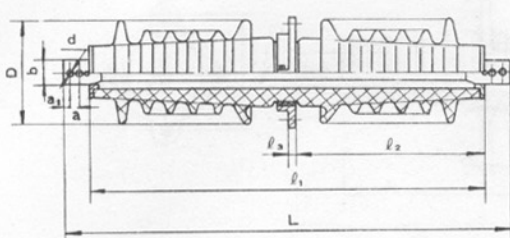


图 11 - I





图 12 - I

型 号	工厂 代号	额定 电压 kV	额定 电流 A	弯曲 负荷 kN	图号	主 要 尺 寸 mm														重量 kg
						I.	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	A	D	b	b_1	a	a_1	d	d_1	B	爬电 距离	
CWL2-40.5/400	2486	40.5	400	8	11-I	970	830	397	12	200	200	35	8	30	15	11	15	250	520	25.6
CWLQ2-40.5/400	2486Q		400	8	12-II	1050	910	437	12	200	220	35	8	30	15	11	15	250	700	30
CWL2-40.5/630	2487		630	8	11-I	970	830	397	12	200	200	57	10	30	15	11	15	250	520	26.2
CWLQ2-40.5/630	2487Q		600	8	12-II	1050	910	437	12	200	220	57	10	30	15	11	15	250	700	30.6
CWL2-40.5/1000	2488		1000	8	11-II	970	830	397	12	200	200	60	14	30	15	11	15	250	520	27.1
CWLQ2-40.5/1000	2488Q		1000	8	12-I	1050	910	437	12	200	220	60	14	30	15	11	15	250	700	31.9
CWL2-40.5/1600	2489		1600	8	11-II	1010	830	397	12	200	200	60	26	30	25	11	15	250	520	29.1
CWLQ2-40.5/1600	2489Q		1600	8	12-I	1090	910	437	12	200	220	60	26	30	25	11	15	250	700	33.8
CWWL1-40.5/400-3	24403		400	8	12-II	1050	910	437	12	220	260	35	8	30	15	11	15	300	1013	42.2
CWWL1-40.5/630-3	24404		630	8		1050	910	437	12	220	260	57	10	30	15	11	15	300	1013	42.8
CWWL1-40.5/1000-3	24405		1000	8	12-I	1050	910	437	12	220	260	60	14	30	15	11	15	300	1013	44.1
CWWL1-40.5/1600-3	24406		1600	8		1090	910	437	12	220	260	60	26	30	25	11	15	300	1013	46
CWWL2-40.5/1000-3	24407		1000	8		1185	1045	572	12	220	260	60	14	30	15	11	15	300	*	46.3

注：原型号中 B 代表弯曲负荷 8kN，现型号中取消 B；* 户内 1015、户外 1400

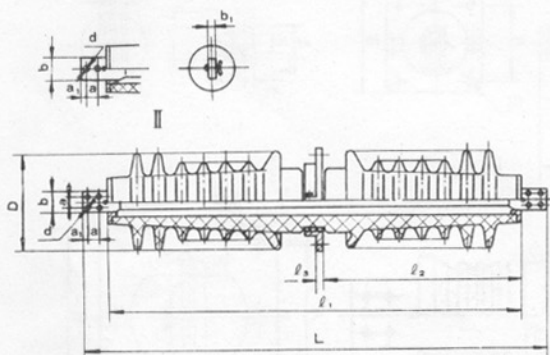

抚顺华岳电气制造有限公司

Fushun Huayue Electric Production.,LTD

地 址: 辽宁省抚顺市新抚区礼泉路2号

邮 编: 113008

电 话: 86-413-2439988 8235578

传 真: 86-413-2423906 8235578

网 址: <http://www.fepw.net>

电子邮箱: info@fepw.net