





JMB、BJZ、DG、BZ型系列照明变压器

1 适用范围

JMB、BJZ、DG、BZ型系列照明变压器适用于频率50Hz的交流电路中，作为机床及其它设备的局部照明灯电源。

2 型号及其含义



3 结构特点


JMB、BJZ、DG系列变压器是由BK系列变压器和防护外壳构成，外壳两侧有供输入电源和负载接线用的接线柱，并有供接地用的接地螺钉；BZ型照明变压器是由BK-50、BK-100控制变压器、LS3-2型主令开关及保护外壳组成，在主令开关上装有熔断器，用以保护照明回路，电源从装有主令开关一端的防尘薄膜处引入，通过主令开关来接通和分断照明灯。

4 外形及安装尺寸

4.1 JMB(BJZ、DG)系列产品的外形尺寸



JMB、BJZ、DG外形及安装尺寸

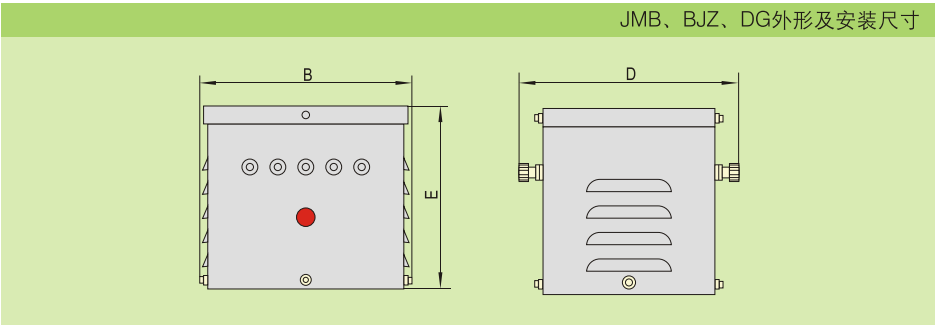

型号	初级电压(V)	次级电压(V)	外形尺寸		
			B	D	E
JMB(BJZ、DG) 25VA	220、380或 根据用户需求而定	6、12、24、 36、110、127、 220、380或根 据用户需求而定	148	165	125
JMB(BJZ、DG) 50VA			148	165	125
JMB(BJZ、DG) 100VA			148	165	125
JMB(BJZ、DG) 150VA			165	175	135
JMB(BJZ、DG) 200VA			165	175	135
JMB(BJZ、DG) 250VA			178	210	155
JMB(BJZ、DG) 300VA			178	210	155




续上表

型号	初级电压(V)	次级电压(V)	外形尺寸		
			B	D	E
JMB(BJZ、DG) 400VA	220、380或 根据用户需求而定	6、12、24、 36、110、127、 220、380或根 据用户需求而定	205	245	175
JMB(BJZ、DG) 500VA			205	245	175
JMB(BJZ、DG) 700VA			230	295	185
JMB(BJZ、DG) 1000VA			230	295	185
JMB(BJZ、DG) 1500VA			265	335	225
JMB(BJZ、DG) 2000VA			265	335	225
JMB(BJZ、DG) 3000VA			265	365	245
JMB(BJZ、DG) 5000VA			365	350	285

4.2 BZ型产品的外形及安装尺寸(见表2、图2)

BZ外形及安装尺寸

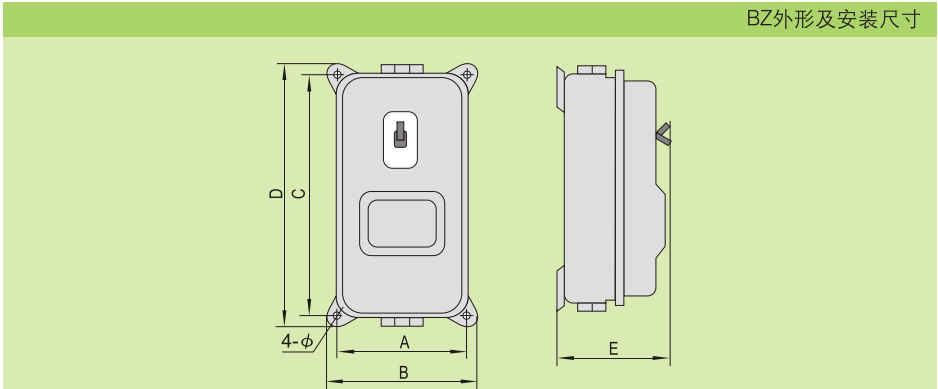

型号	额定容量(VA)	初级电压(V)	次级电压(V)	外形尺寸(B×D×E)	安装尺寸(A×C)	安装孔
BZ-50H	50	380或220	12、24、36	118×212×92	100×193	Φ6.5
BZ-100H	100			118×212×104	100×193	Φ6.5