



LX22 系列行程开关

适用范围

LX22 系列行程开关是一种新产品，使用于交流 50Hz、电压至 380V、直流至 220V 的控制电路中，作为限制各种机构的行程之用。它取代了老产品 LX-4 系列限位开关。



型号含义

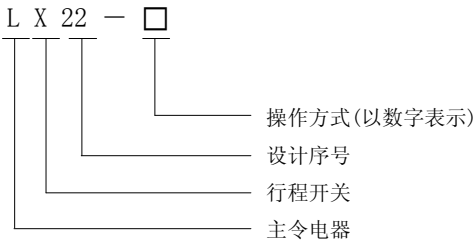


表 1

数字代号	操作方式
1	单臂带滚轮单臂带滚轮
2	双滚轮叉形臂
3	重锤式
4	两侧各一只臂带滚轮




工作条件

- ◆ 海拔高度不超过 2000m;
- ◆ 周围介质温度不高于 +40℃ 及不低于 -30℃;
- ◆ 空气的相对湿度不大于 80%;
- ◆ 在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体尘埃(包括导电尘埃);
- ◆ 在无强烈震动和颠簸的地方;



特 性

- ◆ 本系列开关额定电压 380V，额定电流 20A;
- ◆ 本开关每小时最多操作次数，360 次 / 小时;
- ◆ 本系列开关重量：LX22-1、LX22-2、LX22-6、为 16 公斤，LX22-3 为 2 公斤





LX22 系列行程开关



外形及安装尺寸

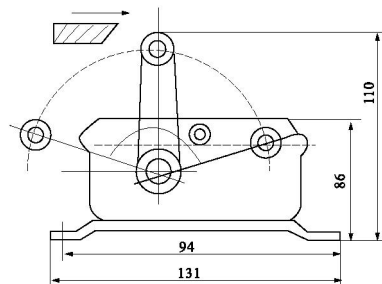



LX22-1

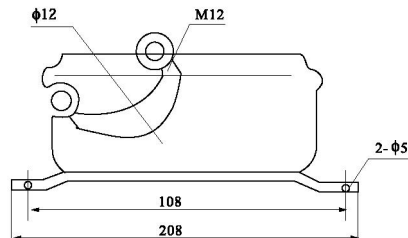



LX22-2

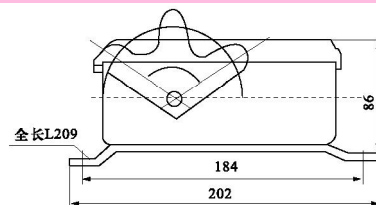

LX22-3

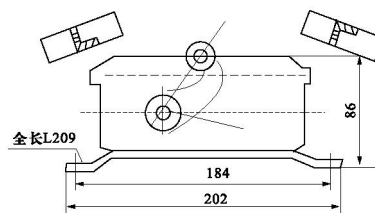

LX22-4



LX22-5