



DTS877 系列三相电子式电能表

适用范围

DTS877 系列三相电子式电能表采用大规模专用电能计量集成电路和先进的 SMT 全自动贴片焊接工艺, 以及高质量电子元器件和优良的结构材料, 并辅以严格、科学的老化、检测、高度工艺和管理手段, 从而有效地保证了该产品具有计量准确, 运行稳定可靠, 结构坚固等特点, 保证长寿命运行的要求。提供脉冲对用电现场进行远距离遥控检测。

主要技术参数

- ◆ 准确度等级: 1 级、2 级
- ◆ 执行标准: GB/T17215-2002、GB/T17882-1999
- ◆ 参比温度 23℃
- ◆ 极限工作温度 -20℃~55℃



名称	型号	参比电压 (V)	准确度等级	基本电流 (额定最大电流) (A)
三相四线有功电能表	DTS877	$3 \times 220/380$ $3 \times 57.7/100$	1	1.5(6) 2.5(10) 3(6) 5(20) 10 (40) 15(60) 20(80) 30(100)
三相三线有功电能表	DSS877	3×380 3×100	1	1.5(6) 2.5(10) 3(6) 5(20) 10 (40) 15(60) 20(80) 30(100)
三相四线无功电能表	DXTS877	3×380 3×100	2	1.5(6) 2.5(10) 3(6) 5(20) 10 (40) 15(60) 20(80) 30(100)
三相三线无功电能表	DXSS877	3×380 3×100	2	1.5(6) 2.5(10) 3(6) 5(20) 10 (40) 15(60) 20(80) 30(100)

外形及安装尺寸

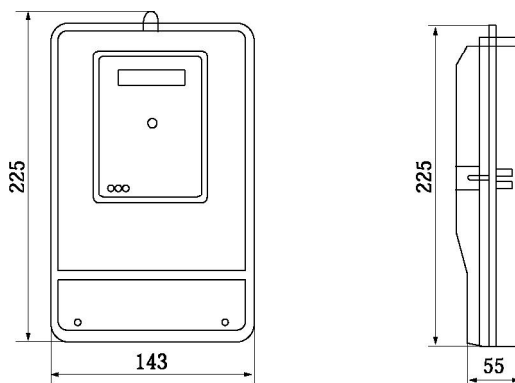


图 1




图2 三相四线经互感器式




图3 三相四线直接接入式