



DS-30系列时间继电器

1 适用范围


DS-30系列时间继电器作为辅助元件用于各种保护及自动装置中，使被控元件达到所需要的延时，在保护装置中用以实现主保护与后备保护的选择性配合。

2 主要技术参数


型号	电源	延时(s)	工作方式	滑动 接点	拖针	额定 电压(V)	注	外形尺寸 (长×宽×高)	重量 (kg)	
DS-31	直流	0.125-1.25	短期			220、 110、 48、 24、	有外附电阻	721×15×151	1	
DS-31/2				+						
DS-31/X				+						
DS-31/2X				+	+					
DS-31C			长期							有外附电阻
DS-31C/2				+						
DS-31C/X				+						
DS-31C/2X				+	+					
DS-32	直流	0.5-5	短期			220、 110、 48、 24、	有外附电阻	721×15×151	1	
DS-32/2				+						
DS-32/X				+						
DS-32/2X				+	+					
DS-32C			长期							有外附电阻
DS-32C/2				+						
DS-32C/X				+						
DS-32C/2X				+	+					
DS-33	直流	1-10	短期			220、 110、 48、 24、	有外附电阻	721×15×151	1	
DS-33/2				+						
DS-33/X				+						
DS-33/2X				+	+					
DS-33C			长期							有外附电阻
DS-33C/2				+						
DS-33C/X				+						
DS-33C/2X				+	+					
DS-34	直流	2-20	短期			220、 127、 110、 100、	有外附电阻	721×15×151	1	
DS-34/2				+						
DS-34/X										
DS-34/2X				+						
DS-34C			长期							有外附电阻
DS-34C/2				+						
DS-34C/X										
DS-34C/2X				+						
DS-35	交流	0.125-1.25	短期			220、 127、 110、 100、	有外附电阻	72×115×151	1	
DS-35/2			+							
DS-35C			长期	+						
DS-35C/2										
DS-36		0.5-5	短期							有外附电阻
DS-36/2			+							
DS-36C			长期							
DS-36C/2			+							
DS-37	交流	1-10	短期			220、 127、 110、 100、	有外附电阻	72×115×151	1	
DS-37/2			+							
DS-37C			长期	+						
DS-37C/2										
DS-38		2-20	短期							有外附电阻
DS-38/2			+							
DS-38C			长期							
DS-38C/2			+							

3 外形及安装尺寸


嵌入式(板后接线)

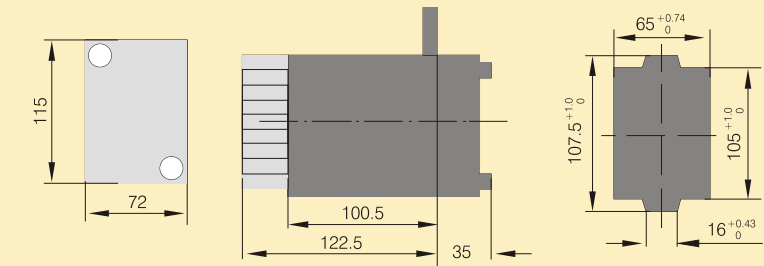


凸出式后接线

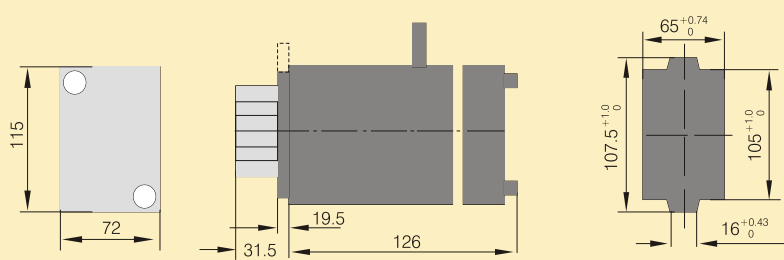


拼块式(板后接线)

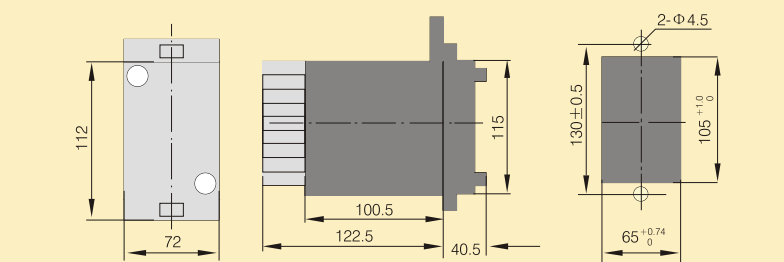

凸出式前接线

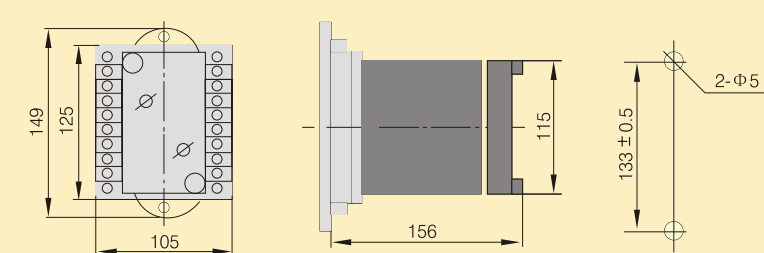

前视



背视

