


QX1-3N1/5.5 可逆转换开关



适用范围

QX1-3N1/5.5 可逆转换开关(以下简称开关)，该开关适用于交流 50 或 60Hz 电压 380V，容量 5.5kW 以下的三相异步电动机作直接起动，停止及逆转之用。

型号含义

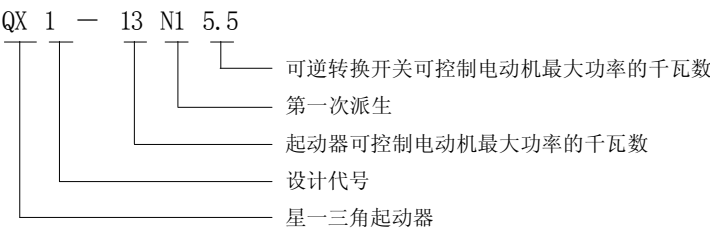

主要技术参数

- ◆ 转换开关主电路的额定值
转换开关主电路的额定工作电压 380V，额定工作电流 12A，可控制电动机最大功率 5.3kW。
- ◆ 额定工作制
 - a. 八小时工作制
 - b. 反复短时工作制, 转换开关在本工作制下的负载因数为0.4, 额定操作频率120次/h。

分 类

- ◆ 控操作方式分: a. 手动式起动器 b. 自动式起动器
 - ◆ 按防护型式分: a. 开启式 b. 防护式: 防护式分盒式箱式二种，盒式的防护等级为 IP30; 箱式的防护等级为 IP10;
- 注：其他防护式本标准不作规定。

外形及安装尺寸

转换开关	A	B	C	D	L	φ	H1	H
QX1-3N1/5.5	103±2.7	134±3.15	80±0.35	86±0.35	187±3.6	6.5 ^{+1.5} ₀		106±2.7

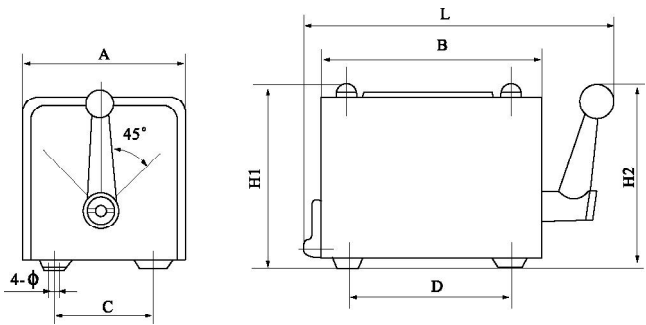


图 1