

D86系列三相电度表


适用范围

三相电能表系感应式电能表，用于测量参比频率为50Hz或60Hz的三相交流有功或无功电能。DT862、DT864、DS862、DS864为三相有功电度表，DX862、DX864、DX865、DX863为三相无功电度表。

技术参数

- 1、该系列产品中的有功电能表符合国家标准GB/T 15283《0.5、1和2级交流有功电能表》中各相应等级的全部技术要求，无功电能表符合国家标准GB/T 15282《无功电能表》中各相应等级的全部技术要求。
- 2、电度表可制成直接接入式和经万用电流互感器或万用电压互感器接入式两种；
- 3、起动：电能表在参比电压、参比频率及 $\cos = 1$ （无功表 $\sin = 1$ ）条件下，负载电流不超过表中所列起动电流时，电能表转盘能起动并连续不停地转动；
- 4、潜动：当电能表的电流线路中无电流，加在电压线路上的电压为参比值的80%~110%时，电能表的转盘不超过一整圈；
- 5、介电性能：电能表能经受冲击波形是标准的1.2/50衽波形，峰值为6kV的冲击电压各10次不损坏。电能表的线路对地能耐受2kV，频率为45~65Hz的正弦波形的交流电压下历时1分钟的试验。

外形及安装尺寸

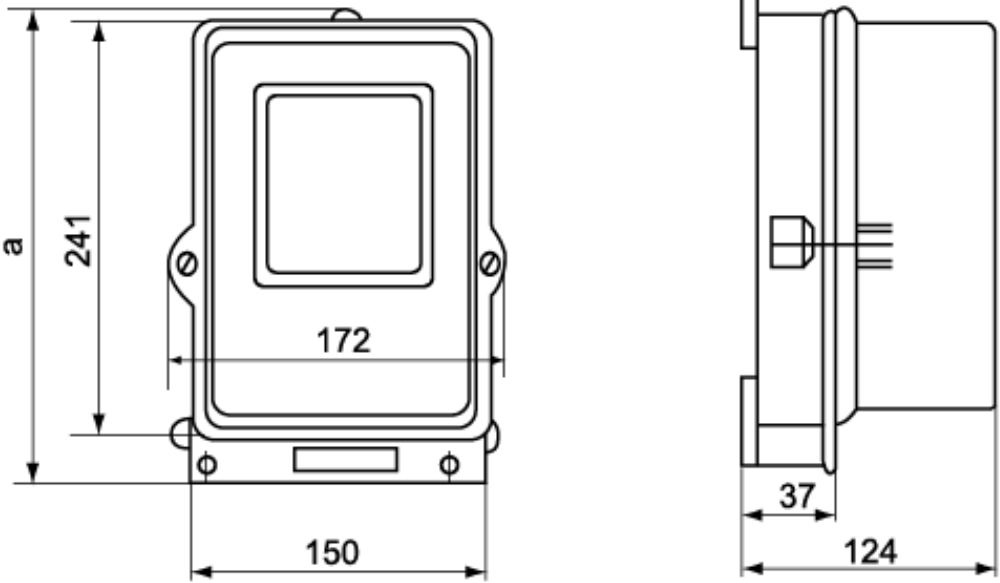

单位为毫米

规 格	a
3 x 15(60)A、3 x 20(80)A、3 x 30(100)A	279
1.5(6)A、3 x 3(6)A、3 x 5(20)A、3 x 10(40)A	273

型号规格

型 号	名 称	等级 指数	规 格	起动电流	接线方式
DT862 3x 220V/380V	三相四线有功电度表	2	3×1.5(6)A 3×3(6)A	0.5% Δ	经万用电流互感器接入
DT862 3x 220V/380V	三相四线有功电度表	2	3×5(20)A 3×10(40)A 3×15(60)A 3×20(80)A 3×30(100)A	0.5% Δ	直接接入
DT864 3x 220V/380V	三相四线有功电度表	1	3×1.5(6)A 3×3(6)A	0.4% Δ	经万用电流互感器接入
DS862 3x380V	三相三线有功电度表	2	3×1.5(6)A 3×3(6)A	0.5% Δ	经万用电流互感器接入
DS862 3x380V	三相三线有功电度表	2	3×5(20)A 3×10(40)A 3×15(60)A 3×20(80)A 3×30(100)A	0.5% Δ	直接接入
DS862 3x100V	三相三线有功电度表	2	3×1.5(6)A 3×3(6)A	0.5% Δ	经万用电流、电压互感器接入
DS864 3x380V	三相三线有功电度表	1	3×1.5(6)A 3×3(6)A	0.4% Δ	经万用电流互感器接入
DS864 3x100V	三相三线有功电度表	1	3×1.5(6)A 3×3(6)A	0.4% Δ	经万用电流、电压互感器接入
DX862 3x380V	三相四线无功电度表	3	3×1.5(6)A 3×3(6)A	1% Δ	经万用电流互感器接入
DX862 3x100V	三相四线无功电度表	3	3×1.5(6)A 3×3(6)A	1% Δ	经万用电流、电压互感器接入
DX864 3x380V	三相四线无功电度表	2	3×1.5(6)A 3×3(6)A	0.5% Δ	经万用电流互感器接入
DX864 3x100V	三相四线无功电度表	2	3×1.5(6)A 3×3(6)A	0.5% Δ	经万用电流、电压互感器接入
DX865 3x380V	三相三线无功电度表	3	3×1.5(6)A 3×3(6)A	1% Δ	经万用电流互感器接入
DX865 3x100V	三相三线无功电度表	3	3×1.5(6)A 3×3(6)A	1% Δ	经万用电流、电压互感器接入
DX863 3x380V	三相三线无功电度表	2	3×1.5(6)A 3×3(6)A	0.5% Δ	经万用电流互感器接入
DX863 3x100V	三相三线无功电度表	2	3×1.5(6)A 3×3(6)A	0.5% Δ	经万用电流、电压互感器接入

订货须知

订货前需要写明产品型号，规格，数量。特殊要求与制造厂协商。