


HB系列环型电源变压器

1 适用范围

HB系列环型电源变压器适用于交流50Hz，额定电源电压 110V、220V 的电路中作为电子仪表，家用电器(饮水机、音响等)及机床设备中电器的控制电源。


2 型号及其含义

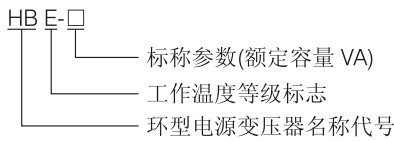

3 结构特点

本变压器具有损耗低、效率高、安装方便等特点。

4 外形及安装尺寸

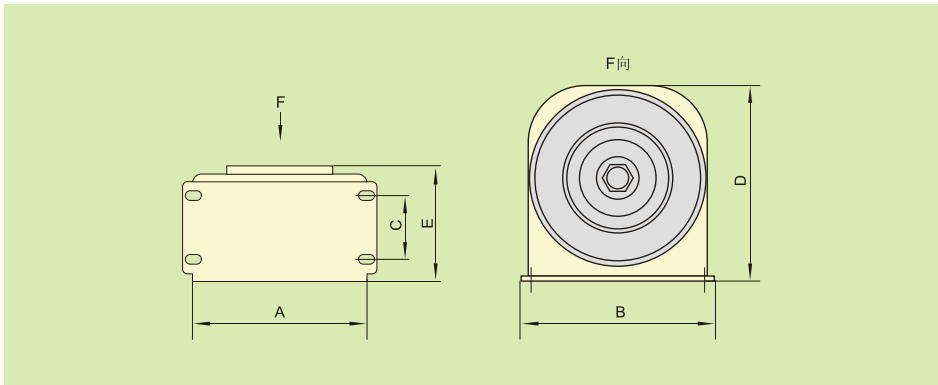

型号	初级 电压(V)	次级 电压(V)	外形尺寸(mm)			安装尺寸(mm)	
			A	D	E	A	C
HBE-32	110 220	12	Φ80	Φ80	40	M8	M8
HBE-40		24	Φ80	Φ80	48	M8	M8
HBE-50		36	Φ90	Φ90	50	M8	M8
HBE-65		48	115	90	55	102	40
HBE-80		110	102	52	102	90	33
HBE-100		127	102	60	102	90	33
HBE-150		220	112	60	112	90	33
HBE-200			112	75	112	90	33