





SG10 (MORA) 系列 H 级环保型干式变压器

适用范围

SG10 型 H 级绝缘干式电力变压器承受热冲击能力, 过负载能力大、难燃、防火性能高、低损耗、局部放电量小、噪声低、不产生有害气体、不污染环境、对湿度不明感、体积小、不开裂、维护简便。因此最适宜于防火要求高, 负荷波动大以及污秽潮湿的恶劣环境中。如机场、发电厂、冶金作业、医院、高层建筑、购物中心、居民密集区以及石油化工、核电站、核潜艇等特殊环境中。



型号含义

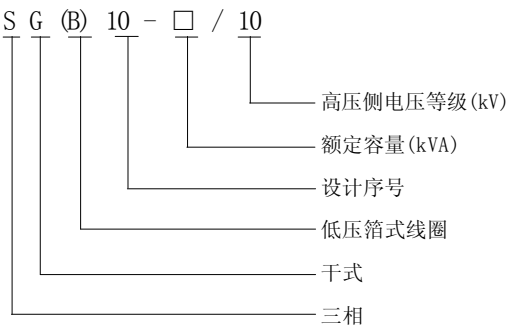

主要技术参数

额定容量 (kVA)	电压组合			联接组标号	损耗 (145kW)		空载电流 (%)	阻抗电压 (%)	重量 (kg)	
	高压 (kV)	高压分接范围	低压 (kV)		负载	空载			本体重	带外壳重
100	6	± 5 % ± 2 × 2.5 %	0.4	Yyn0 Dyn11	1.88	0.4	0.8	4	580	630
160					2.55	0.54	0.8		795	850
200					3.1	0.62	0.8		910	970
250					3.6	0.72	0.7		1065	1140
315					4.6	0.88	0.7		1295	1370
400	6.3				5.4	0.97	0.6		1430	1610
500	6.6				6.6	1.16	0.6		1625	1850
630	10				7.9	1.29	0.6		1930	2060
800	10.5				9.5	1.52	0.5	6	2215	2410
1000	11				11.4	1.76	0.5		2620	2910
1250					12.5	2.08	0.5		3190	3330
1600					13.9	2.44	0.5		3830	4070
2000					17.5	3.32	0.4		4380	4780
2500					20.3	4	0.4		5380	5840