


HZ5B组合开关



1 适用范围

HZ5B型组合开关适用于交流50Hz，电压至380V的电路和中作电动机起动、停止、换向、变速之用。
符合标准：GB14048.3-93：

2 型号及其含义

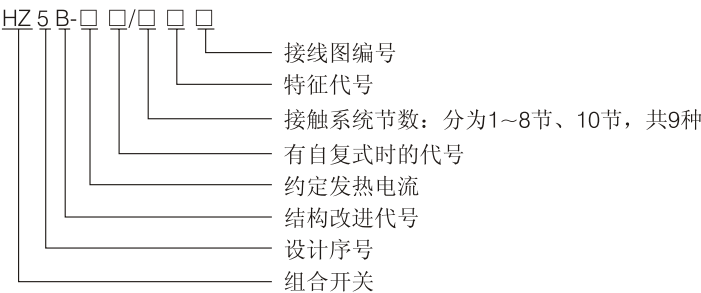

3 主要技术参数

额定电压	交流50Hz，380V
额定电流	10A、16A、20A
控制容量	3kW
机械寿命	30×10 ⁴ 次
电寿命	AC-2时30×10 ⁴ 次，AC-3时15×10 ³ 次
操作频率	AC-21时30次/h，AC-3时120次/h

4 分类

按用途分为转换电路用和直接开闭电动用两种；
按操作方式与操动器位置的组合分有9种，见下表：

操作方式代号	操作手柄位置	限位角度
自复型	A 0°←45°	45°
	B 45°→0°←45°	90°
	C 0°45°	45°
	D 45°0°45°	90°
定位型	E 45°0°45°90°	135°
	F 90°45°0°45°90°	180°
	I 135°90°45°0°45°90°135°	无
	P 90°0°90°	180°
	Q 90°0°90°180°	无

5 外形及安装尺寸

