


LZZBW-10户外干式电流互感器

1 适用范围

LZZBW-10型电流互感器适用于户外频率50Hz，10kV的交流电路中作电流、电能测量和继电保护用。



2 型号及其含义

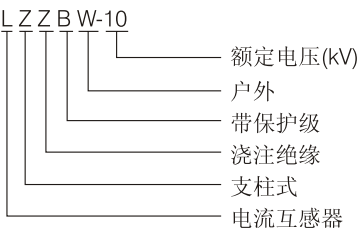

3 主要技术参数

- 3.1 额定电压：10kV；
- 3.2 额定频率：50Hz；
- 3.3 额定一次电流：5~600A；
- 3.4 额定二次电流：5A；
- 3.5 额定负荷：15/15VA、10/15VA(COSΦ=0.8滞后)；
- 3.6 准确级组合：0.5/10P10、0.2/10P10；
- 3.7 额定绝缘水平：12/42/75kV

额定一次电流(A)	5~200	300~400	500~600
额定短时热电流(均方根值)(kA)	90I _{pn}	24.5	32
额定动稳定电流(峰值)(kA)	200I _{pn}	44	59

4 主要结构

该型电流互感器采用户外型环氧树脂全封闭浇注结构，将互感器的一次绕组、二次绕组及铁心浇注在一起，具有优良的绝缘性能、防潮性能和抗大电流冲击的性能。

5 外形及安装尺寸

