




JDZ-3、6、10Q型电压互感器、JDZJ-3、6、10Q型电压互感器



1 适用范围

JDZ-3、6、10Q和JDZJ-3、6、10Q型电压互感器是用环氧树脂浇注的半封闭式电压互感器，供户内频率为50Hz、3、6、10kV电力系统作电压，电能测量及继电保护用。

2 型号及其含义

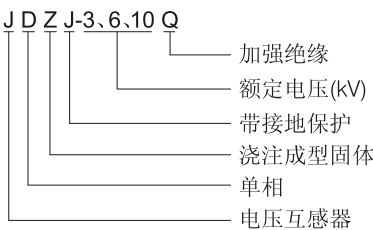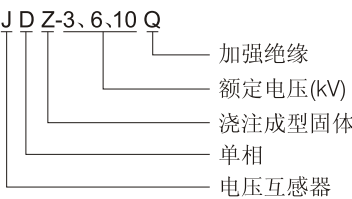

3 主要技术参数

- 3.1 安装场所：户内；

3.2 环境温度：最高+40℃；
最低-5℃，日平均不超过30℃；

3.3 环境湿度：在室温条件下，最大相对湿度为90%；
- 3.4 海拔：不超过1000m；

3.5 大气条件：大气中无严重污秽；

3.6 震动、颠簸：安装场所应无严重的震动和颠簸。


4 使用环境条件

- 4.1 安装场所：户内；
- 4.2 环境温度：最高温度40℃，最低温度-5℃，日平均温度不超过30℃；
- 4.3 户内环境湿度：在室温条件下，最大相对湿度为90%；
- 4.4 海拔：不超过1000m；
- 4.5 震动、颠簸：安装场所应无严重的震动和颠簸。


5 主要技术参数

型号	额定电压比(V)	额定频率(Hz)	额定输出(VA)			极限输出(VA)	绝缘水平(kV)
			0.2级	0.5级	6P级		
JDZ-3	3000/100	50		30		200	3.6/25/40
JDZ-6	6000/100		30	50		300	7.2/32/60
JDZ-10	10000/100		30	80		500	12/42/75
JDZJ-3	3000/√3/100/√3/100/3			30	50	200	3.6/25/40
JDZJ-6	6000/√3/100/√3/100/3		20	50	50	400	7.2/32/60
JDZJ-10	10000/√3/100/√3/100/3		20	50	50	400	12/42/75

6 外形及安装尺寸

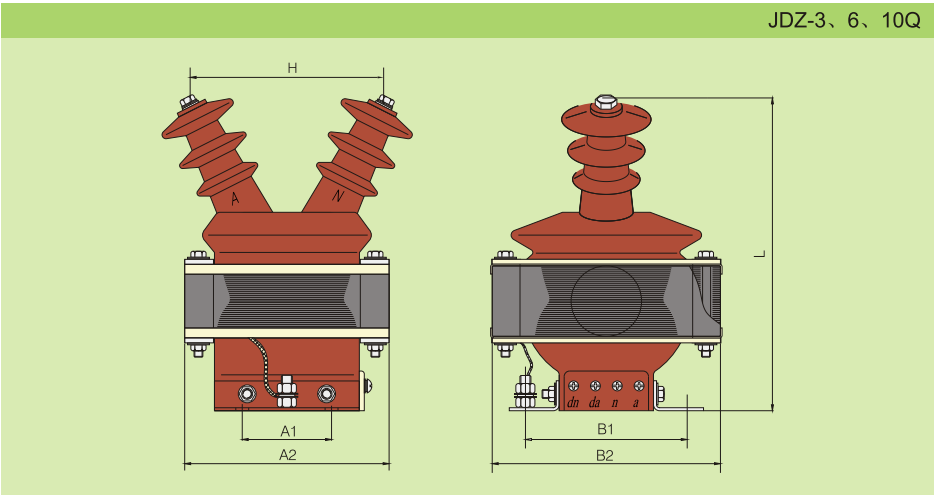

型号	H	L	A1	A2	B1	B2
JDZ-10Q	180	315	170	230	90	206
JDZ-3、6Q	160	285	168	216	90	192

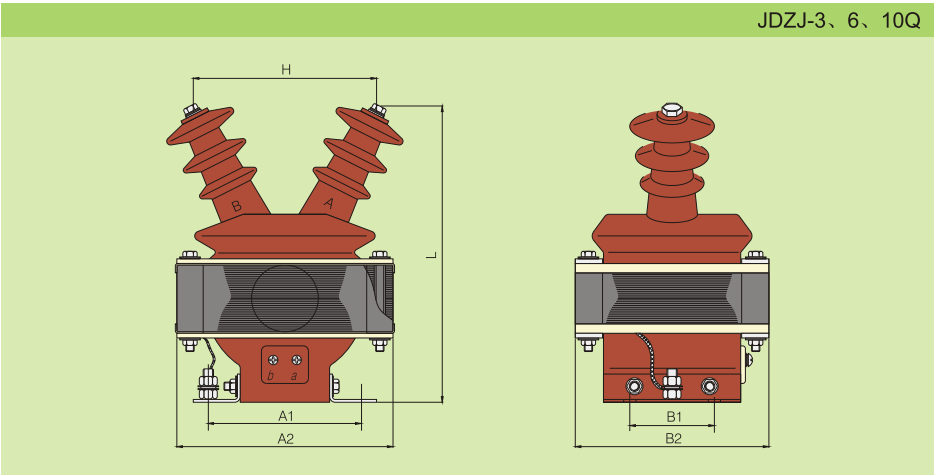

型号	H	L	A1	A2	B1	B2
JDZJ-10Q	180	315	90	206	170	230
JDZJ-3、6Q	160	285	90	192	168	216