


JBK系列机床控制变压器

1 适用范围

JBK系列机床控制变压器适用于频率50~60Hz的交流电路中，作为各类机床、机械设备等一般电器的控制电源、局部照明及指示灯的电源。

2 型号及其含义

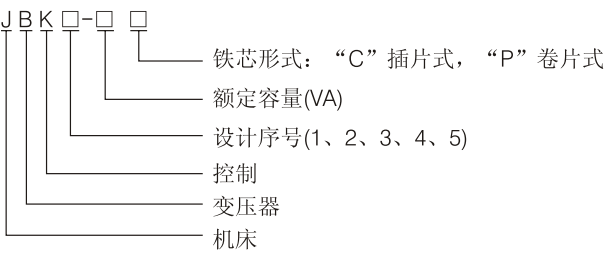

3 结构特点

本系列变压器是其它控制变压器更新换代的产品，采用进口材料和先进工艺进行制造，具有工作可靠、耗能低、体积小、接线安全、适用性广等特点。

4 外形及安装尺寸

4.1 JBK1系列产品的外形及安装尺寸(见图1、表1)

图1 JBK1系列外形尺寸

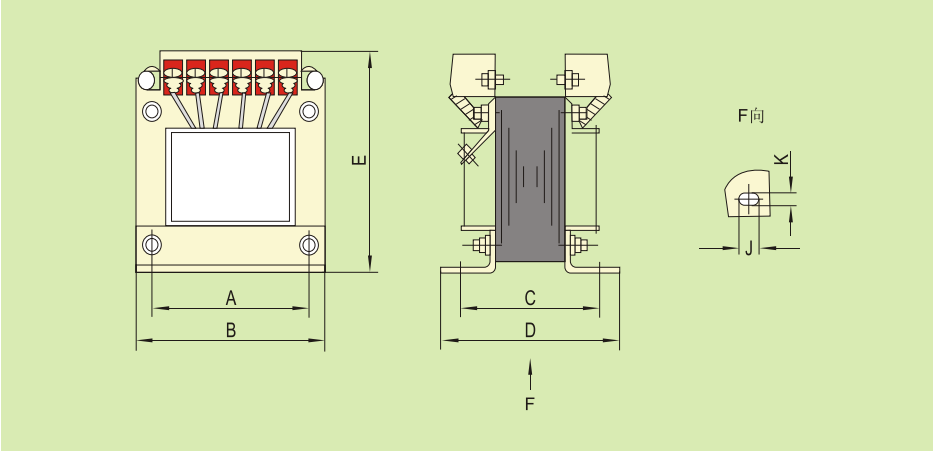


表1

型号	安装尺寸(mm)		安装孔(mm)		外形尺寸(mm)		
	A	C	K	J	B	D	E
JBK1-40	82	54	6	9	96	81	108
JBK1-63	82	54	6	9	96	81	108
JBK1-100	82	66	6	9	96	92	108
JBK1-160	92	88	8	14	126	110	130
JBK1-250	92	112	8	14	126	135	130
JBK1-400	110	100	8	14	150	125	146
JBK1-630	110	110	8	14	150	135	146
JBK1-1000	130	120	8	14	182	146	173
JBK1-1600	150	142	10	16	200	166	188
JBK1-2000	150	156	10	16	200	181	188

注：外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，可在订货时说明。

4.2 JBK2系列产品的外形及安装尺寸(见图2、表2)

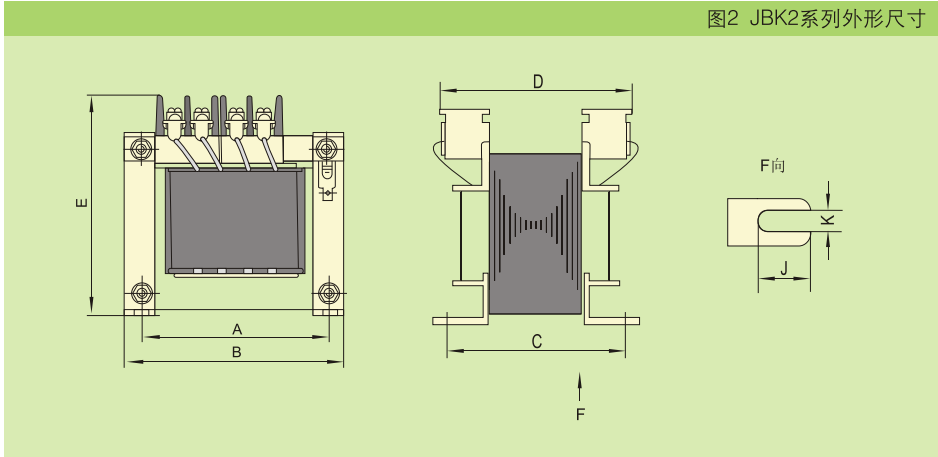


表2

型号	安装尺寸(mm)		安装孔(mm)		外形尺寸(mm)		
	A	C	K	J	B	D	E
JBK2-40	78	64.5	6	12	90	84	97
JBK2-63	78	64.5	6	12	90	84	97
JBK2-100	78	75.5	6	12	90	94	97
JBK2-160	90	76	6	12	108	94	112
JBK2-250	90	87.5	6	12	108	105	112
JBK2-400	105	83	8	16	126	108	127
JBK2-630	120	95.5	8	16	144	120	142

4.3 JBK3系列产品的外形及安装尺寸(见图3、表3)

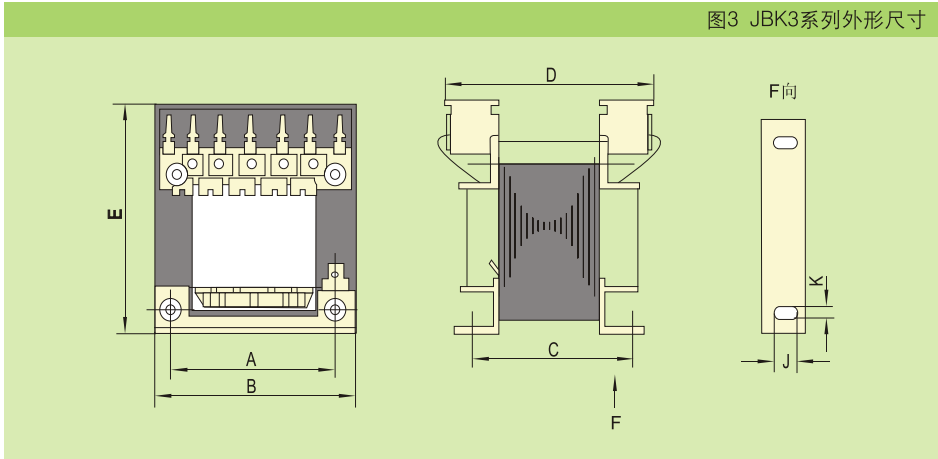


表3

型号	安装尺寸(mm)		安装孔(mm)		外形尺寸(mm)		
	A	C	K	J	B	D	E
JBK3-40	56	47	5	9	82	78	92
JBK3-63	56	47	5	9	82	78	92
JBK3-100	64	65.5	5	9	86	90	98
JBK3-160	84	71.5	6	9	98	96	112
JBK3-250	84	85	6	9	98	110	112
JBK3-400	90	92	6	11	122	112	130
JBK3-630	130	92	8	14	152	110	150
JBK3-1000	160	142	7	14	200	165	150
JBK3-1600	180	155	7	14	225	185	155
JBK3-2500	210	175	7	14	265	210	175

4.4 JBK4系列产品的外形及安装尺寸(见图4、表4)

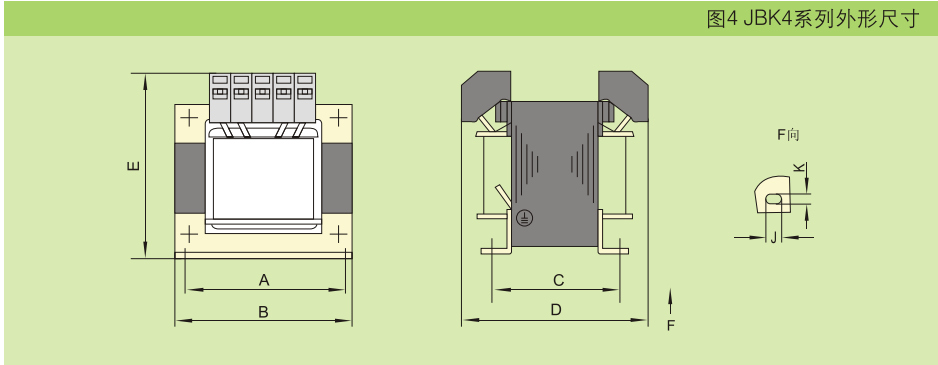


表4

型号	安装尺寸(mm)		安装孔(mm)		外形尺寸(mm)		
	A	C	K	J	B	D	E
JBK4-40	56	47	5	9	80	80	88
JBK4-63	56	47	5	9	80	80	88
JBK4-100	64	65.5	5	9	86	96	92
JBK4-160	84	71.5	6	9	98	98	110
JBK4-250	84	85	6	9	98	112	110
JBK4-400	90	92	6	11	122	112	128
JBK4-630	130	92	8	14	152	108	150

5 JBK系列产品的电压型式

规格	初级电压(V)	次级电压(V)		
		控制	照明	指示信号
40VA	220V或380V	110(127) (220)	24(36) (48)	6 (12)
63VA	220V或380V	110(127) (220)	24(36) (48)	6 (12)
100VA	220V或380V	110(127) (220)	24(36) (48)	6 (12)
160VA	220V或380V	110(127) (220)	24(36) (48)	6 (12)
250VA	220V或380V	110(127) (220)	24(36) (48)	6 (12)
400VA	220V或380V	110(127) (220)	24(36) (48)	6 (12)
630VA	220V或380V	110(127) (220)	24(36) (48)	6 (12)
1000VA	220V或380V	110(127) (220)	24(36) (48)	6 (12)
1600VA	220V或380V	110(127) (220)	24(36) (48)	6 (12)
2000VA	220V或380V	110(127) (220)	24(36) (48)	6 (12)
2500VA	220V或380V	110(127) (220)	24(36) (48)	6 (12)