



集合式高压并联电容器

Collection suitable high pressure shunted capacitor



集合式高压并联电容器

Collection suitable high pressure shunted capacitor


概述 Applicationa

- 1、集合式并联电容器主要用于6kV、10kV、35kV工频电力系统进行无功补偿。以提高电网功率因数，减少线损，改善电压质量，充分发挥发电、供电设备的效率。由于该产品采用集合式结构，因而占地面积小，安装维护方便，可靠性高，运行费用省，特别是适用于大型变电站户外集中补偿及城市电网改造。
- 2、该产品目前有BFFH、BFMH、BAFH、BAMH等4个品种。

技术性能及要求 Technical parameter&qpplicationa

- 1、安装地点海拔高度不超过1000米。
注：用于海拔高于1000米地区的电容器，订货时请特别注明。
- 2、使用环境
a.一般产品：-25~+45℃；
b.用苄基甲苯浸渍的产品：-40~+45℃
- 3、耐地震：水平方向0.25g,垂直方向0.125g。
- 4、周围不含有对金属有严重腐蚀性气体或蒸汽，无导电尘埃，无剧烈的机械振动。

型号说明 Modelmeanings

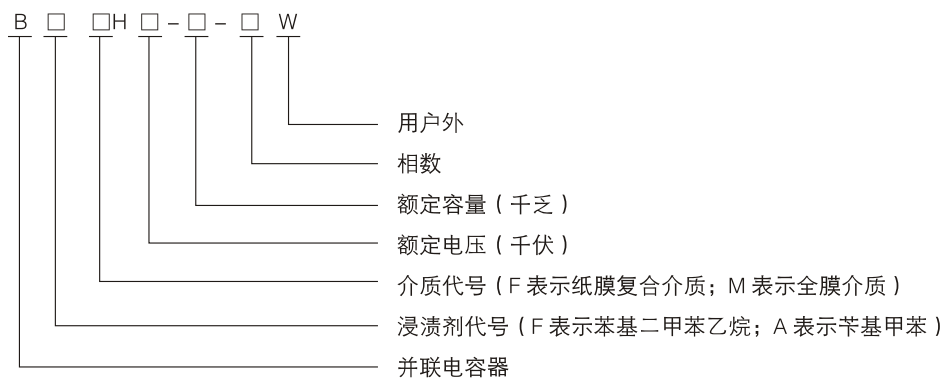

示例：BFMH11/√3-5000-3W
表示：浸渍二芳基乙烷，全膜介质的集合式并联电容器，额定电压为11/√3kV，额定容量为5000kvar,三相，户外式。

技术参数 Technical parameter

产品型号及规格 Types&models	额定电压 Rated votlage (KV)	额定容量 Rated capacity (Kvar)	相数 (Counts)	备注 (Note)
BFMH	$11/\sqrt{3}$	450	3	
BFMH	$11/\sqrt{3}$	600	3	
BFMH	$11/\sqrt{3}$	750	3	
BFMH	$11/\sqrt{3}$	900	3	
BFMH	$11/\sqrt{3}$	1000	3	
BFMH	$11/\sqrt{3}$	1200	3	
BFMH	$11/\sqrt{3}$	1500	3	
BFMH	$11/\sqrt{3}$	1800	3	
BFMH	$11/\sqrt{3}$	2000	3	
BFMH	$11/\sqrt{3}$	2400	3	
BFMH	$11/\sqrt{3}$	1200	3	全密封
BFMH	$11/\sqrt{3}$	1500	3	全密封
BFMH	$11/\sqrt{3}$	1800	3	全密封
BFMH	$11/\sqrt{3}$	2000	3	全密封