

LXW25 series mico-switch


LXW25 系列微动开关

LXW25 series micro- switch is apply to rated working vlotage AC 400V and DC 250V , AC-12 10A , AC-15 2A , DC-12 1A , DC-13 0.3A control circurt. This kind of switch is widely uesed in the field of electric appliances, machine tool,etc. to control inductive load in the circurt.

LXW25 系列微动开关适用于额定工作电压 AC 400V 及直流电压 250V，额定工作电流 AC-12 10A , AC-15 2A , DC-12 1A , DC-13 0.3A 的控制电路或辅助电路中。该产品广泛应用于家用电器、机械、电气等电路中，作为交流电磁铁或感性负载的控制。

① The style sketch

产 品 分 类

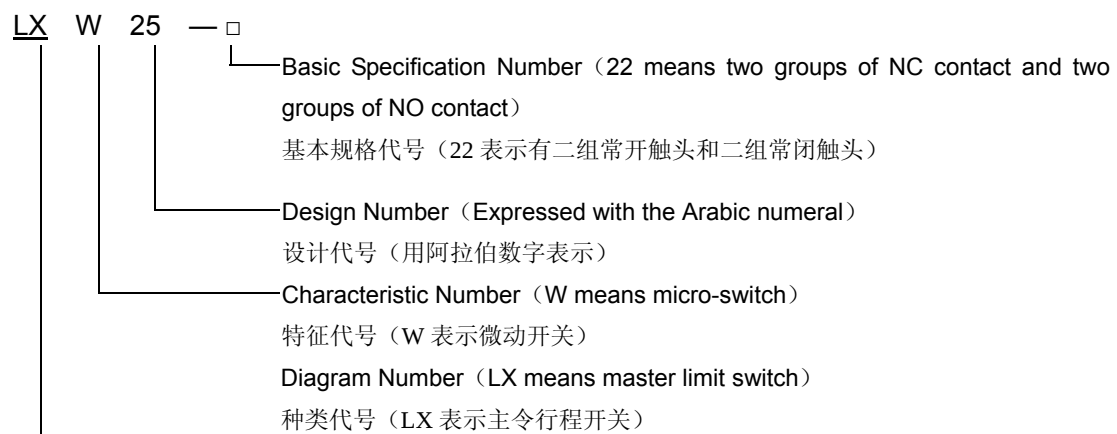

②specifcation

技术 参 数

rated insulation voltage 额定绝缘电压	AC 400V
rated working voltage 额定工作电压	AC 400V、DC 250V
rated working current 额定工作电流	AC-12 4A、AC-15 2A、DC-12 1A、DC-13 0.5A
power-frequency withstand voltage 工频耐压	2000VAC
contact resistance 接触电阻	≤30 mΩ
Mechanical life(cycles) 机械寿命（次）	>50,000 cycles
Electrical life（cycles） 电器寿命（次）	>20,000 cycles


③Authorization

产 品 认 证

CCC
lth:16A
AC-12 400V/10A
AC-15 400V/2A
DC-12 250V/1A
DC-13 250V/0.3A

④Terminal diagram

接 线 端 子 形 式

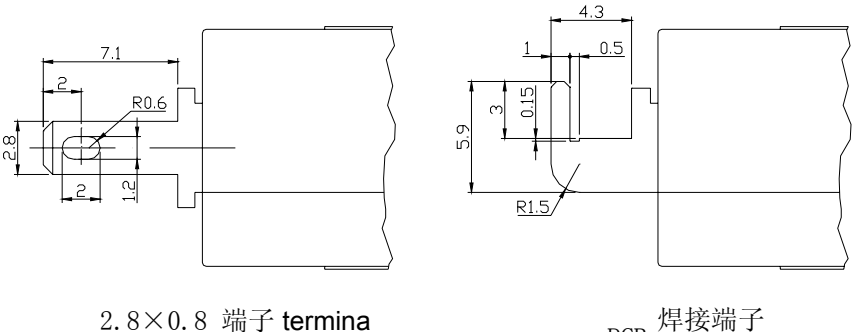

⑤DIMENSIONS AND FIXING SIZE

外形与安装尺寸及技术参数

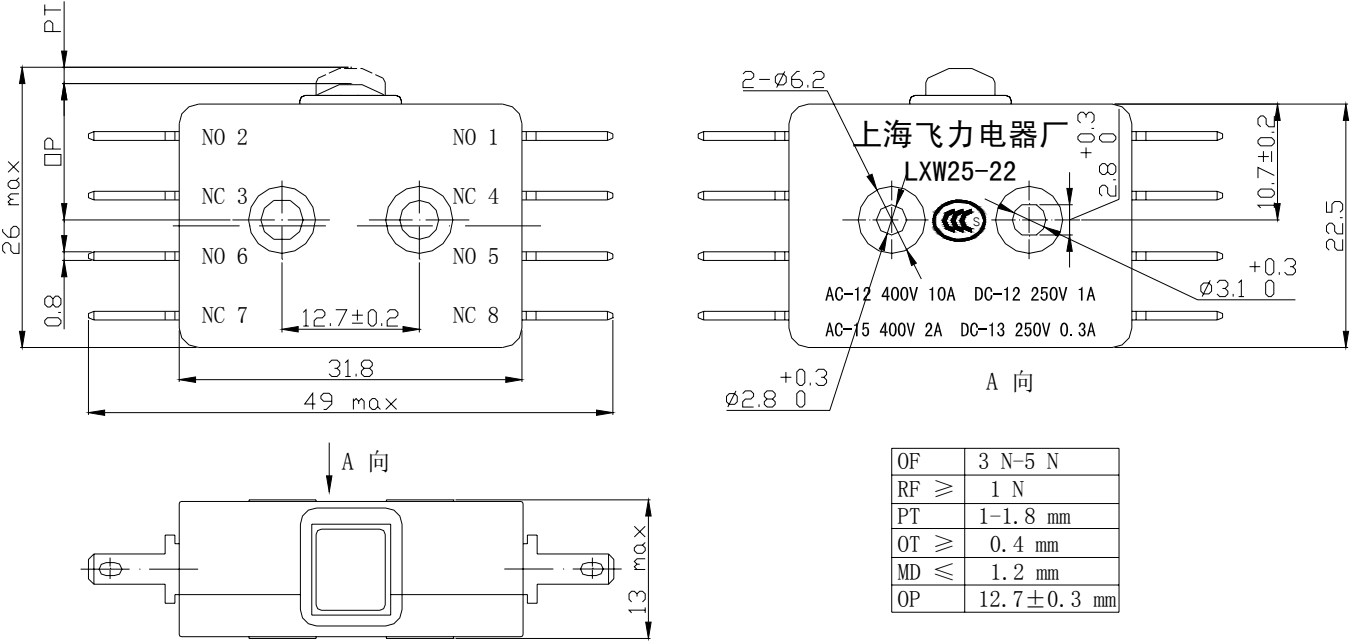


图 1 LXW25-22



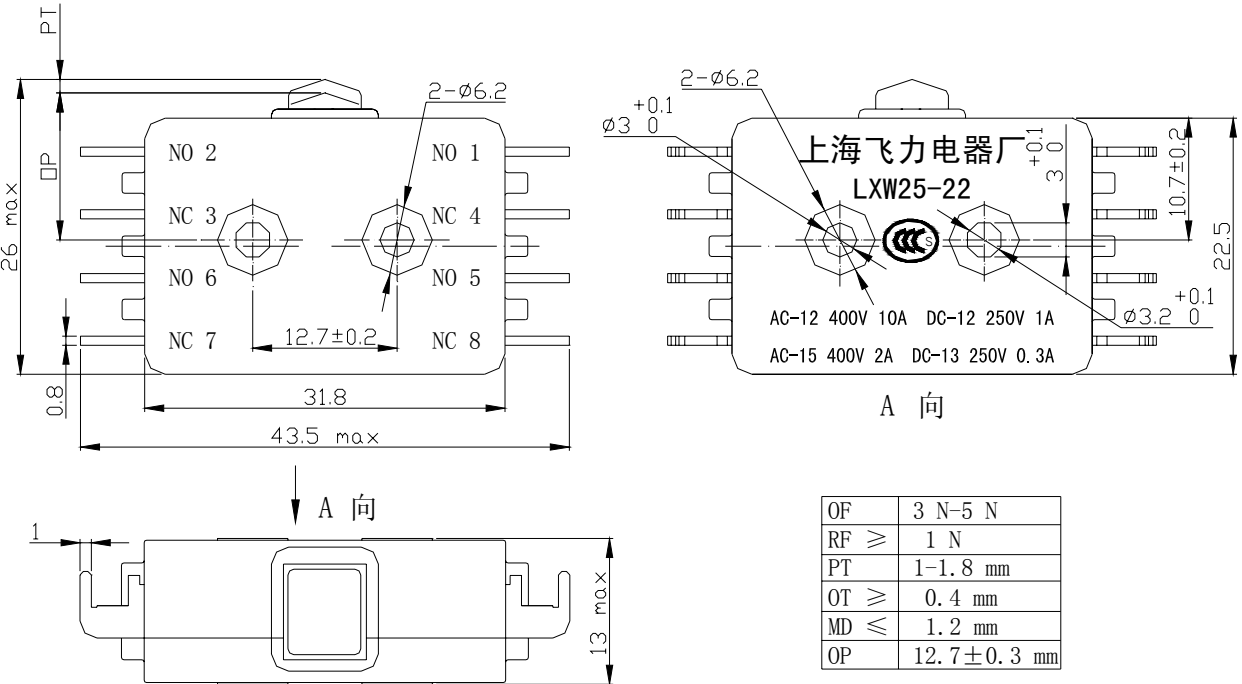


图 3 LXW25-22

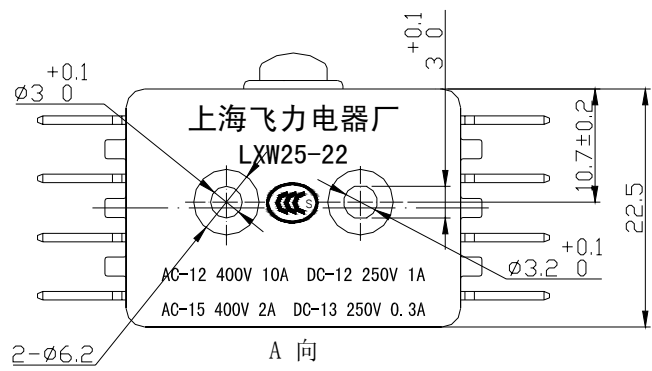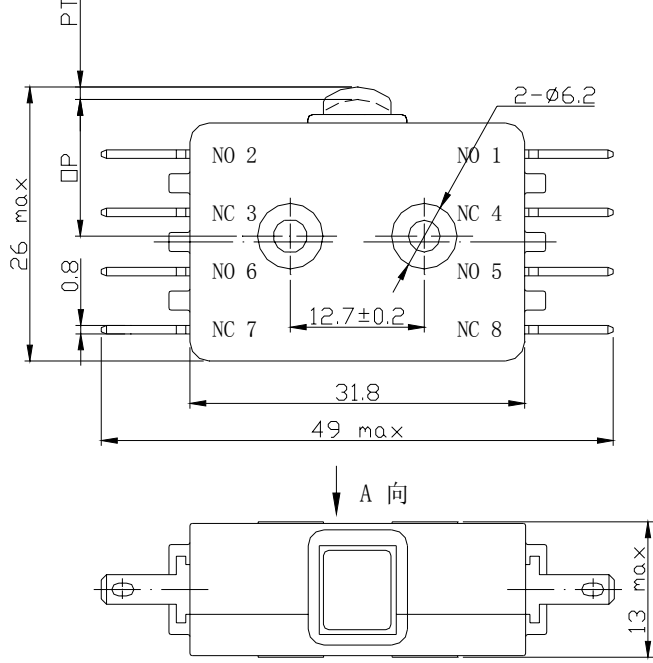

OF	3 N-5 N
RF ≥	1 N
PT	1-1.8 mm
OT ≥	0.4 mm
MD ≤	1.2 mm
OP	12.7 ± 0.3 mm

图 2 LXW25-22