

LXW18-22 series limit switch

LXW18-22 系列微动（行程）开关


LXW18 系列微动(行程)开关符合 IEC 标准，可替代进口的 DZ 系列微动(行程)开关。

可按用户的特殊需要设计制造各种不同形状的辅助促动件。

LXW18-22 系列微动开关适用于交流至 250V 的控制电路中作为主令电器或者在其他电器中作为配件。

① The style sketch

产 品 分 类

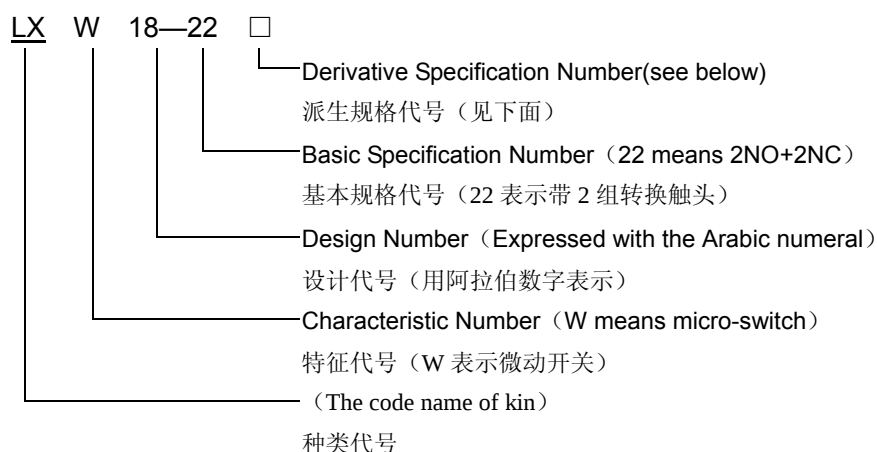

Derivative Specification Number:

派 生 规 格 代 号

A means short lever; B means short roller;

C means long lever; D long roller etc

用 A 表示短杠杆、B 表示短滚轮、C 表示长杠杆、D 表示长滚轮杠杆等


②specification

技 术 参 数

rated insulation voltage 额定绝缘电压	AC250V
rated working voltage 额定工作电压	AC 250V DC 250V/125V
rated working current or power 额定工作电流或者功率	AC-12 10A DC-12 125V/ 0.5A、 250V / 0. 25A
power-frequency withstand voltage 工频耐压	2000VAC
contact resistance 接触电阻	≤30 mΩ
Electrical life(cycles) 电气寿命（次）	>100,000
Mechanical life(cycles) 机械寿命（次）	>1000,000


③Wiring diagram

接 线 形 式

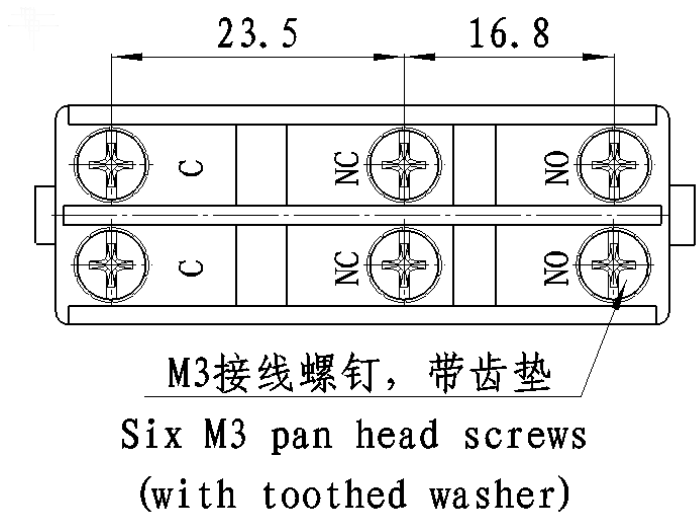

④DIMENSIONS AND FIXING SIZE

外形 安 装 尺 寸 及 技 术 参 数

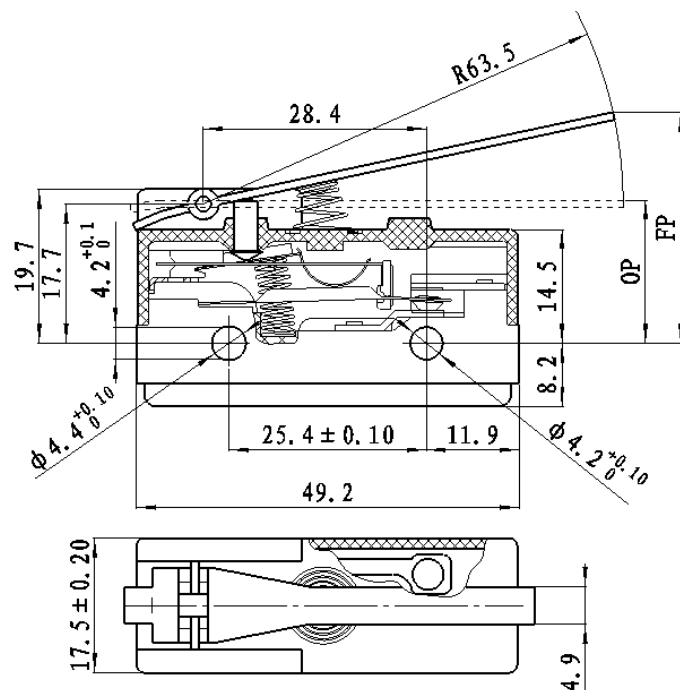

OF max	1.67N
RF min	0.27N
OT min	1.6mm
MD max	4mm
FP max	46.3mm
OP	21.8 ± 1mm

LXW18-22C 为例