


概述

YSLB 系列三相电泵是由封闭自扇冷三相异步电动机和单极离心泵组合而成。

YSLB 系列三相电泵故障率低且结构紧凑，具有效率高、耐腐蚀、流量大、扬程高、防护等级高（IP54）、运行平稳及安全可靠等特点。

YSLB 系列三相电泵主要用于流量大且压力高的机床。此泵为浸水式，广泛的应用于一般机床或其他输送循环冷却液的设备。冷却液为肥皂水、苏打水、乳化液、轻矿物油等。

型号说明

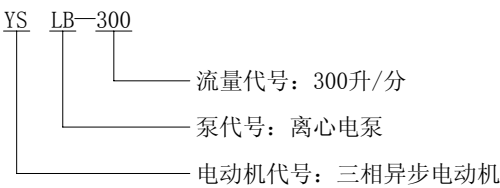

技术数据 Specifications

型号	额定流量 (l/min)	额定扬程 (m)	电动机额定数据							
			输入/输出功率 (KW)	频率 (Hz)	电压 (V)	电流 (A)	效率 (%)	功率因数	启动转矩倍数	启动电流倍数
YSLB-300	300	10	1.6/1.35	50	380	3.0	78	0.85	2.2	7
		15		60		2.9				

注：扬程与流量试验规定用水进行测定。

外形及安装尺寸

