


JQ-7649F 型最大转数继电器（7649）

- 1、该产品主要用于航空、航天、船舶等领域切换电路之用。
- 2、符合 GJB1461-1992 《含可靠性指标的电磁继电器总规范》。
- 3、产品企业标准号 Q/RG20909-2012。
- 4、可替代 PM0-16 型接触器。

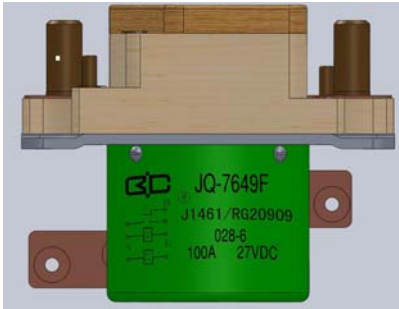

环境条件

项 目		参 数
温度范围（℃）		-55~70
相对湿度		40℃时达 85%
振动（正弦）	（Hz）	10~500
	（m/s ² ）	39.2
冲击（m/s ² ）		196
加速度（m/s ² ）		98

技术特性

触点形式		1H	动作时间(ms)	≤30
接触压降（mV）		≤250	释放时间(ms)	≤20
绝缘电阻 （MΩ）	触点间	≥500	触点负载及寿命	100A，28Vd. c.（阻性） 2×10 ⁴ 次
	触点组间	≥500		
	触点线圈间	≥500		
	其它	≥500		
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	触点间	500	外形尺寸（mm）	105×66×86
	触点组间	500		
	触点线圈间	500		
	其它	500	重 量(g)	≤1200

规格表：

电压线圈

VDC

规格 序号	线圈电压		25℃				整个温度范围	
	额定值	最大值	线圈电流（额定电压）A		动作电压 max	释放电压 min	动作电压 max	释放电压 min
			启动	保持				
027	27	29	5.5	0.36±10%	8.0	3.0	15	1.3

电流线圈

A

25℃		整个温度范围	
动作电流 max	释放电流	动作电流 max	释放电流
450	50~70	460	60~90

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例


JQ - 7649F / 027 — 6

引出端形式代号

规格序号

接触器型号

外形尺寸及电路图

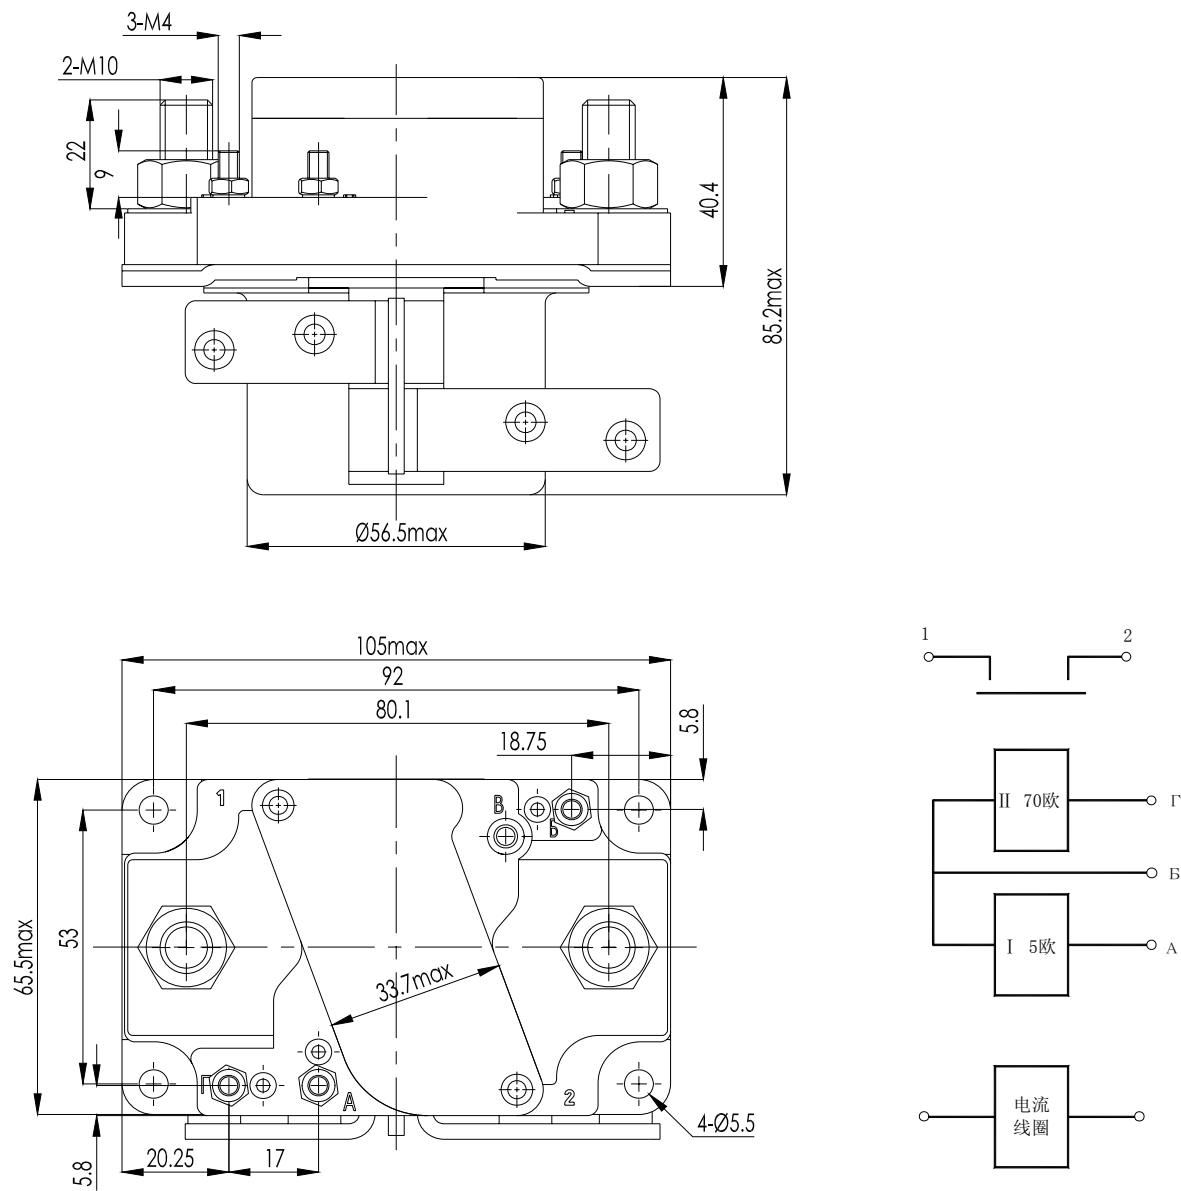

未标注公差的尺寸，均按照±0.5mm。