


JQ-63F 型强功率直流电磁接触器（7605）

- 1、该产品具有负载余量大、环境适应性强等特点，可广泛用于车辆、舰船或地面设备切换电路之用。
- 2、符合 GJB1461-1992《含可靠性指标的电磁继电器总规范》。
- 3、产品企业标准号 Q/RG20667-2010。



环境条件

项 目		参 数
温度范围（℃）		-55～85
相对湿度		40℃时 95%
低气压（kPa）		4.4
振动（正弦）	（Hz）	10～2000
	（m/s ² ）	44.1
冲击（m/s ² ）		39.2
加速度（m/s ² ）		78.4

技术特性

触点形式		1H	动作时间(ms)	≤30
泄漏率(Pa·cm ³ /s)		——	释放时间(ms)	≤30
接触电阻（Ω）		≤0.02	触点负载与寿命次数	100A，27Vd.c.（阻性） 寿命次数：2×10 ⁴ 次
绝缘电阻（MΩ）	触点间	≥1000		
	触点线圈间	≥1000		
	其它	≥1000		
介质耐压 Vr.m.s. (50 Hz)	触点间	1000	外形尺寸(mm)	70×42.5×68
	触点线圈间	1000	线圈功耗(W)	启动：约 135；保持：约 10
	其它	1000	重 量(g)	≤300


规格表

VDC

规格 序号	线圈电压		25℃			整个温度范围	
	额定值	最大值	额定电压下 线圈电流 (A)	动作电压 最大值	释放电压 最小值	动作电压 最大值	释放电压 最小值
012	12	13	启动≤1.3, 保持0.8±10%	6.5	0.5	8.0	0.3
024	24	26	启动≤5.7, 保持0.4±10%	13.0	1.1	16.0	0.4
027	27	30	启动≤5, 保持0.36±10%	14.5	1.2	18.0	0.5

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例

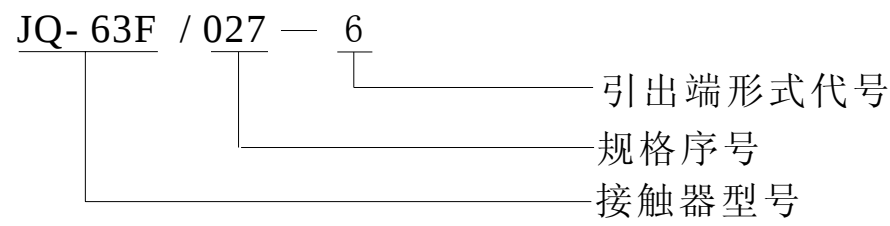

外形尺寸及电路图

