


JQ-7664F 型直流接触器（7664）

- 1、该产品为大功率接触器，负载电流 100A。具有体积小，寿命长、环境适应性强等特点。广泛应用于航空、航天、兵器、船舶、军工电子等领域。
- 2、符合 GJB1461-1992《含可靠性指标的电磁继电器总规范》。
- 3、产品企业标准号 Q/RG20963-2013。
- 4、可与 101CC01 互换使用。



环境条件

项 目		参 数
温度范围（℃）		-55～85
相对湿度		40℃时 98%
低气压（kPa）		2.5
振动（正弦）	（Hz）	5～2000
	（m/s ² ）	98
冲击（m/s ² ）		294
加速度（m/s ² ）		118

技术特性

触点形式		主：1H 辅：1H1D	动作时间(ms)	≤25
			释放时间(ms)	≤15
接触电阻（mΩ） 或电压降（mV）		主：≤120mV 辅：≤60mV	触点负载与寿命 次数	主触点：100A、28VDC（阻性）； 100A，115/200VAC，400Hz，3Φ（阻性）； 辅助触点：5A，28Vd.c.（阻性）； 5A，115/200VAC，400Hz，3Φ（阻性）； 寿命次数：2×10 ⁴ 次
绝缘电阻 （MΩ）	触点间	≥100		
	触点组间	≥100		
	触点线圈间	≥100		
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	其它	≥100		
	触点间	1250	外形尺寸(mm)	81×48×36
	触点组间	1250	线圈功耗(W)	约 11
	触点线圈间	1250	重 量(g)	≤250
	其它	1250		


规格表

VDC

规格 序号	线圈电压		25℃			整个温度范围	
	额定值	最大值	线圈电阻(Ω)±10%	动作电压 最大值	释放电压 最小值	动作电压 最大值	释放电压 最小值
028	28.5	32	72	16.8	1.5	19.6	0.5

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例

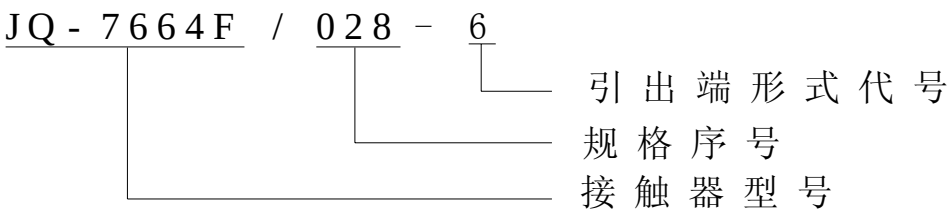

外形尺寸及电路图

