


JQ-70FZ 型强功率直流接触器（7612Z）

- 1、该产品具有负载高、寿命长，环境适应性强等特点，用于电源等强功率装置的负载切换。
- 2、符合 GJB1461-1992《含可靠性指标的电磁继电器总规范》。
- 3、产品企业标准号 Q/RG21027-2011。



环境条件

项 目		参 数
温度范围（℃）		-55～85
相对湿度		40℃时 95%
低气压（kPa）		4.4
振动（正弦）	（Hz）	10～500
	（m/s ² ）	35
冲击（m/s ² ）		49
加速度（m/s ² ）		98

技术特性

触点形式		1H1D	动作时间(ms)	≤30
泄漏率(Pa·cm ³ /s)		——	释放时间(ms)	≤20
接触压降（mV）		≤250	触点负载与寿命次数	400A，28Vd.c.（阻性） 5000 次
绝缘电阻 （MΩ）	触点间	≥500		
	触点线圈间	≥500		
	其它	≥500		
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	触点间	500	外形尺寸(mm)	105×65×135
	触点线圈间	500	线圈功耗(W)	启动：约 177 ； 保持：约 16.8
	其它	500	重 量(g)	≤1800


规格表

VDC


规格 序号	线圈电压		25℃			整个温度范围	
	额定值	最大值	线圈电流 (额定电压) A	动作电压 最大值	释放电压 最小值	动作电压 最大值	释放电压 最小值
028	28	29	启动：≤7.5 保持：≤0.7	16	1.5	22	1.3

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例

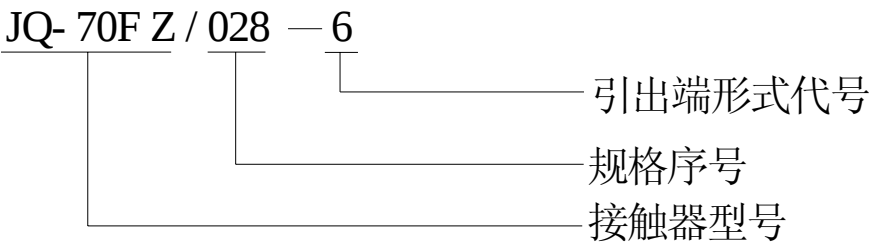

外形尺寸及电路图

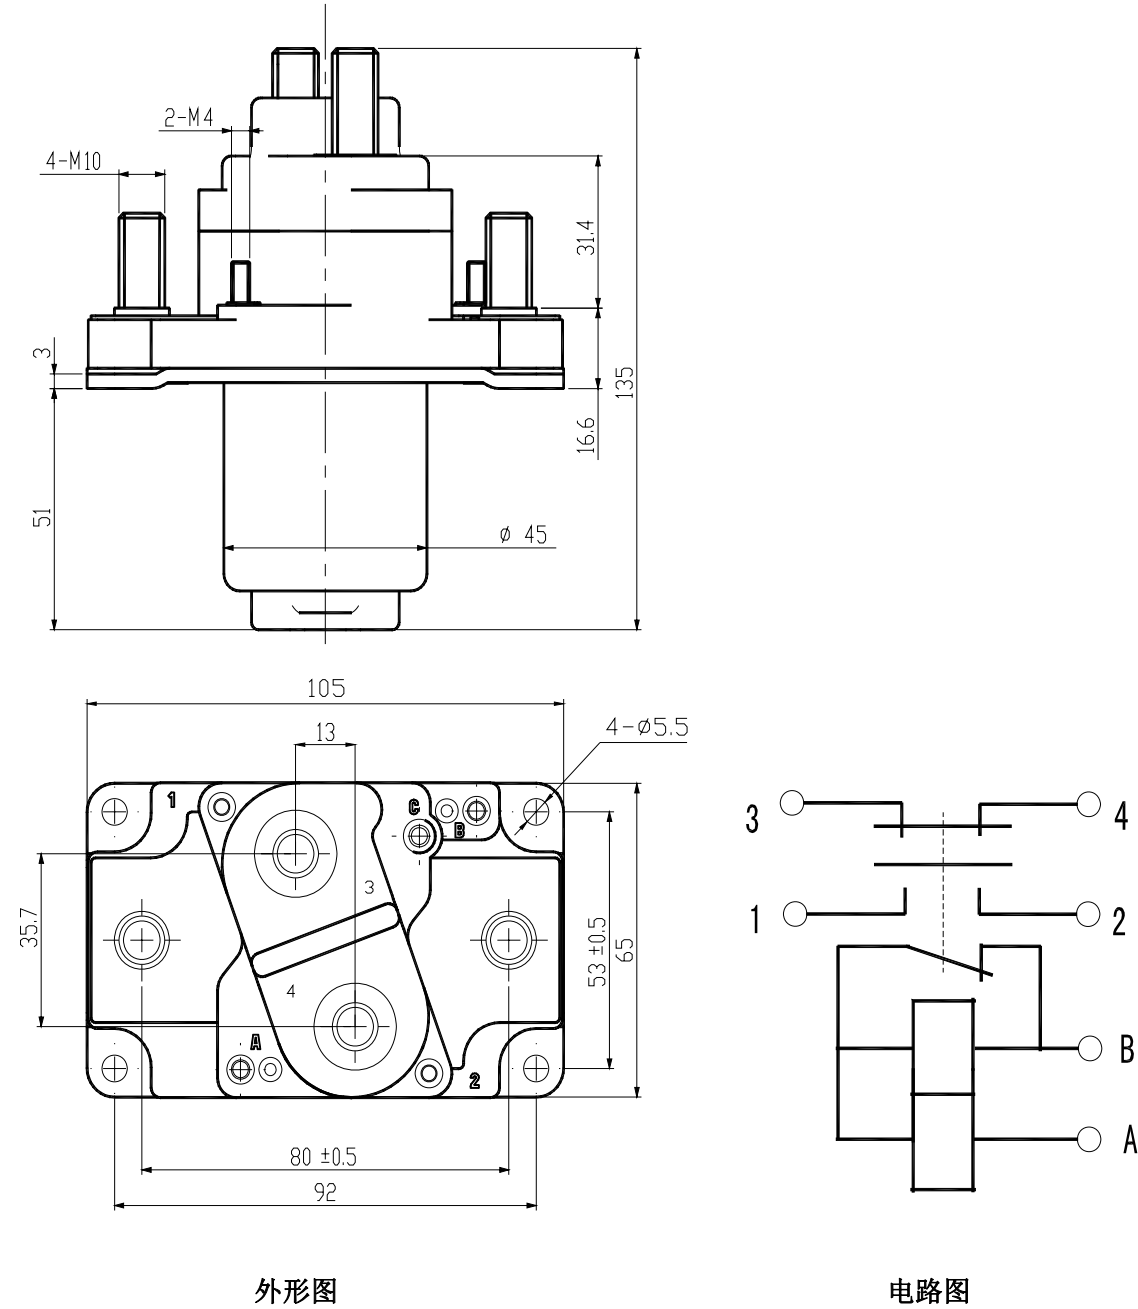

未标注公差的尺寸，均按照±0.5mm