


JQ-7639F 型接触器（7639）

- 1、该接触器具有一组桥式动合主触点和一组桥式动断辅助触点。
具有结构简单、负载设计余度较大、可靠性高等特点。
- 2、符合 GJB1461 - 1992《含可靠性指标的电磁继电器总规范》。
- 3、产品企业标准号 Q/RG20749-2011。



环境条件

项 目		参 数
温度范围（℃）		-65～85
相对湿度		40℃时 98%
低气压（kPa）		2.5
振动（正弦）	（Hz）	5～200
	（m/s ² ）	98
冲击（m/s ² ）		98
加速度（m/s ² ）		78.4

技术特性

触点形式		1H	动作时间(ms)	≤35
泄漏率(Pa·cm ³ /s)		——	释放时间(ms)	≤30
接触电阻（Ω）		≤0.05	触点负载与寿命次数	400A，27VDC（阻性），1.5×10 ⁴ 次 400A，48VDC（阻性），1.5×10 ⁴ 次 400A，115VAC（阻性），400Hz，1.5×10 ⁴ 次 200A，220 VAC，50Hz，1.5×10 ⁴ 次 400A，28VDC（感性），1×10 ⁴ 次 电动机，300A，28VDC，1.5×10 ⁴ 次
绝缘电阻（MΩ）	触点间	≥100		
	触点组间	≥100		
	触点线圈间	≥100		
	其它	≥100		
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	触点间	1500	外形尺寸(mm)	104.5×65×101
	触点组间	1500	线圈功耗(W)	约 7（稳定值）
	触点线圈间	1500	重 量(g)	≤1000
	其它	1500		

规格表


VDC

规格 序号	线圈电压 额定值	25℃				整个温度范围	
		线圈电流（A）		动作电压 最大值	释放电压 最小值	动作电压 最大值	释放电压 最小值
		启动	保持				
024	24	≤4.5	0.3×(1±10%)	13	1.8	17.8	1.2
027	27	≤5	0.3×(1±10%)	14.5	2	20	1.4
048	48	≤2.3	0.2×(1±10%)	27	3.6	35.6	2.4

注：规格可根据用户要求增加。


订货示例

J 1461 / RG20749 - 027 - 6 JQ- 7639F

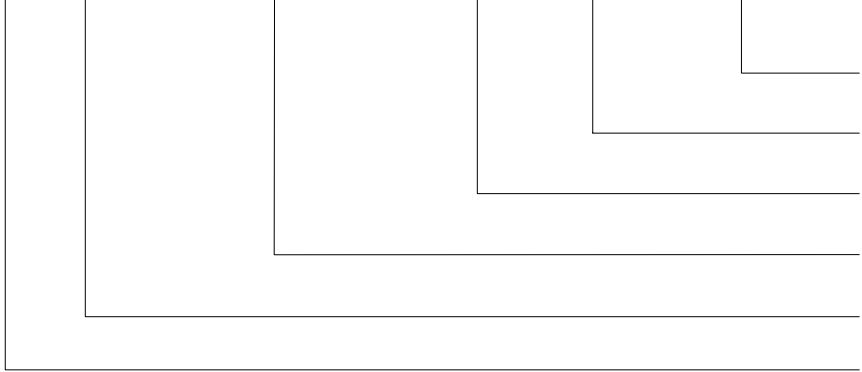

产品型号
引出端形式代号
规格序号
详细规范号
总规范号
军用标志

外形尺寸及接线图

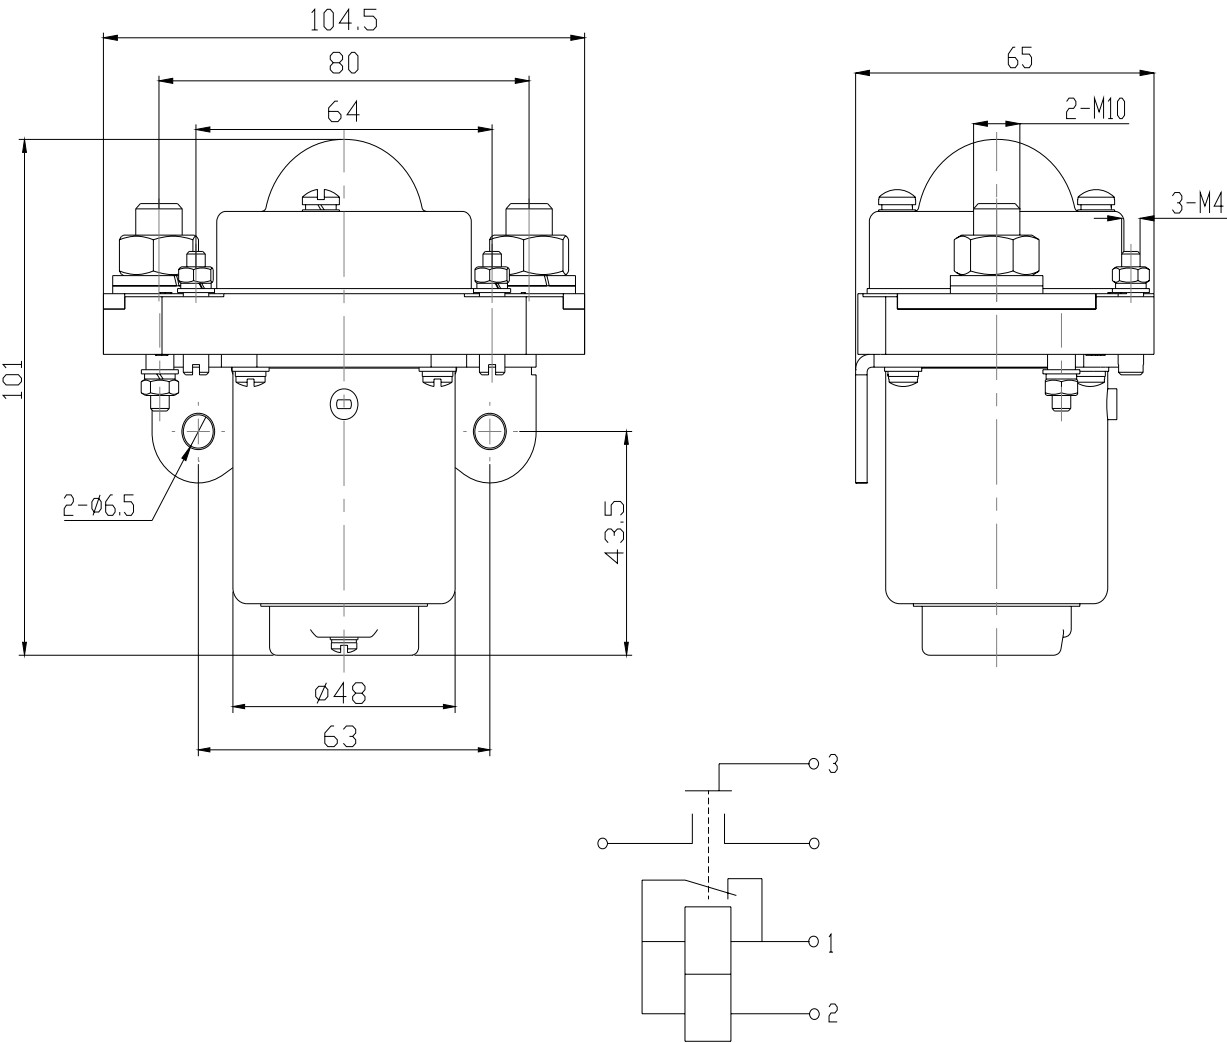

接线端电路图

未标注公差尺寸，均按照 $\pm 0.5\text{mm}$ 。