


JQ-67F 强功率直流电磁接触器（7606）

- 1、该产品负载能力强，可广泛用于舰船或地面换接电路之用。
- 2、符合 GJB1461 - 1992 《含可靠性指标的电磁继电器总规范》。
- 3、产品企业标准号 Q/RG 20668—2010。



环境条件

项 目		参 数
温度范围（℃）		-55～85
相对湿度		20℃时 98％
振动（正弦）	（Hz ）	10～2000
	（m/s ² ）	34.3
冲 击（m/s ² ）		39.2

技术特性

触点形式		1H	动作时间(ms)	≤30
接触电阻（Ω）		≤0.05	释放时间(ms)	≤30
			过负载	400A, 27VDC, 50 次
绝缘电阻（MΩ）	触点间	≥100	触点负载与寿命次数	200A, 27VDC(阻性)，2×10 ⁴ 次
	触点线圈间	≥100		
	其它	≥100		
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	触点间	1000	外形尺寸(mm)	85.5×56×83.5
	触点线圈间	1000	线圈功耗(W)	启动：135 保持：13.5
	其它	1000	重 量(g)	≤480


规格表

VDC




规格 序号	线圈电压 额定值	25℃				整个温度范围	
		线圈电流（A）		动作电压 最大值	释放电压 最小值	动作电压 最大值	释放电压 最小值
		启动	保持				
027	27.0	≤7	0.34×（1±10%）	14.5	1.2	18.0	0.5

注：规格可根据用户要求增加。

订货示例

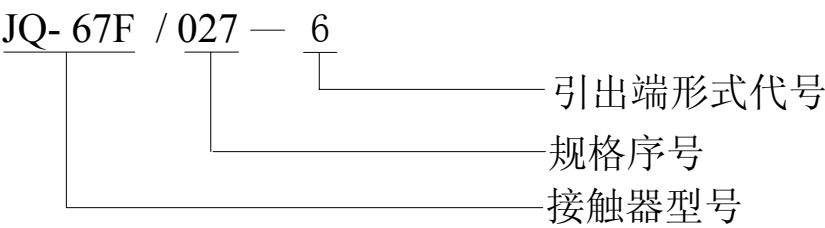

外形尺寸及接线图

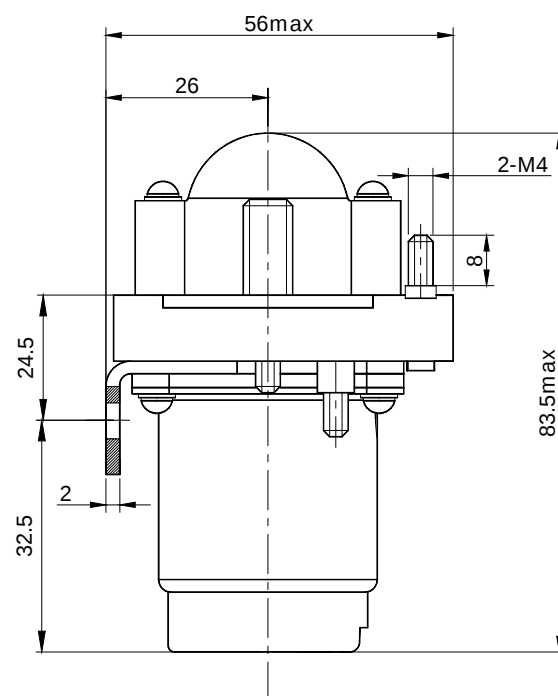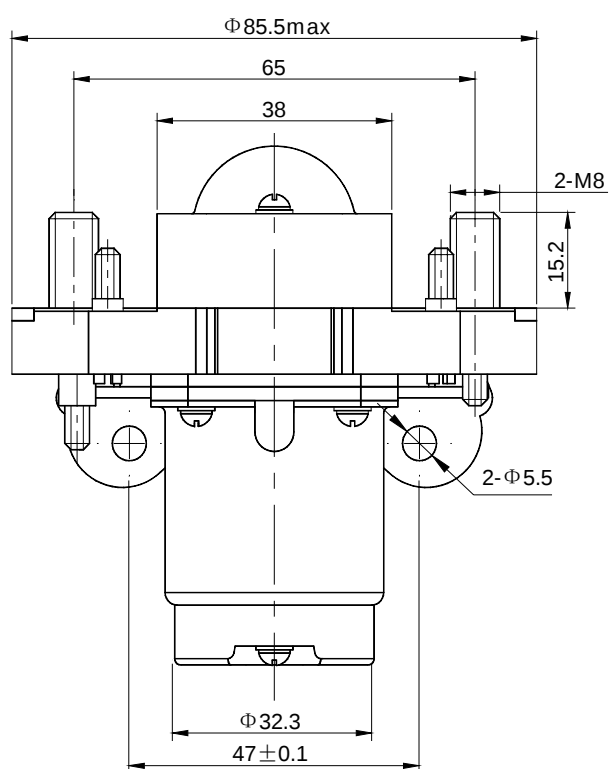

接线图

未注公差为 $\pm 0.5\text{mm}$ 。