

JQ-70F 型强功率直流接触器(7612)

- 1、该产品具有负载高、寿命长，环境适应性强等特点，用于电源等强功率装置的负载切换。
- 2、符合 GJB1461-1992 《含可靠性指标的电磁继电器总规范》。
- 3、产品企业标准号 Q/RG0725-2011。



环境条件

项 目		参 数
温度范围 (℃)		-55~85
相对湿度		40℃时达 85%
振动 (正弦)	(Hz)	10~500
	(m/s ²)	35
冲击 (m/s ²)		196
加速度 (m/s ²)		98

技术特性

触点形式		1H	动作时间(ms)	≤30
接触压降 (mV)		≤250	释放时间(ms)	≤20
绝缘电阻 (MΩ)	触点间	≥500	触点负载及寿命	400A, 28Vd. c. (阻性) 5000 次
	触点组间	≥500		
	触点线圈间	≥500		
	其它	≥500		
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	触点间	500	外形尺寸 (mm)	105×65×92
	触点组间	500		
	触点线圈间	500		
	其它	500	重 量(g)	≤900

规格表:

VDC

规格 序号	线圈电压		25℃				整个温度范围	
	额定值	最大值	启动电阻 (Ω)	保持电流 (A)	动作电压 max	释放电压 min	动作电压 max	释放电压 min
028	28	29	≤5	0.53±10%	16	1.8	22	1.3

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例



JQ- 70F / 028 — 6

引出端形式代号

规格序号

接触器型号

外形图及底视电路图

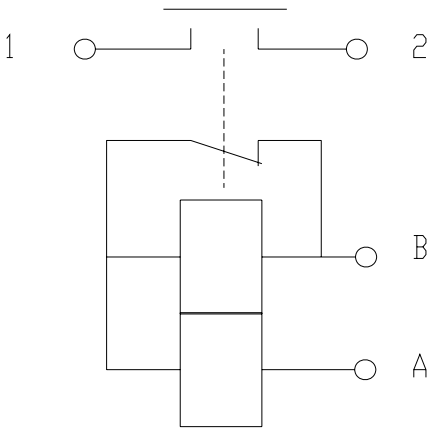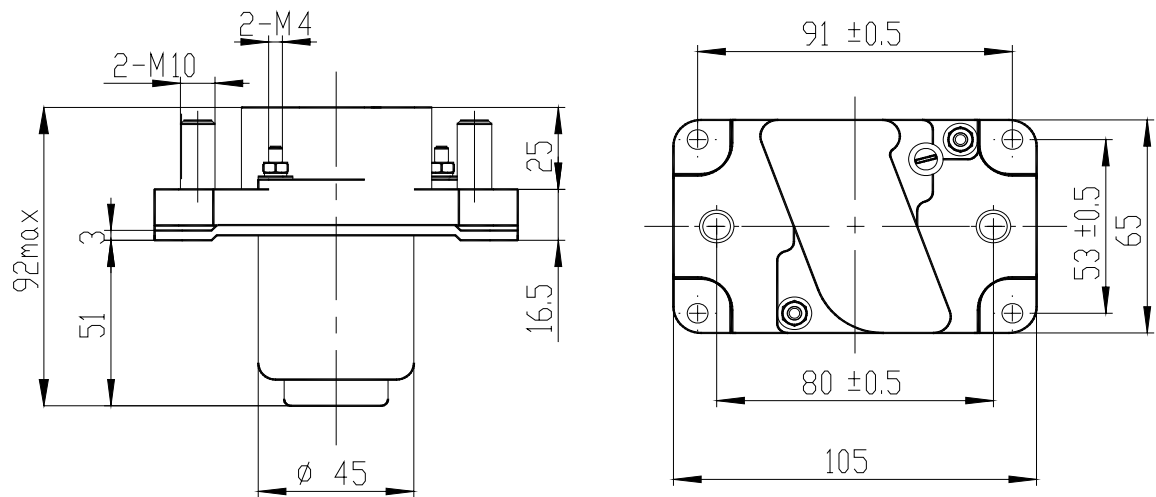

未标注公差尺寸，均按照±0.5mm。