


JQ-7659F 型直流高压接触器（7659）

- 1、该产品负载电压高、负载电流大，主要用于大负荷直流高压系统切换电路用。
- 2、符合 GJB1461-1992《含可靠性指标的电磁继电器总规范》。
- 3、产品企业标准号 Q/RG21033-2013。
- 4、可与 AEV19024 产品互换使用。



环境条件

项 目		参 数
温度范围（℃）		-55~85
相对湿度		40℃时 98%
低气压（kPa）		2.5
振动（正弦）	（Hz）	10~200
	（m/s ² ）	44
冲击（m/s ² ）		98
加速度（m/s ² ）		196

技术特性

触点形式		1H	动作时间(ms)	≤30
泄漏率(Pa·cm ³ /s)		——	释放时间(ms)	≤10
接触电阻（mΩ） 或接触压降（mV）		≤50 mΩ 或≤125 mV	触点负载与寿命次数	300A、400VDC(阻性)； 1×10 ⁴ 次
绝缘电阻 (MΩ)	触点间	≥1000		
	触点组间	≥1000		
	触点线圈间	≥1000		
	其它	≥1000		
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	触点间	1000	外形尺寸(mm)	111.3×60×74.7
	触点组间	1000	线圈功耗(W)	约 3.8
	触点线圈间	1000	重 量(g)	≤750
	其它	1000		


规格表

VDC



规格 序号	线圈电压		20℃			整个温度范围	
	额定值	最大值	线圈电流(A) ±10%	动作电压 最大值	释放电压 最小值	动作电压 最大值	释放电压 最小值
012	12	16	≤3.2	9.0	1.5	11.0	1.0
024	24	32	≤1.85	18.0	2.0	20.0	1.5


注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例

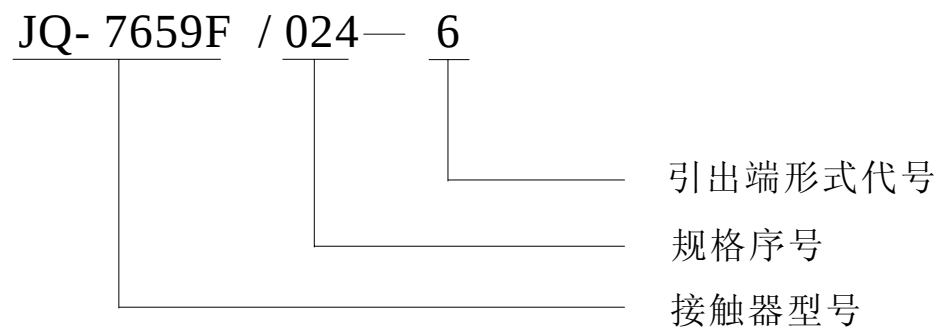

外形尺寸及电路图

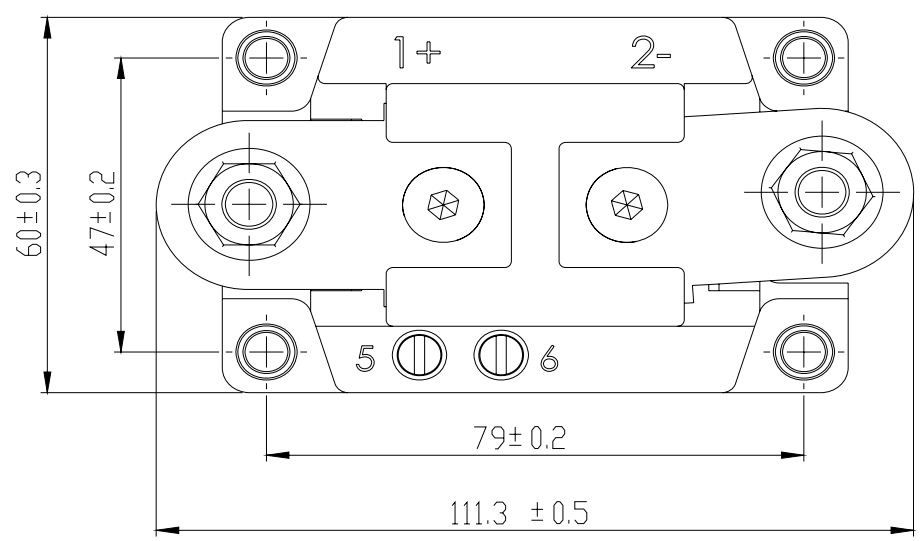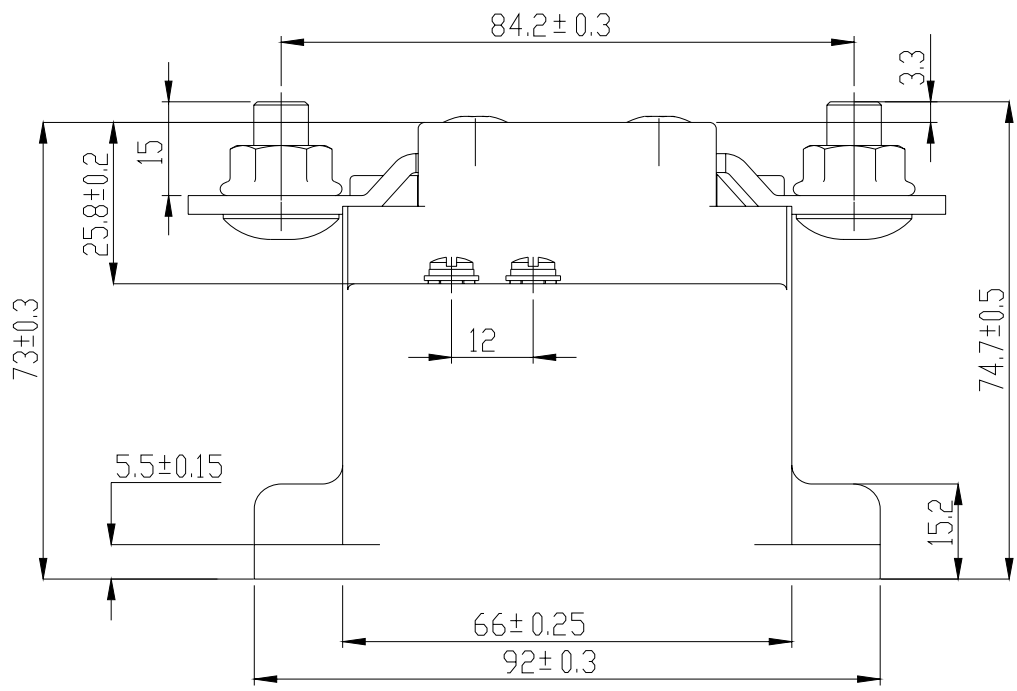

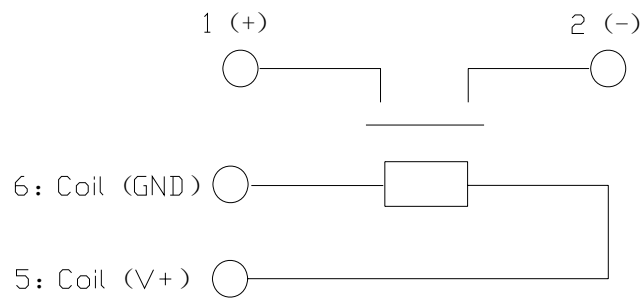

未标注公差尺寸，均按照 $\pm 0.5\text{mm}$