


JQ-7679F 型三相接触器（7679）

- 1、该产品为三相交流接触器，负载电流为 200A。具有过负载能力强、可靠性高等特点。广泛应用于航空、航天、兵器、船舶、军工电子等领域。
- 2、符合 GJB1461-1992《含可靠性指标的电磁继电器总规范》。
- 3、产品企业标准号 Q/RG21032-2013。



环境条件

项 目		参 数
温度范围（℃）		-55～85
相对湿度		40℃时 98%
低气压（kPa）		2.5
振动（正弦）	（Hz）	5～200
	（m/s ² ）	49
冲击（m/s ² ）		49
加速度（m/s ² ）		49

技术特性

触点形式		3H	动作时间(ms)	≤60
泄漏率(Pa·cm ³ /s)		——	释放时间(ms)	≤40
接触电阻（Ω）		≤0.05	触点负载与寿命次数	200A、28VDC（阻性）、2×10 ⁴ 次； 200A、115/200VAC、3Φ、400Hz； 2×10 ⁴ 次
绝缘电阻 （MΩ）	触点间	≥100		
	触点组间	≥100		
	触点线圈间	≥100		
	其它	≥100		
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	触点间	1000	外形尺寸(mm)	144×92×118
	触点组间	1000	线圈功耗(W)	约 18（稳定值）
	触点线圈间	1000	重 量(g)	≤2400
	其它	1000		


规格表

VDC


规格 序号	线圈电压		25℃			整个温度范围	
	额定值	最大值	线圈电阻 (Ω) ± 10%	动作电压 最大值	释放电压 最小值	动作电压 最大值	释放电压 最小值
027	27	29.7	保持：40；启动：5	18.0	2.0	23	1.1

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例

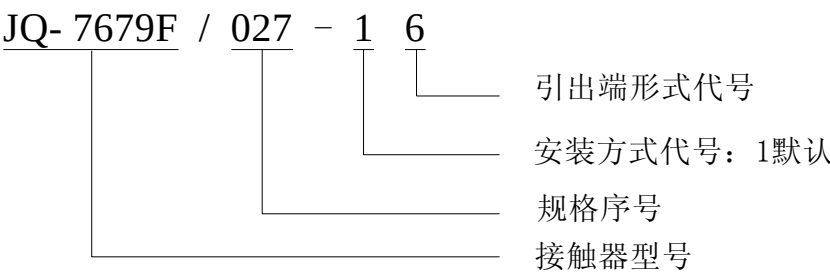


外形尺寸及电路图

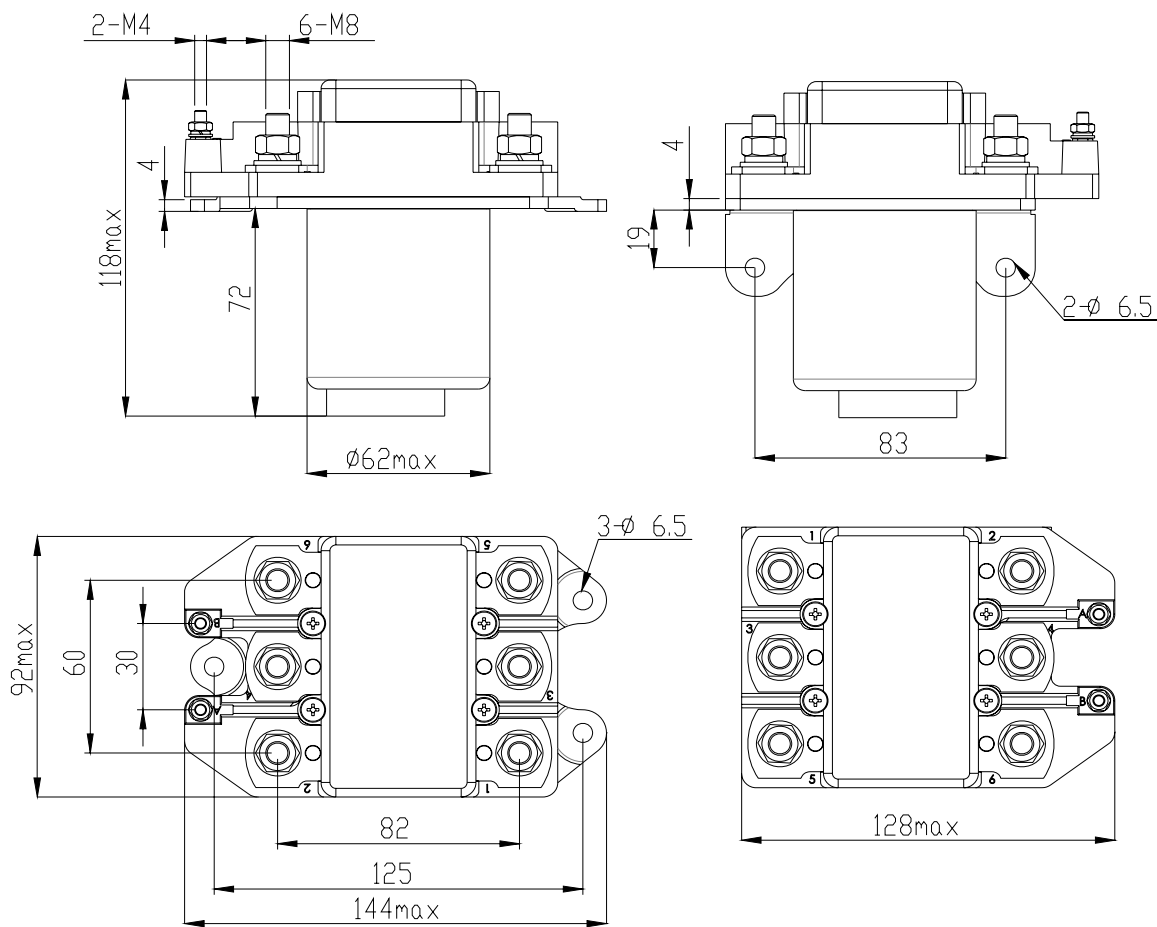

安装方式 1

安装方式 2



接线端电路图

未标注公差 的尺寸，均按照±0.5mm