


JQ-77M 型强功率电磁接触器（7627）

- 1、该产品为平衡力式结构，具有三组转换主触点和一组转换辅助触点。
- 2、符合 GJB1461-1992《含可靠性指标的电磁继电器总规范》。
- 3、产品企业标准号 Q/RG21010-2013。



环境条件

项 目		参 数
温度范围（℃）		-55～70
相对湿度		40℃时 95%
低气压（kPa）		4.4
振动（随机）	（Hz）	10～2000
	（g ² /Hz）	0.07
冲击（m/s ² ）		294
加速度（m/s ² ）		147

技术特性

触点形式		主 3Z, 辅 1H	动作时间(ms)	≤50
泄漏率 (Pa • cm ³ /s)		≤1×10 ⁰	释放时间(ms)	≤40
接触电阻 (Ω)		≤0.05	触点负载与寿命次数	主触点：60A，28Vd. c. (阻性) 辅助触点：3A，28Vd. c. (阻性) 寿命次数：2×10 ⁴ 次
绝缘电阻 (MΩ)	触点间	≥100		
	触点组间	≥100		
	触点线圈间	≥100		
	其它	≥100		
介质耐压 V _{r. m. s.} (50 Hz)	辅助触点间	500	外形尺寸(mm)	63. 5×63. 5×79. 5
	触点组间	500		
	触点线圈间	500	线圈功耗(W)	约 3. 9
	其它	500	重 量(g)	≤480


规格表

VDC


规格 序号	线圈电压		25℃			整个温度范围	
	额定值	最大值	线圈电阻(Ω)±10%	动作电压 最大值	释放电压 最小值	动作电压 最大值	释放电压 最小值
028	28	29	200	16.5	2.5	18.0	1.5

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例

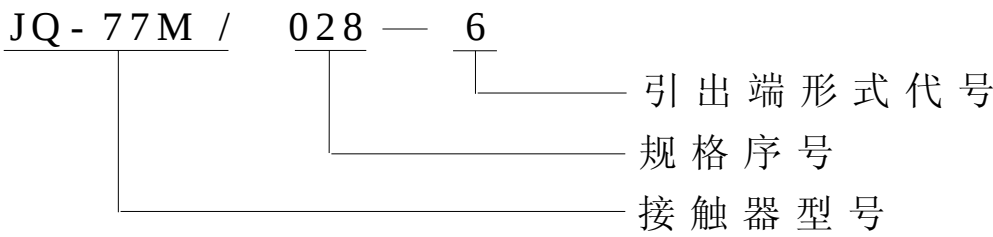

外形尺寸及电路图

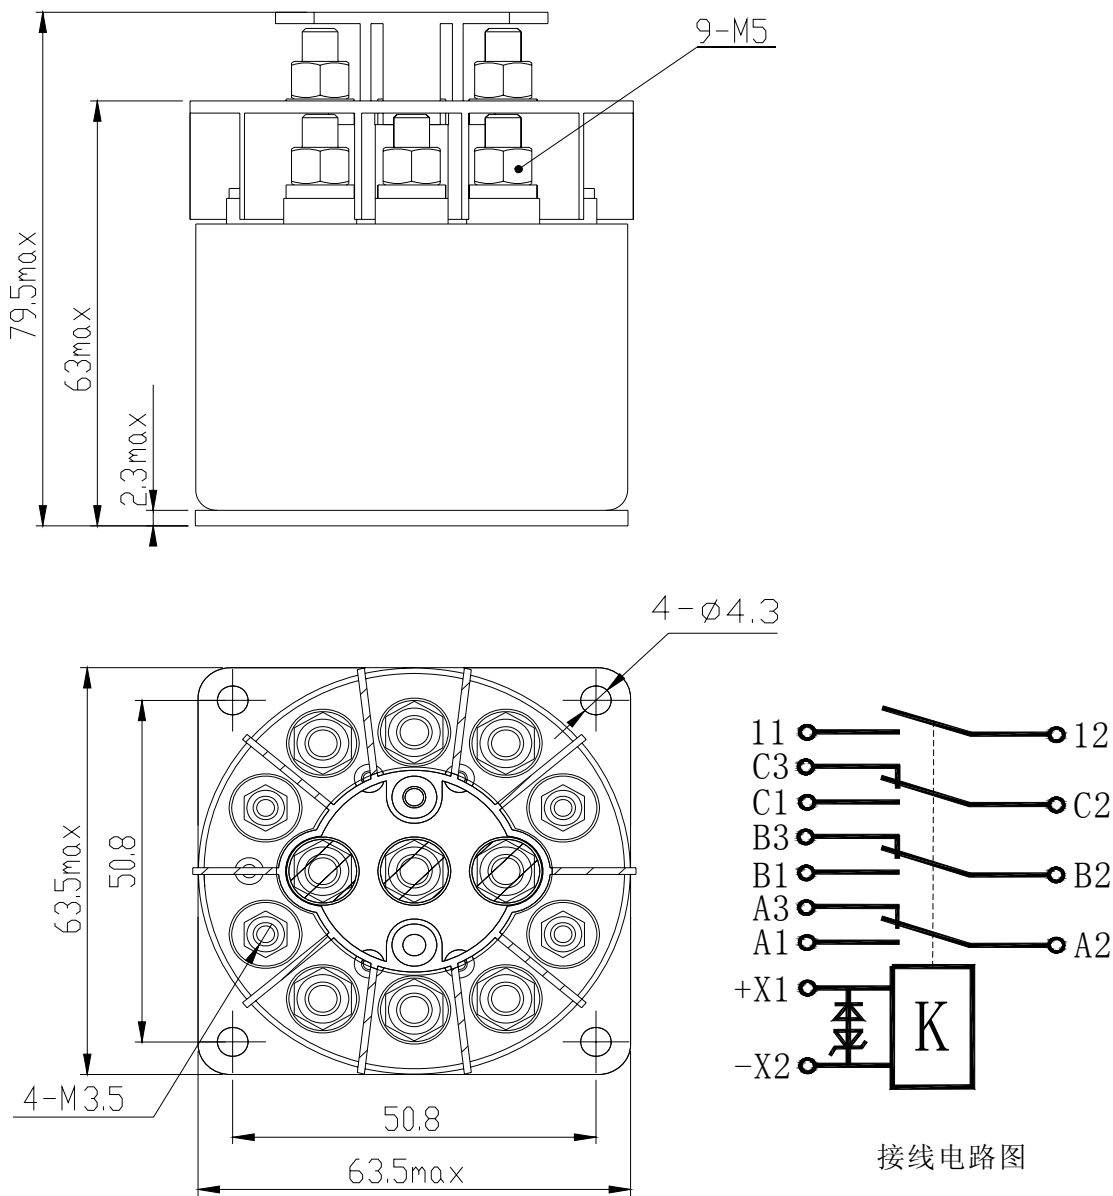

未标注公差的尺寸，均按±0.5mm