


JQ-7647M 型三相密封接触器（7647）

- 1、该产品为交流输入，具有三组桥式动合主触点和一组转换辅助触点，具有结构紧凑，工作可靠等特点，可供航空、航天及其他电子、电气设备切换高压直流或三相交流负载电路用。
- 2、符合 GJB1461-1992《含可靠性指标的电磁继电器总规范》。
- 3、产品企业标准号 Q/RG20757-2011。



环境条件

项 目		参 数
温度范围（℃）		-55~85
相对湿度		40℃时 98%
低气压（kPa）		2.5
振动（正弦）	（Hz）	10~2000
	（m/s ² ）	98
冲击（m/s ² ）		245
加速度（m/s ² ）		245

技术特性

触点形式		3H1Z	动作时间(ms)	≤40
泄漏率(Pa·cm ³ /s)		1×10 ⁻¹	释放时间(ms)	≤100
接触电阻 或接触压降		主：≤125mV 辅助：≤50mΩ	负载与寿命次数	主触点： 60A，28Vd. c.（阻性） 40A，60Vd. c.（阻性） 60A，115Va. c.，400Hz，3Φ（阻性） 40A，380Va. c.，50Hz，3Φ（阻性） 辅助触点：3A，28Vd. c. 寿命次数：1×10 ⁴ 次
绝缘电阻 (MΩ)	触点间	≥1000		
	触点组间	≥1000		
	触点线圈间	≥1000		
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	其它	≥1000		
	触点间	主：2000, 辅助：500	外形尺寸(mm)	53.6×53.6×47
	触点组间	2000	线圈功耗(W)	约 7（稳定值）
	触点线圈间	2000	重 量(g)	≤500
	其它	2000		

规格表


VAC

规格 序号	线圈电压		25℃			整个温度范围	
	额定值	最大值	线圈电阻(1±10%) Ω	动作电压 最大值	释放电压 最小值	动作电压 最大值	释放电压 最小值
024	24	26.4	保持：83；启动：15	16.8	2.5	20.0	1.5

036	36	39.6	保持: 183; 启动: 13	25.2	3.8	30.0	2.3
048	48	52.8	保持: 330; 启动: 23	33.6	5.0	40.0	3.0
110	110	121.0	保持: 1730; 启动: 130	77.0	11.4	91.3	6.9
220	220	242.0	保持: 6920; 启动: 500	154.0	22.9	182.6	13.8

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例

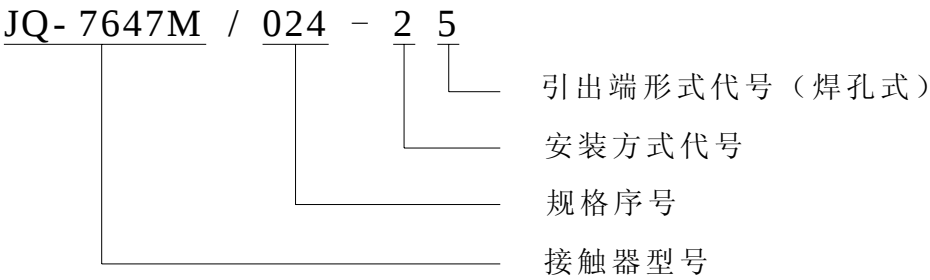

外形尺寸及底视电路图

