


JQ-66F 强功率直流电磁接触器（7604）

- 1、该产品具有切换负载能力强、环境适应性强等特点，可广泛用于车辆、舰船或地面设备切换电路之用。
- 2、符合 GJB1461-1992 《含可靠性指标的电磁继电器总规范》。
- 3、产品企业标准号 Q/RG20666-2010。



环境条件

项 目		参 数
温度范围（℃）		-55～85
相对湿度		40℃时 95%
低气压（kPa）		4.4
振动（正弦）	（Hz）	10～2000
	（m/s ² ）	44.1
冲击（m/s ² ）		39.2
加速度（m/s ² ）		78.4

技术特性

触点形式		1H	动作时间(ms)	≤30
泄漏率(Pa·cm ³ /s)		——	释放时间(ms)	≤30
接触电阻（Ω）		≤0.02	触点负载与寿命次数	50A，27Vd.c.（阻性） 寿命次数：2×10 ⁴ 次
绝缘电阻 （MΩ）	触点间	≥1000		
	触点线圈间	≥1000		
	其它	≥1000		
介质耐压 V _{r.m.s.} (50 Hz)	触点间	1000	外形尺寸(mm)	56×38.5×54
	触点线圈间	1000	线圈功耗(W)	约 8.1
	其它	1000	重 量(g)	≤200


规格表

VDC



规格 序号	线圈电压		25℃			整个温度范围	
	额定值	最大值	线圈电阻 (Ω)±10%	动作电压 最大值	释放电压 最小值	动作电压 最大值	释放电压 最小值
012	12	13	18	6.5	0.5	8.0	0.3
024	24	26	71	13.0	1.1	16.0	0.4
027	27	30	90	14.5	1.2	18.0	0.5

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例

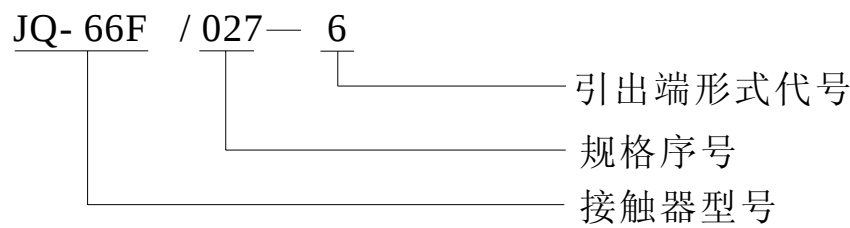

外形尺寸及电路图

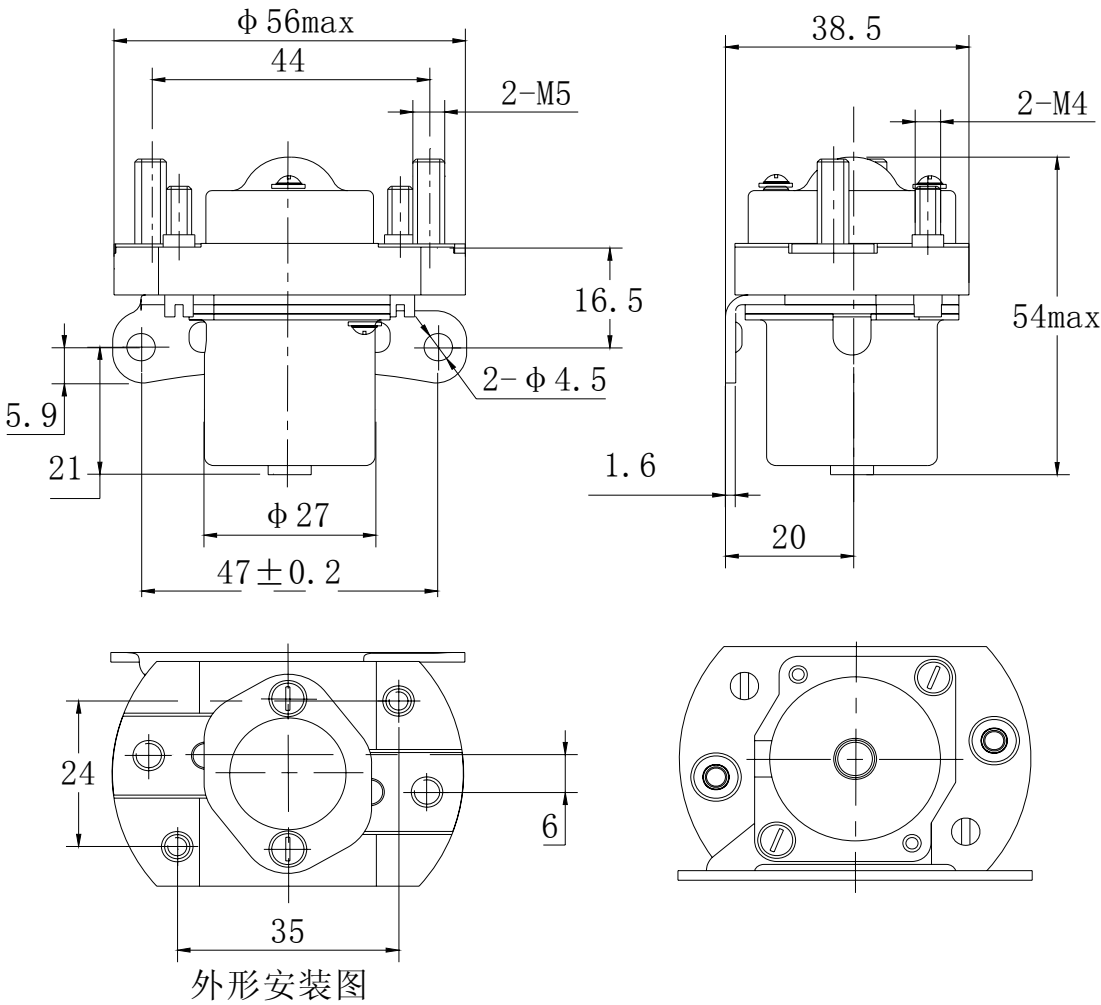

注：未注公差 ± 0.5 。