


JQ-7665F 型三相接触器(7665)

- 1、该接触器具有三组桥式动合动断主触点和三组桥式动合动断辅助触点，
负载电流 5~50A。
- 2、符合 GJB1461-1992 《含可靠性指标的电磁继电器总规范》。
- 3、产品企业标准号 Q/RG21021-2013。
- 4、可与 25810SBM 互换使用。



环境条件

项 目		参 数
温度范围（℃）		-55~85
相对湿度		40℃时达 98%
低气压（kPa）		2.5
振动（正弦）	（Hz）	10~2000
	（m/s ² ）	98
振动（随机）		0.04g ² /Hz，10~2000Hz
冲击（m/s ² ）		294
加速度（m/s ² ）		147

技术特性

触点形式（桥式）		主 3H3D，辅 3H3D	动作时间(ms)	≤25
接触电阻或接触压降		主：≤125 mV 辅助：≤50mΩ	释放时间(ms)	≤25
绝缘电阻 (MΩ)	触点间	≥500	触点负载及寿命	主触点：50A，60Vd.c.（阻性） 50A，115/200 Va.c.，400Hz，3Φ（阻性） 50A，220/380Va.c.，50Hz，3Φ（阻性） 辅助触点：5A，28Vd.c.（阻性） 寿命次数：5×10 ⁴ 次
	触点组间	≥500		
	触点线圈间	≥500		
	其它	≥500		
介质耐压 Vr.m.s. (50Hz)	触点间	1000	外形尺寸（mm）	111×80×100
	触点组间	1000	线圈功耗(W)	约 11
	触点线圈间	1000	重量(g)	≤1350
	其它	1000		

规格表：

VDC

规格 序号	线圈电压		25℃			整个温度范围	
	额定值	最大值	线圈电流 A	动作电压 最大值	释放电压 最小值	动作电压 最大值	释放电压 最小值
028	28	32	启动:5~6 保持:0.34±10%	14.5	1.5	18	1.2


注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例

JQ- 7665F / 028 - 6 D

带瞬态抑制二极管
引出端形式代号
规格序号
接触器型号

外形图及接线图

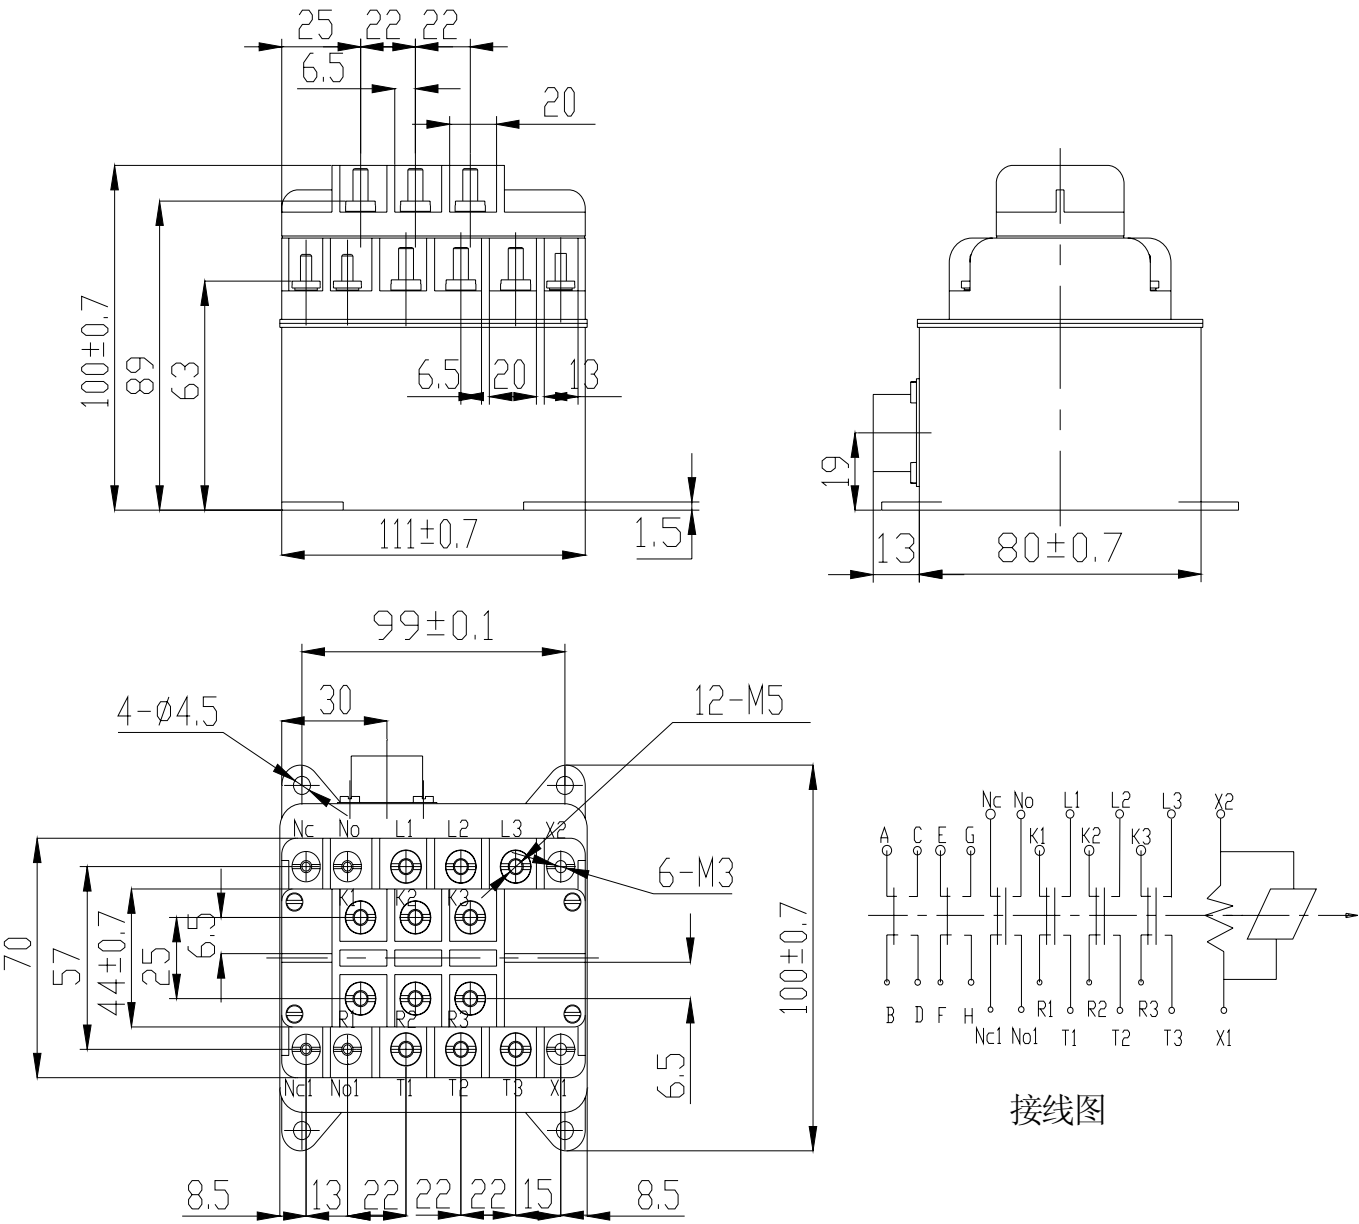

未标注公差 的尺寸，均按照±0.5mm。