


JQ-7675F 型接触器（7675）

- 1、该接触器为新型常开直流接触器，采用了大量新技术、新工艺、负载能力强、可靠性高，可应用于新一代航空、航天、兵器、电子及船舶等领域，是线路切换的理想元件。
- 2、符合 GJB1461-1992《含可靠性指标的电磁继电器总规范》。
- 3、产品企业标准号 Q/RG21026-2013。



环境条件

项 目		参 数
温度范围（℃）		-55～85
相对湿度		40℃时 98%
低气压（kPa）		4.4
振动（正弦）	（Hz）	10～500
	（m/s ² ）	44.1
振动（随机）	g ² /Hz，Hz	0.07，20～2000
冲击（m/s ² ）		147
加速度（m/s ² ）		88.2

技术特性

触点形式		1H	动作时间(ms)	≤25
泄漏率(Pa·cm ³ /s)		—	释放时间(ms)	≤20
			触点弹跳（ms）	≤8
接触电阻（Ω）		0.05	触点负载与寿命次数	50A，28VDC（阻性）， 1×10 ⁴ 次
绝缘电阻 (MΩ)	触点间	≥100		
	触点组间	≥100		
	触点线圈间	≥100		
	其它	≥100		
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	触点间	500	外形尺寸（mm）	Φ38×62
	触点组间	500	线圈功耗(W)	约 9
	触点线圈间	500	重 量(g)	≤250
	其它	500		


规格表

VDC


规格 序号	线圈电压		25℃			整个温度范围	
	额定值	最大值	线圈电阻(Ω)±10%	动作电压 最大值	释放电压 最小值	动作电压 最大值	释放电压 最小值
028	28	32	保持：124.5；启动：8	18	1.5	20.0	0.5

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例

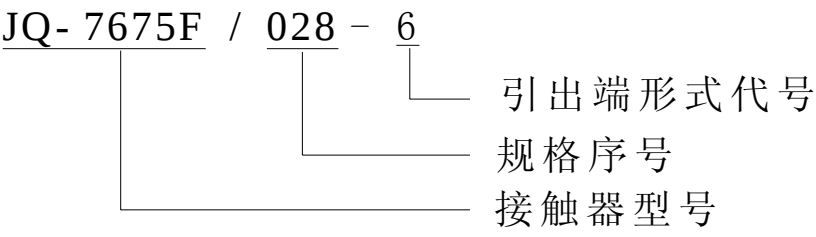

外形尺寸及电路图

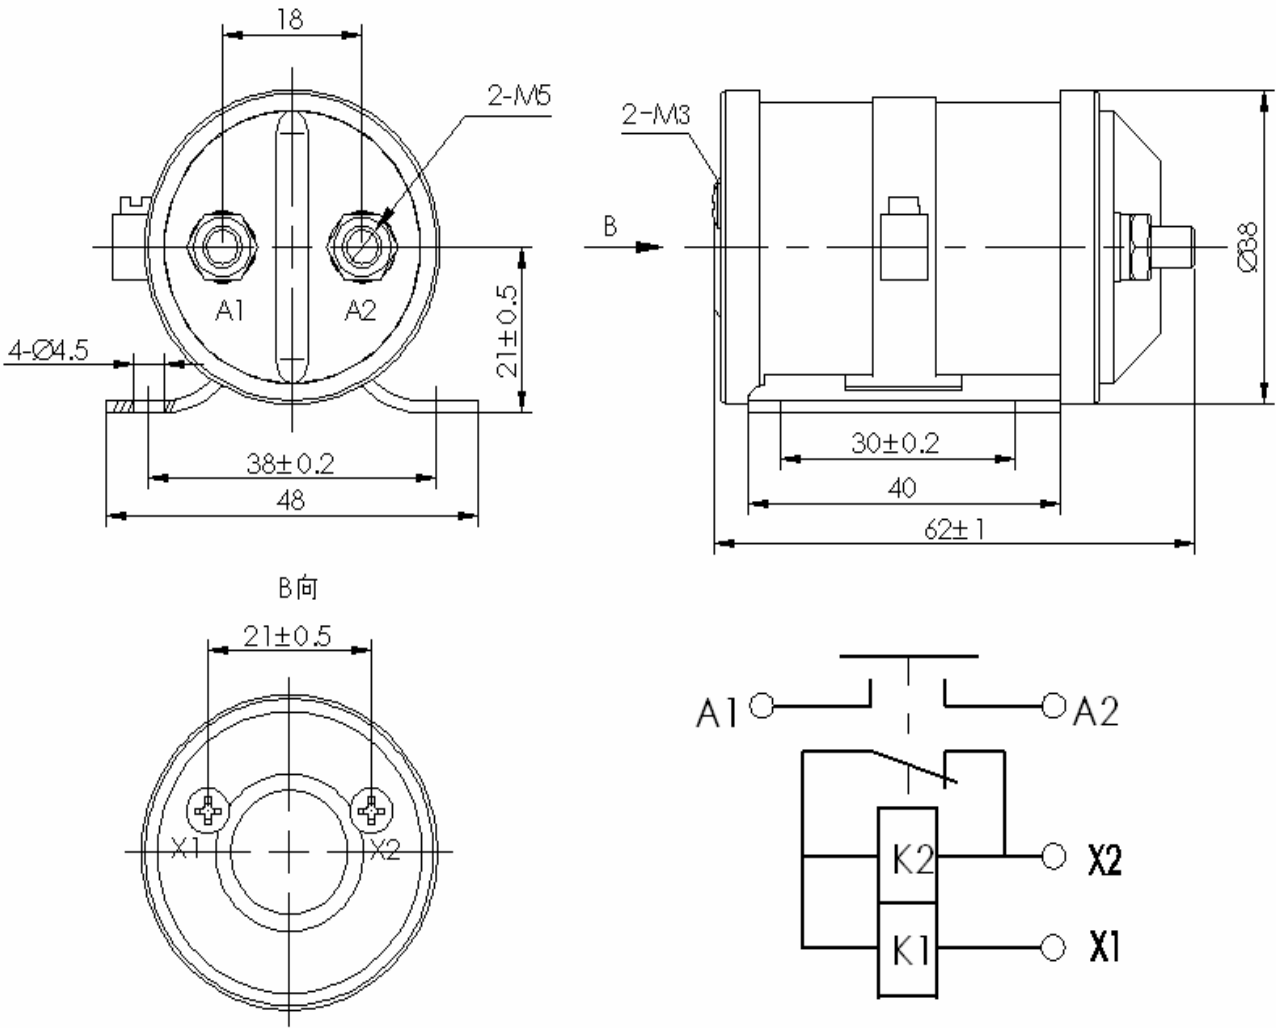

未标注公差的尺寸，均按照 $\pm 0.5\text{mm}$ 。