


JQ-7674F 型三相接触器(7674)

- 1、该产品结构简单、负载设计余度大、可靠性高等特点。可用于航空、航天、兵器、船舶等领域。
- 2、符合 GJB1461-1992 《含可靠性指标的电磁继电器总规范》。
- 3、产品企业标准号 Q/RG21029-2013。



环境条件

项 目		参 数
温度范围（℃）		-55～85
相对湿度		40℃时达 98%
低气压（kPa）		4. 4
振动（正弦）	（Hz）	10～500
	（m/s ² ）	49
冲击（m/s ² ）		147
加速度（m/s ² ）		98

技术特性

触点形式		3H3D	动作时间(ms)	≤35
接触电阻或接触压降		≤50 mΩ 或 ≤125 mV	释放时间(ms)	≤25
绝缘电阻 (MΩ)	触点间	≥1000	触点负载及寿命次数	触点负载与寿命次数： 25A，28Vd. c.，阻性，5×10 ⁴ 次 25A，60Vd. c.，阻性，1×10 ⁴ 次 10A，380Va. c.，50Hz，3Φ 阻性，5×10 ⁴ 次 25A，115/200Va. c.，400Hz，3Φ阻性，5×10 ⁴ 次 15A，115/200Va. c.，400Hz，cosΦ ≥0.5 阻性，1×10 ⁴ 次
	触点组间	≥1000		
	触点线圈间	≥1000		
	其它	≥1000		
介质耐压 Vr. m. s. (50Hz)	触点间	1000	外形尺寸(mm)	87.5 ×44 ×83
	触点组间	1000	线圈功耗(W)	约 10（稳定值）
	触点线圈间	1000	重量(g)	≤550
	其它	1000		

规格表:

VDC

规格 序号	线圈电压		25℃			整个温度范围	
	额定值	最大值	额定电压下的线圈电流(A)	动作电压 最大值	释放电压 最小值	动作电压 最大值	释放电压 最小值
027	27	30	启动: ≤5, 保持: 0.4±10%	18	1.5	22	1.0


注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。


订货示例

JQ- 7674F / 027 - 1 6

引出端形式代号
安装方式代号：1默认
规格序号
接触器型号

外形尺寸及电路图

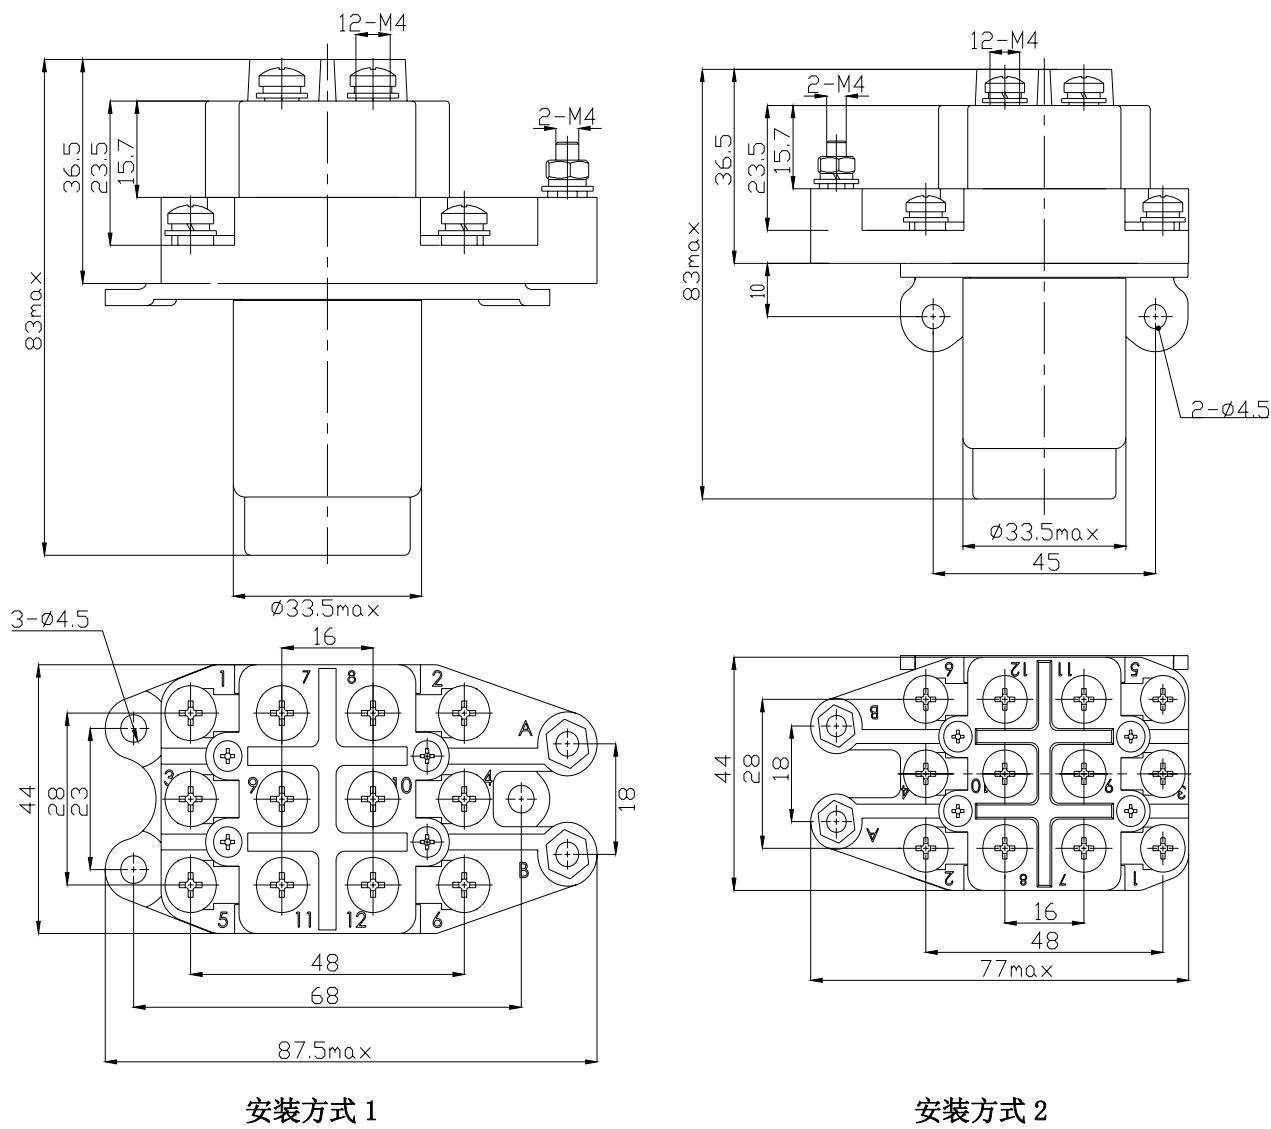

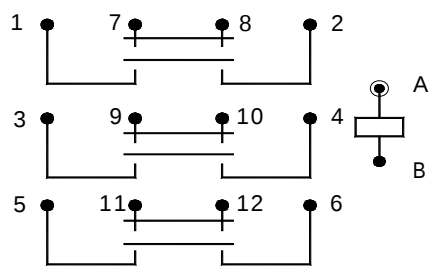

底视图电路图

未标注公差尺寸，均按照 $\pm 0.5\text{mm}$